



GOVERNO MUNICIPAL DE
UBAJARA

UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Secretaria de Obras



Obra: REPARO DE CARÁTER EMERGENCIAL DE REFORÇO DE ESTRUTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Local: SEDE DA PREFEITURA, RUA JUVÊNIO LUIZ PEREIRA, UBAJARA / CE

Fonte: TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA

B.D.I: 20,00%

Data: MARÇO DE 2024

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				8.909,25
1.1	SEINFRA	C1274	ESCORAMENTO DE PROTEÇÃO EM EDIFICAÇÕES VIZINHAS	M2	23,56	176,67	4.162,35
1.2	SEINFRA	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	53,50	24,50	1.310,75
1.3	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	34,80	52,88	1.840,22
1.4	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	34,80	21,85	760,38
1.5	SEINFRA	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	34,80	24,01	835,55
2.0			ESTRUTURAS				22.400,83
2.1	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,73	45,56	78,73
2.2	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	320,45	14,13	4.527,93
2.3	SEINFRA	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	24,03	133,83	3.216,42
2.4	SEINFRA	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,01	416,73	1.669,25
2.5	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	1,73	134,84	233,00
2.6	SEINFRA	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	M3	2,28	228,25	519,86
2.7	SEINFRA	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	116,00	104,79	12.155,64
3.0			REVESTIMENTOS				11.078,00
3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	232,00	6,18	1.433,76
3.2	SEINFRA	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	232,00	41,57	9.644,24
4.0			COBERTA				26.516,02
3.2	SEINFRA	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	243,40	39,34	9.575,36
3.3	SEINFRA	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	243,40	50,60	12.316,04
3.4	SEINFRA	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	51,00	72,94	3.719,94
3.5	SEINFRA	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	18,00	50,26	904,68
5.0			PINTURAS				5.517,80
5.1	SEINFRA	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	125,50	20,78	2.607,89
5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	150,15	19,38	2.909,91
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3.332,20
6.1	SEINFRA	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	250,00	6,13	1.532,50
6.2	SEINFRA	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	229,58	1.377,48
6.3	SEINFRA	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	6,00	70,37	422,22
7.0			SERVIÇOS FINAIS				1.237,18
7.1	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	155,62	7,95	1.237,18
						TOTAL GERAL=	78.991,28
						TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%=	94.789,54

Rian Pinto da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 359592



GOVERNO MUNICIPAL DE
UBAJARA

UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

Secretaria de Obras



MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: REPARO DE CARÁTER EMERGENCIAL DE REFORÇO DE ESTRUTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Local: SEDE DA PREFEITURA, RUA JUVÊNCIO LUIZ PEREIRA, UBAJARA / CE

Fonte: TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA

B.D.I.: 20,00%

Data: MARÇO DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C1274 ESCORAMENTO DE PROTEÇÃO EM EDIFICAÇÕES VIZINHAS	= 23,56	M2
	ESCORAMENTO DAS SALAS P/ REPARO	ÁREA 23,56	
1.2	C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	= 53,50	M2
	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA P/ RETELHAMENTO E REPARO DA COBERTA	ÁREA 53,50	
1.3	C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	= 34,80	M3
	DEMOLIÇÃO DE PARTE DA ALVENARIA DE APOIO DA COBERTA	PERÍM. X ALT. X LARG. 23,20 X 5,00 X 0,30 = 34,80	
1.4	C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	= 34,80	M3
	IDEM ITEM 1.3		
1.5	C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	= 34,80	M3
	IDEM ITEM 1.3		
2.0	ESTRUTURAS		
2.1	C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	= 1,73	M3
	ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS	QUANT. X COMP. X LARG X ALT. 6,00 X 0,80 X 0,60 X 0,60 = 1,73	
2.2	C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	= 320,45	KG
	ÁREA DE AÇO (80KG POR M3 DE CONCRETO)	VOL. X COEF. 4,01 X 80,00 = 320,45	
2.3	C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	= 24,03	M2
	ÁREA DE FORMA / UTILIZAÇÃO 2x	VOL. X COEF. / UTIL. 4,01 X 12,00 / 2,00 = 24,03	
2.4	C0842 CONCRETO P/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	= 4,01	M3
	SAPATAS	QUANT. X COMP. X LARG X ALT. 6,00 X 0,80 X 0,60 X 0,60 = 1,73	
	PILARES	6,00 X 0,30 X 0,13 X 4,50 = 1,05	
	VIGAS	1,00 X 31,40 X 0,13 X 0,30 = 1,22	
2.5	C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	= 1,73	M3
	VOLUME DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (SAPATAS)	COMP. 1,73	
2.6	C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	= 2,28	M3
	VOLUME DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (PILARES E VIGAS)	QUANT. 2,28	
2.7	C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	= 116,00	M2
	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE APOIO A COBERTA E DEMAIS VÃOS QUE CAÍRAM	PERÍM. X ALT. 23,20 X 5,00 = 116,00	

Rian Pinto da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 359592



GOVERNO MUNICIPAL DE
UBAJARA

UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Secretaria de Obras



MEMORIAL DE CALCULO

Obra: REPARO DE CARATER EMERGENCIAL DE REFORÇO DE ESTRUTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Local: SEDE DA PREFEITURA, RUA JUVÊNCIO LUIZ PEREIRA, UBAJARA / CE

Fonte: TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA

B.D.I.: 20,00%

Data: MARÇO DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND
3.0	REVESTIMENTOS		
3.1	C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	= 232,00	M2
	REVESTIMENTO DAS PAREDES NOVAS	PERÍM. X ALT. X LADOS 23,20 X 5,00 X 2,00 = 232,00	
3.2	C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	= 232,00	M2
	REVESTIMENTO DAS PAREDES NOVAS	PERÍM. X ALT. X LADOS 23,20 X 5,00 X 2,00 = 232,00	
4.0	COBERTA		
3.2	C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	= 243,40	M2
	TROCA DE MADEIRA EM MAL ESTADO	ÁREA 243,40	
3.3	C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	= 243,40	M2
	TROCA DE MADEIRA EM MAL ESTADO	ÁREA 243,40	
3.4	C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	= 51,00	M
	ASSENTAMENTO DE CALHA NOVA	COMP. 51,00	
3.5	C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	= 18,00	M
	DESCIDAS DÁGUA DA CALHA	COMP. 18,00	
5.0	PINTURAS		
5.1	C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	= 125,50	M2
	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS	COMP. X ALT. 25,10 X 5,00 = 125,50	
5.2	C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	= 150,15	M2
	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS	COMP. X LARG 42,90 X 3,50 = 150,15	
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	TROCA DA FIAÇÃO AFETADA = 250,00	M
6.2	C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PONTO ELÉTRICO = 6,00	PT
6.3	C1663 LUMINÁRIA FLOUORESCENTE COMPLETA C/ LÂMPADA 40W	PONTO ELÉTRICO = 6,00	UN
7.0	SERVIÇOS FINAIS		
7.1	C1625 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	= 155,62	M2


Rian Pinto da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 359592



GOVERNO MUNICIPAL DE
UBAJARA

UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

Secretaria de Obras



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REPARO DE CARÁTER EMERGENCIAL DE REFORÇO DE ESTRUTURA NA SEDE DA PREFEITURA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Local: SEDE DA PREFEITURA, RUA JUVÊNCIO LUIZ PEREIRA, UBAJARA / CE

Fonte: TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA

B.D.I: 20,00%

Data: MARÇO DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	DIAS	15
			VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.909,25	8.909,25	100%
2	ESTRUTURAS	R\$ 22.400,83	22.400,83	100%
3	REVESTIMENTOS	R\$ 11.078,00	11.078,00	100%
4	COBERTA	R\$ 26.516,02	26.516,02	100%
5	PINTURAS	R\$ 5.517,80	5.517,80	100%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.332,20	6.664,40	200%
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.237,18	1.237,18	100%
TOTAL DA OBRA		78.991,28	82.323,48	104,22%
TOTAL DA OBRA C/ BDI 20,00%		94.789,54		


Rian Pinto da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 359692



GOVERNO MUNICIPAL DE

UBAJARA

UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

Secretaria de Obras



**DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MÃO-DE-OBRA - COM
DESONERAÇÃO**

Obra: REPARO DE CARÁTER EMERGENCIAL DE REFORÇO DE ESTRUTURA NA SEDE DA

Local: SEDE DA PREFEITURA, RUA JUVÊNCIO LUIZ PEREIRA, UBAJARA / CE

Fonte: TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA

Data: MARÇO DE 2024

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	85,2000	48,6900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


Rian Pinto da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 359592




GOVERNO MUNICIPAL DE

UBAJARA

UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Secretaria de Obras



COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

Obra: REPARO DE CARÁTER EMERGENCIAL DE REFORÇO DE ESTRUTURA NA SEDE DA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA


COORD.	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,34%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60%
R	RISCOS	0,50%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,30%
L	LUCRO	4,93%
IMPOSTOS		10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2,00%
	CPRB (4,5%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
B D I =		20,00%
BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)x100		


Rian Pinto da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 359592



GOVERNO MUNICIPAL DE
UBAJARA
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

**Secretaria de Obras,
Transportes e Serviços Urbanos**



JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA OBRA

Assunto: Reparo Emergencial

Local: Sede da Prefeitura Municipal de Ubajara, Rua Juvêncio Luiz Pereira, Bairro Centro, Ubajara, Ceará

A presente justificativa atesta a necessidade de reparo emergencial na Sede da Prefeitura Municipal devido a deterioração da estrutura do prédio em consequência do tempo de utilização e ausência de manutenção durante o forte período de chuva. Pelo qual causou desmoronamento de parte da estrutura, visto que trata-se de prédio executado em tijolos de barro.

Quanto ao reparo emergencial, dá-se devido a:

- Desmoronamento da vedação do prédio.
- Presença de rachaduras devido ao recalque;
- Troca do madeiramento e parte das telhas de forma a evitar infiltração dentro das salas;
- Assentamento de calha em zinco incluindo tubos de descida d'água;
- Necessário também o escoramento metálico de forma a proteger as salas vizinhas dentro do prédio;

Sobre o ponto de vista técnico, a justificativa apresentada não deixa dúvida sobre a necessidade dos serviços supracitados. E, assim sendo, é de suma importância a execução dos itens para manutenção e proteção do prédio, conforme pode-se observar nas fotos em anexo no documento.

Ubajara, Ceará, 26 de Março de 2024.



Rian Pinto da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 359592



GOVERNO MUNICIPAL DE
UBAJARA
UNIDOS. RECONSTRUINDO COM O P

Secretaria de Obras,
Transportes e Serviços Urbanos

RELATÓRIO ANEXO FOTOGRÁFICO







Rian Rinto da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 359592



GOVERNO MUNICIPAL DE
UBAJARA

UNIDOS. RECONSTRUINDO COM O Povo.

Secretaria de Obras,
Transportes e Serviços Urbanos

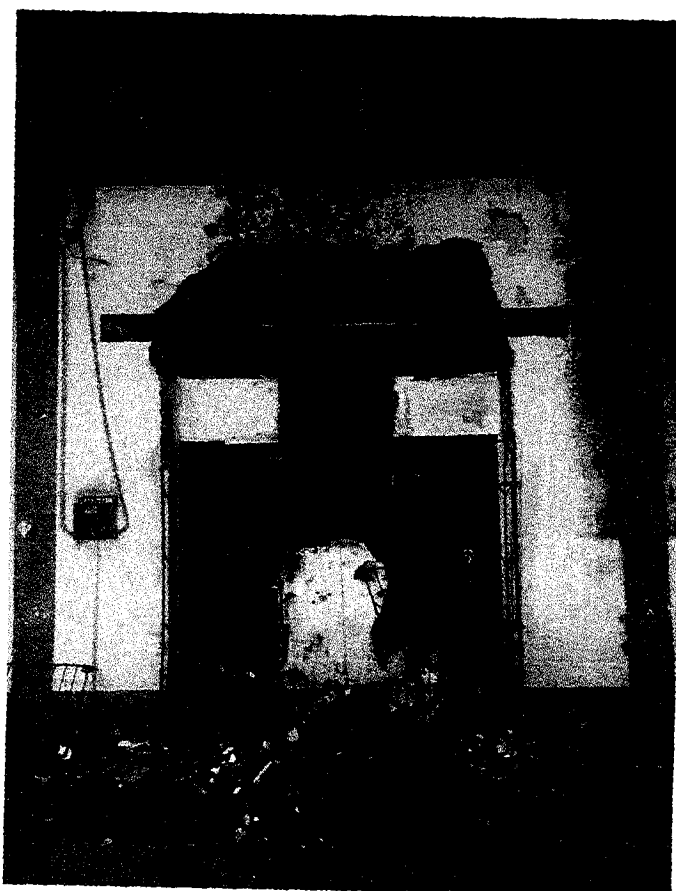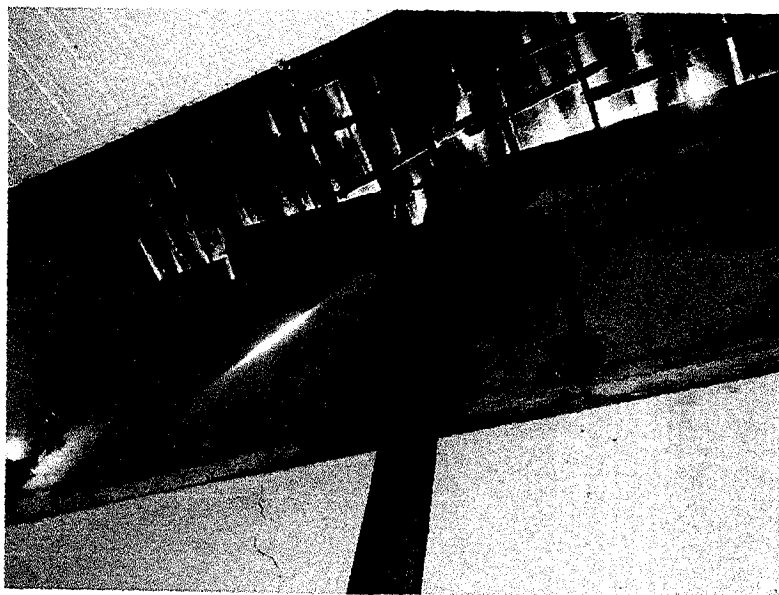



Rian Pinto da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 359592



GOVERNO MUNICIPAL DE
UBAJARA

UNIDOS. RECONSTRUINDO COM O POVO.

Secretaria de Obras,
Transportes e Serviços Urbanos




Rian Pinto da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 359592



REPARO DA COBERTURA
DEMOLIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE
MADEIRA, RETELHAMENTO

REPARO ESTRUTURAL COMPLETO
SAPATA, PILAR, VIGA, VERGA

3,76

4,10

TESOURARIA

CONTABILIDADE

CONTABILIDADE

6,80

ALMOXARIFADO

ARQ. MORTO

SALA 03

6,80

SALA
LICITAÇÃO

LICITAÇÃO

CIRCULAÇÃO

ARQ. MORTO

ARQ. MORTO

DEPÓSITO

COZINHA

ASSUNTO:

REPARO DE CARÁTER EMERGENCIAL DE REFORÇO DE
ESTRUTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIANA

BIOERGO:

SEDE DA PREFEITURA, RUA JUVÊNCIO LUIZ PEREIRA, UBAIANA / CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Rian Pinto da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 958592

OBJETO:

REPARO EMERGENCIAL NA SEDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL

PROJETO/DESENHO:

PLANTA BAIXA

DATA: mar/2024

FOLHA:

01/01




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241289826

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



1. Responsável Técnico _____
RIAN PINTO DA SILVA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 0620716134
 Registro: 359592CE

2. Dados do Contrato _____
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA** CPF/CNPJ: 07.735.541/0001-07
RUA JUVÊNCIO LUIZ PEREIRA Nº: 514
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **UBAJARA** UF: **CE** CEP: 62350000

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
 Valor: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço _____
RUA JUVÊNCIO LUIZ PEREIRA Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **UBAJARA** UF: **CE** CEP: 62350000
 Data de Início: **26/03/2024** Previsão de término: **24/06/2024** Coordenadas Geográficas: **-3.854268, -40.920366**
 Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA** CPF/CNPJ: 07.735.541/0001-07

4. Atividade Técnica _____

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	243,40	m2
18 - Fiscalização		
83 - Supervisão > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	243,40	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações _____
ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REPARO EMERGENCIAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA, NA RUA JUVÊNCIO LUIZ PEREIRA, MUNICÍPIO DE UBAJARA, CEARÁ.

6. Declarações _____
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe _____
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas _____
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 _____ de _____ de _____
 Local data

RIAN PINTO DA SILVA - CPF: 603.786.773-90
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CNPJ: 07.735.541/0001-07

9. Informações _____
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
 Valor da ART: **R\$ 99,64** Registrada em: **27/03/2024** Valor pago: **R\$ 99,64** Nosso Número: **8216871201**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4cba2
 Impresso em: 01/04/2024 às 08:50:35 por: .ip: 191.7.202.1

