

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE.
Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, nº 962, Bairro Centro – Ubajara –Ce.
ASS.: Concorrência Pública nº 01.031/2023-CP

Presado Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quais quer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando a preparação de mesma:

33. Propomos o valor Total de **R\$ 2.605.928,68** (*Dois milhões, seiscentos e cinco mil, nove centos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos*), para a execução dos serviços objeto dessa licitação.
34. Propomos a taxa percentual de **BDI de 17,05%** (*dezoito e quarenta e dois por cento*), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
35. A base econômica dessa proposta comercial é o mês de sua apresentação.
36. No valor total propostos estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quais quer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais comprometendo-nos a saldá-los por nossa conta nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objetivo desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão-de-obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
37. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
38. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da sua apresentação.
39. Caso esta proposta não venha aceita para a contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
40. Declaramos reconhecer e aceitar as condições constantes da Presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Ubajara-Ce, 29 de junho de 2023.

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
[Assinatura]
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE.
Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, nº 962, Bairro Centro – Ubajara –Ce.
ASS.: Concorrência Pública nº 01.036/2023-CP

Presado Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quais quer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando a preparação de mesma:

1. Propomos o valor Total R\$ **1.159.833,01** (Um Milhão Cento e Cinquenta e Nove Mil Oitocentos e Trinta e Três reais e Um centavo), para a execução dos serviços objeto dessa licitação.
2. Propomos a taxa percentual de BDI de 17,05% (dezoito e quarenta e dois por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica dessa proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total propostos estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quais quer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais comprometendo-nos a saldá-los por nossa conta nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objetivo desta licitação, incluindo se a ociosidade de mão-de-obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha aceita para a contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos reconhecer e aceitar as condições constantes da Presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Ubajara-Ce, 29 de junho de 2023.

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **DAVID DE SOUSA FERNANDES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará (CREA/CE) sob o nº. 40581 e Registro Nacional-RNP, de nº. 0601332237, inscrito no CPF/MF sob o nº. 968.120.523-53, residente e domiciliado na Avenida Tabajara, nº 128, Aptº 102, Centro, São Benedito, Estado do Ceará, **DECLARO**, para os devidos fins de direito admitidos, especialmente para fins de prova em processo licitatório da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 01.036/2023-CP**, junto ao Município de UBAJARA, Estado do Ceará, ser **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa **ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.048.318/0001-29, com sede à Rua Esmerino Magalhães – nº 45, Centro, Ubajara, Estado do Ceará, CEP: 62.350-000, conforme Certidão de Registro e Quitação (CRQ) - Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA-CE, bem como, Contrato de Prestação de Serviços, juntos aos autos, estando ciente e concordando com minha indicação como responsável técnico de referida empresa, mantendo-me disponível para a execução dos serviços ora licitados. **Declarando ainda, “expressamente” minha OPÇÃO em atuar como Responsável Técnico da empresa, ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, para a execução do objeto da Concorrência n.º 01.036/2023-CP, caso a empresa sagre-se vencedora do certame, conforme rege o item 4.2.5.2 do edital, bem como §10º do artigo 30 da Lei 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração, sob as penas da Lei.

Ubajara/CE, 28 de junho 2023.

DAVID DE SOUSA FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

DAVID DE SOUSA FERNANDES

– Engenheiro Civil –
– CREA/CE nº. 40581 –

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA: 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI: 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	L.S. Hora: 17,05% L.S. Mão: 38,96%
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	FONTE: ORSE SEINFRA SINAPI
			VERSÃO: 2022/11 027.1 COM DESONERAÇÃO 2023/03 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						22.464,54
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	235,07	1.410,42
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	659,78	2,78	1.834,19
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	659,78	4,24	2.797,47
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	660,71	660,71
1.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	130,60	130,60
1.6	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,71	37,80	556,04
1.7	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	235,94	7,56	1.783,71
1.8	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	235,94	17,49	4.126,59
1.9	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	149,95	17,64	2.645,12
1.10	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	287,07	16,38	4.702,21
1.11	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	59,24	15,17	898,67
1.12	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	59,24	15,51	918,81
2	MOVIMENTO DE TERRA						67.233,65
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	121,01	29,46	3.564,95
2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	55,54	290,03	16.108,27
2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	68,47	417,62	28.594,44
2.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	49,10	18,90	927,99
2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	293,97	61,36	18.038,00
3	ESTRUTURAS						73.497,09
3.1	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,52	247,83	624,53
3.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	45,85	280,68	12.869,18
3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	3.668,00	8,85	32.461,80
3.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	23,52	77,64	1.826,09
3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	28,43	96,33	2.738,66
3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	17,42	163,00	2.839,46
3.7	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VAO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	262,89	76,60	20.137,37
4	PAREDE						34.557,82
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	616,64	40,97	25.263,74
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	59,40	71,21	4.229,87
4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,96	1.114,15	1.069,58
4.4	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	39,82	79,00	3.145,78
4.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59	280,68	165,60
4.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	47,20	8,85	417,72
4.7	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	3,42	77,64	265,53
5	PISOS						113.498,57
5.1	CONTRA PISO						21.655,45
5.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	61,30	353,27	21.655,45
5.2	PISO INTERNO						27.706,41
5.2.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	307,23	78,72	24.185,15
5.2.2	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M	217,90	16,16	3.521,26
5.3	PISO EXTERNO						64.136,71


Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES 96812052353
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI
 Município, ou=360390600010,
 ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
 A1:CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
 96812052353
 Razão: Eu sou o autor deste documento

Página: 1
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023
DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	ORSE:	2022/11
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA SINAPI:	027.1 COM DESONERAÇÃO 2023/03 COM DESONERAÇÃO
		L.S. Hqs:	78,05%
		L.S. Mes:	38,96%
		VERSÃO:	02/2023
		05/2021	02/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3.1	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	450,24	62,89	28.315,59
5.3.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	190,69	187,85	35.821,12
6	REVESTIMENTOS						107.454,97
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.345,45	4,28	5.758,53
6.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	1.345,45	21,83	29.371,17
6.3	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	SEINFRA	M2	262,89	8,25	2.168,84
6.4	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	262,89	23,16	6.088,53
6.5	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	345,02	76,95	26.549,29
6.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	345,02	5,57	1.921,76
6.7	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	150,73	69,90	10.536,03
6.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	150,73	5,57	839,57
6.9	C4480	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	375,00	64,59	24.221,25
7	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA						75.905,09
7.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						11.330,67
7.1.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	54,00	22,41	1.210,14
7.1.2	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	22,00	19,98	439,56
7.1.3	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	24,00	12,69	304,56
7.1.4	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	9,18	220,32
7.1.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	12,00	8,95	107,40
7.1.6	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	18,00	9,56	172,08
7.1.7	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	13,00	14,86	193,18
7.1.8	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	19,00	19,24	365,56
7.1.9	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	12,00	10,18	122,16
7.1.10	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	10,00	12,47	124,70
7.1.11	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	9,00	24,80	223,20
7.1.12	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	13,00	26,25	341,25
7.1.13	C1577	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	11,00	30,06	330,66
7.1.14	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	25,91	155,46
7.1.15	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	32,25	258,00
7.1.16	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	291,49	1.165,96
7.1.17	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	2,00	2.798,24	5.596,48
7.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						46.701,91
7.2.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	185,00	5,11	945,35
7.2.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	48,00	7,76	372,48
7.2.3	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	26,00	11,57	300,82
7.2.4	C2620	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	SEINFRA	M	28,00	20,10	562,80
7.2.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	8,00	37,56	300,48
7.2.6	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	62,50	375,00
7.2.7	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	57,15	228,60
7.2.8	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	42,00	8,11	340,62
7.2.9	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	36,00	7,23	260,28
7.2.10	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	SEINFRA	UN	39,00	5,36	209,04

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP/CE
 SOCIO ADMINISTRADOR



 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Fl. nº 1													
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%													
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%	L.S. Mensal: 38,96%													
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th></th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2022/11</td><td>02/2023</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>05/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>04/2023</td></tr></table>	FONTE	VERSÃO		ORSE	2022/11	02/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023		
	FONTE	VERSÃO															
ORSE	2022/11	02/2023															
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021															
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023															
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2.11	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	SEINFRA	UN	24,00	6,19	148,56
7.2.12	C0955	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	16,00	10,43	166,88
7.2.13	C0957	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=60mm (2")	SEINFRA	UN	22,00	20,56	452,32
7.2.14	C1727	LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	22,00	6,06	133,32
7.2.15	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	2,96	17,76
7.2.16	C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	SEINFRA	UN	1,00	15.119,56	15.119,56
7.2.17	00010587	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETTRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H	SINAPI	UN	2,00	2.251,68	4.503,36
7.2.18	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	41,81	89,49	3.741,58
7.2.19	C4764	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00	18.523,10	18.523,10
7.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						17.872,51
7.3.1	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	SEINFRA	M2	4,20	581,82	2.443,64
7.3.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	10,00	475,95	4.759,50
7.3.3	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	3,00	658,93	1.976,79
7.3.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	6,95	27,80
7.3.5	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	13,00	45,58	592,54
7.3.6	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	2,34	289,39	677,17
7.3.7	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	10,00	295,41	2.954,10
7.3.8	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	5,00	326,40	1.632,00
7.3.9	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	5,40	145,50	785,70
7.3.10	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	833,96	833,96
7.3.11	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	13,00	20,41	265,33
7.3.12	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	7,00	29,22	204,54
7.3.13	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	10,00	23,70	237,00
7.3.14	C2312	TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA	SEINFRA	UN	1,00	407,52	407,52
7.3.15	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	4,00	18,73	74,92
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						49.255,09
8.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						6.539,83
8.1.1	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	42,00	3,96	166,32
8.1.2	C1022	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	23,00	7,55	173,65
8.1.3	C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	12,00	9,36	112,32
8.1.4	C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	UN	8,00	14,50	116,00
8.1.5	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	36,00	10,48	377,28
8.1.6	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	54,00	15,86	856,44
8.1.7	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	36,00	27,87	1.003,32
8.1.8	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	350,00	10,67	3.734,50
8.2	QUADROS / CAIXAS						7.661,04
8.2.1	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	10,00	199,32	1.993,20
8.2.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	62,00	5,13	318,06
8.2.3	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	18,00	6,22	111,96
8.2.4	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	7,00	50,15	351,05


CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	
		DATA:	27/06/2023
		BDI:	17,05%
		FONTE:	ORSE
		VERSÃO:	2022/11
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
		L.S. H.R.:	78,05%
		L.S. Mes:	38,96%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.2.5	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	UN	5,00	106,22	531,10
8.2.6	I6431	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	SEINFRA	UN	19,00	1,86	35,34
8.2.7	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	166,79	1.000,74
8.2.8	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	205,79	823,16
8.2.9	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	1.275,98	1.275,98
8.2.10	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	7,00	174,35	1.220,45
8.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						14.783,08
8.3.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.428,00	4,21	6.011,88
8.3.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	952,00	5,08	4.836,16
8.3.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	362,00	5,59	2.023,58
8.3.4	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	122,00	7,43	906,46
8.3.5	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	100,00	10,05	1.005,00
8.4	DISJUNTORES						4.904,46
8.4.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	22,00	14,06	309,32
8.4.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	24,00	14,06	337,44
8.4.3	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	24,00	48,49	1.163,76
8.4.4	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	12,00	48,49	581,88
8.4.5	C1087	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	12,00	48,49	581,88
8.4.6	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	12,00	56,77	681,24
8.4.7	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	12,00	56,77	681,24
8.4.8	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	10,00	56,77	567,70
8.5	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS						1.040,11
8.5.1	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	14,33	71,65
8.5.2	C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	32,61	195,66
8.5.3	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	37,99	265,93
8.5.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	27,00	10,96	295,92
8.5.5	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	10,00	13,11	131,10
8.5.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	5,00	15,97	79,85
8.6	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS						2.463,60
8.6.1	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	40,00	61,59	2.463,60
8.7	SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - CLASSE 15 kV						11.862,97
8.7.1	C4936	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	11.862,97	11.862,97
9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO						18.593,66
9.1	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	2.287,26	4.574,52
9.2	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.542,70	2.542,70
9.3	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	3.879,37	7.758,74
9.4	C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	64,00	44,93	2.875,52
9.5	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	15,00	19,98	299,70
9.6	C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	SEINFRA	PAR	8,00	9,91	79,28
9.7	C0468	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 3"	SEINFRA	UN	20,00	5,72	114,40
9.8	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	64,00	5,45	348,80
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS						98.829,93

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR

 ADMINISTRAÇÃO DE PREST. DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA		DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL		BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE		L.S. Hora: 78,05% L.S. Mes: 38,96% L.S. Ref: 07/2023
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		FONTE: ORSE SEINFRA SINAPI VERSÃO: 2022/11 027.1 COM DESONERAÇÃO 2023/03 COM DESONERAÇÃO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	516,69	5.166,90
10.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	560,39	3.362,34
10.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	12,96	338,65	4.388,90
10.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	107,62	155,02	16.683,25
10.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	107,62	97,21	10.461,74
10.6	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF. 12/2019	SINAPI	M2	42,88	386,69	16.581,27
10.7	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	SEINFRA	M2	21,56	454,35	9.795,79
10.8	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	108,50	263,60	28.600,60
10.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	74,05	51,17	3.789,14
11	COBERTURAS						86.369,50
11.1	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	13,60	78,51	1.067,74
11.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	103,04	58,96	6.075,24
11.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	103,04	43,37	4.468,84
11.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	9,20	18,31	168,45
11.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	18,40	8,46	155,66
11.6	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	11,20	8,45	94,64
11.7	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	6,00	1.396,49	8.378,94
11.8	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	542,68	36,95	20.052,03
11.9	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M2	542,68	51,17	27.768,94
11.10	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	108,70	96,73	10.514,55
11.11	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	15,86	87,71	1.391,08
11.12	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	28,56	75,12	2.145,43
11.13	I7493	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	SEINFRA	UN	10,00	76,40	764,00
11.14	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	60,00	22,41	1.344,60
11.15	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	20,00	19,24	384,80
11.16	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	8,00	199,32	1.594,56
12	PINTURA						20.220,30
12.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	590,60	8,27	4.884,26
12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	590,60	13,41	7.919,95
12.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	578,54	9,94	5.750,69
12.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	64,50	11,55	744,98
12.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	64,50	14,27	920,42
13	SERVIÇOS FINAIS						1.663,22
13.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	300,22	5,54	1.663,22
14	URBANIZAÇÃO						221.343,38
14.1	DEMOLIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE						10.950,23
14.1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	919,84	6,67	6.135,33
14.1.2	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	SEINFRA	M2	193,04	11,12	2.146,60
14.1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	10,00	266,83	2.668,30

ADPRES - ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Página: 5
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/08/2023
DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.2		PISOS E PAVIMENTAÇÃO URBANA					90.664,67
14.2.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	433,49	14,89	6.454,67
14.2.2	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	454,44	52,18	23.712,68
14.2.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.208,62	2,78	3.359,96
14.2.4	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.208,62	38,92	47.039,49
14.2.5	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	732,26	13,79	10.097,87
14.3		ILUMINAÇÃO URBANA					33.848,68
14.3.1	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	12,00	918,29	11.019,48
14.3.2	101637	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	24,00	95,65	2.295,60
14.3.3	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	24,00	507,64	12.183,36
14.3.4	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	200,00	18,47	3.694,00
14.3.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	12,00	177,52	2.130,24
14.3.6	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	600,00	4,21	2.526,00
14.4		MUROS E FECHAMENTOS					84.499,46
14.4.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	272,42	189,44	51.607,24
14.4.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	544,84	8,27	4.505,83
14.4.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	544,84	13,41	7.306,30
14.4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	14,55	75,12	1.093,00
14.4.5	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	2,00	228,86	457,72
14.4.6	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	35,00	187,64	6.567,40
14.4.7	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,00	69,90	2.166,90
14.4.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	31,00	5,57	172,67
14.4.9	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	33,88	313,53	10.622,40
14.5		LIMPEZA					1.380,34
14.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.663,06	0,83	1.380,34
						VALOR BDI TOTAL:	168.946,20
						VALOR ORÇAMENTO:	990.886,81
						VALOR TOTAL:	1.159.833,01
Um Milhão Cento e Cinquenta e Nove Mil Oitocentos e Trinta e Três reais e Um centavo							

DAVID DE SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTi
Multiple v5, ou=38038006000120,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
AF: CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

SECRETARIA MUNICIPAL DE UBAJARA
16454
DE LICITAÇÃO


RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRAS:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE:	ORSE
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO:	2022/11
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
				REF: 05/2021
				04/2023


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.464,54	1,94
2	MOVIMENTO DE TERRA	67.233,65	5,80
3	ESTRUTURAS	73.497,09	6,34
4	PAREDE	34.557,82	2,98
5	PISOS	113.498,57	9,79
6	REVESTIMENTOS	107.454,97	9,26
7	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA	75.905,09	6,54
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	49.255,09	4,25
9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	18.593,66	1,60
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	98.829,93	8,52
11	COBERTURAS	86.369,50	7,45
12	PINTURA	20.220,30	1,74
13	SERVIÇOS FINAIS	1.663,22	0,14
14	URBANIZAÇÃO	221.343,38	19,08
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	168.946,20	14,57
		VALOR BDI TOTAL:	168.946,20 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	990.886,81
		VALOR TOTAL:	1.159.833,01

Um Milhão Cento e Cinquenta e Nove Mil Oitocentos e Trinta e Três reais e Um centavo

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA-FERNANDES:96812052353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
 Multiple vs, OU=38038006000120,
 OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
 AT, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
 96812052353
 Razão: Eu sou o autor deste documento

Assinado digitalmente por GRIJALVA FERREIRA COSTA:994562-SSP-CE
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	15,5500	2,6435
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	55,4900	55,4900
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	20,0300	3,4051
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	31,2200	46,8300
					TOTAL Material:	108,3686

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,19000000	20,2900	44,4351
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,19000000	20,2900	44,4351
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,19000000	15,2300	33,3537
					TOTAL Mão de Obra:	122,2239

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	358,5500	4,4819
					TOTAL Serviço:	4,4819
					VALOR:	235,07

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18250000	15,2300	2,7795
					TOTAL Mão de Obra:	2,7795
					VALOR:	2,78

1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	13,1300	0,2626
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	7,9900	0,3196
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	9,8500	0,1182
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	18,2100	0,1639
					TOTAL Material:	0,8643

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09490000	20,2900	1,9255
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09490000	15,2300	1,4453
					TOTAL Mão de Obra:	3,3708
					VALOR:	4,24

1.4. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,7800	9,7800
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,0900	50,0900

DAVID DE SOUSA
FERNANDES:
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
-DN: cn=DAVID DE SOUSA, o=AC Soluti Multipla
VS, ou=38038006000120, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

Assinado digitalmente por GRIJALVA FERREIRA COSTA
CNPJ: 08.958.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA			DATA : 27/06/2023	LS. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL			BDI : 17,05%	LS. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE			ORSE	2022/11
					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023

I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	3,6300	36,3000
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	188,8700	94,4350
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	16,9800	169,8000
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	7,5400	37,7000
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	8,7500	4,3750
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,00000000	4,2500	17,0000
					TOTAL Material:	419,4800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,84000000	20,2900	118,4936
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,84000000	15,2300	88,9432
					TOTAL Mão de Obra:	207,4368

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	270,3300	33,7913
					TOTAL Serviço:	33,7913
					VALOR:	660,71

1.5. C2849 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0402	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00000000	130,6000	130,6000
					TOTAL Material:	130,6000
					VALOR:	130,60

1.6. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,19000000	15,2300	33,3537
					TOTAL Mão de Obra:	37,7972
					VALOR:	37,80

1.7. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04380000	20,2900	0,8887
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43800000	15,2300	6,6707
					TOTAL Mão de Obra:	7,5594
					VALOR:	7,56

1.8. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94900000	16,4000	15,5636
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09490000	20,2900	1,9255

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA		DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL		BDI : 17,05%	L.S. Mão de Obra: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE		ORSE	2022/11 02/2023
				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023

TOTAL Mão de Obra:	17,4891
VALOR:	17,49

1.9. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10220000	20,2900	2,0736
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,02200000	15,2300	15,5651
TOTAL Mão de Obra:					17,6387
VALOR:					17,64

1.10. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09490000	20,2900	1,9255
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,94900000	15,2300	14,4533
TOTAL Mão de Obra:					16,3788
VALOR:					16,38

1.11. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	29,8400	7,1616
TOTAL Equipamento Custo Horário:					7,1616
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,52560000	15,2300	8,0049
TOTAL Mão de Obra:					8,0049
VALOR:					15,17

1.12. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	83,7400	15,5086
TOTAL Equipamento Custo Horário:					15,5086
VALOR:					15,51

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,93450000	15,2300	29,4624
TOTAL Mão de Obra:					29,4624
VALOR:					29,46

2.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA		DATA:	27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL		BDI:	17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		ORSE	2022/11
				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	42,8000	15,6134
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,3600	39,4200
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	41,8800	46,0680
TOTAL Material:					101,1014

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,38000000	20,2900	88,8702
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,57000000	15,2300	100,0611
TOTAL Mão de Obra:					188,9313
VALOR:					290,03

2.3. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,4300	101,0500
TOTAL Material:					101,0500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,20500000	20,2900	125,8995
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,71600000	15,2300	102,2847
TOTAL Mão de Obra:					228,1842

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	294,6200	88,3860
TOTAL Serviço:					88,3860
VALOR:					417,62

2.4. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,24100000	15,2300	18,9004
TOTAL Mão de Obra:					18,9004

VALOR:					18,90
--------	--	--	--	--	-------

2.5. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	38,6000	42,4600
TOTAL Material:					42,4600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,24100000	15,2300	18,9004
TOTAL Mão de Obra:					18,9004

VALOR:					61,36
--------	--	--	--	--	-------

3.1. C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,6200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					11,1527

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	42,8000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,3600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	46,8500
TOTAL Material:					169,9698

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300
TOTAL Mão de Obra:					66,7074
VALOR:					247,83

3.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,6200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					11,1527

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	42,8000
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	48,3000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,3600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	46,8500
TOTAL Material:					202,8191

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300
TOTAL Mão de Obra:					66,7074
VALOR:					280,68

3.3. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	81,6100
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,6529

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	5,6400
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,3700
TOTAL Material:					6,0494

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	16,4000
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					2,1427



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023
DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023

VALOR:	8,85
--------	------

3.4. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,18250000	16,4000	2,9930
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,18250000	20,2900	3,7029
TOTAL Mão de Obra:					6,6959

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	49,7400	49,7400
C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	106,0000	21,2000
TOTAL Serviço:					70,9400
VALOR:					77,64

3.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300	66,7074
TOTAL Mão de Obra:					96,3308
VALOR:					96,33

3.6. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,65000000	20,2900	74,0585
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,84000000	15,2300	88,9432
TOTAL Mão de Obra:					163,0017
VALOR:					163,00

3.7. C4455 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	5,2500	3,8850
18282 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	28,9900	28,9900
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	7,9900	10,3870
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	8,7500	0,2625
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	3,0100	2,9197
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	6,3500	4,1275
TOTAL Material:					50,5717

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25550000	20,2900	5,1841
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25550000	15,2300	3,8913
TOTAL Mão de Obra:					9,0754

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda. Página: 13
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR

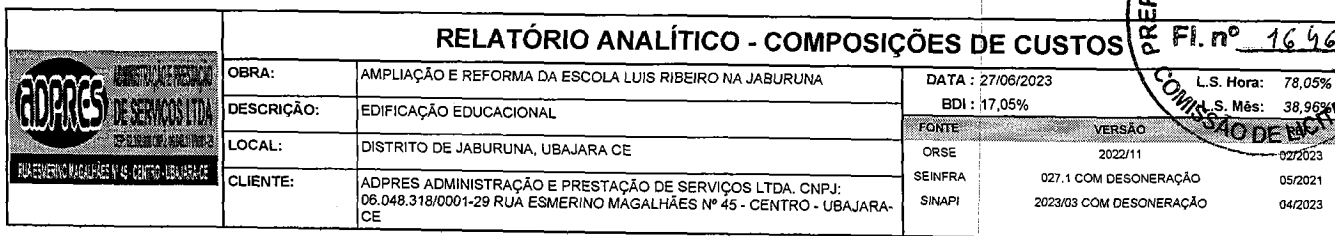

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	42,8000	0,6420
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,7000	1,5260
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,3600	0,7848
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4300	10,7500
					TOTAL Material:	13,7028

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,73000000	20,2900	14,8117
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,81760000	15,2300	12,4520
					TOTAL Mão de Obra:	27,2637
					VALOR:	40,97

4.2. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	42,8000	1,7676
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	0,7000	4,3330
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,3600	2,2284
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,4300	20,2100
					TOTAL Material:	28,5390
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,09500000	20,2900	22,2176
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,34320000	15,2300	20,4569
					TOTAL Mão de Obra:	42,6745
					VALOR:	71,21

CNPJ: 06.048.318/0001-29
 RG.: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO						Fl. nº 16462
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA			DATA:	27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL			BDI:	17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			ORSE	2022/11
					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,3600	117,9360
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	7,9900	4,7940
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	8,7500	17,5000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	6,3500	31,7500
TOTAL Material:						610,5172

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	8,97900000	16,4000	147,2556
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50400000	20,2900	71,0962
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,47500000	20,2900	111,0878
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,76000000	15,2300	133,4148
					TOTAL Mão de Obra:	492,4778
					VALOR:	1.114,15

4.4. C0805 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0811	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	34,7900	34,7900
					TOTAL Material:	34,7900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,73000000	15,2300	11,1179
					TOTAL Mão de Obra:	40,7413

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00590000	587,7800	3,4679
					TOTAL Serviço:	3,4679
					VALOR:	79,00

4.5. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,6200	11,1527
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		11,1527

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	42,8000	37,1033
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	48,3000	30,2841
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,3600	125,6400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	46,8500	9,7917
					TOTAL Material:	202,8191

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300	66,7074
TOTAL Mão de Obra:						66,7074

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR



ADPRES
ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA.
RUA ESSENERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Fl. nº 16963

L.S. Hora: 78,05%
L.S. Mês: 88,96%

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023
DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESSENERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023


VALOR:	280,68
--------	--------


4.6. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	81,6100	0,6529
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,6529
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	5,6400	5,9220
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,3700	0,1274
TOTAL Material:						6,0494
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	16,4000	0,9578
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05840000	20,2900	1,1849
TOTAL Mão de Obra:						2,1427
VALOR:						8,85

4.7. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,18250000	16,4000	2,9930
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,18250000	20,2900	3,7029
TOTAL Mão de Obra:						6,6959
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	49,7400	49,7400
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	106,0000	21,2000
TOTAL Serviço:						70,9400
VALOR:						77,64

5.1.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,38000000	15,2300	66,7074
TOTAL Mão de Obra:						96,3308
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	256,9400	256,9400
TOTAL Serviço:						256,9400
VALOR:						353,27

5.2.1. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	0,7900	0,1580



 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESPIRITO SANTO, 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				PRE Fl. nº 1 L. 10 C. 10 M. 10 A. 10 D. 10 E. 10 F. 10 G. 10 H. 10 I. 10 J. 10 K. 10 L. 10 M. 10 N. 10 O. 10 P. 10 Q. 10 R. 10 S. 10 T. 10 U. 10 V. 10 W. 10 X. 10 Y. 10 Z. 10 AA. 10 AB. 10 AC. 10 AD. 10 AE. 10 AF. 10 AG. 10 AH. 10 AI. 10 AJ. 10 AK. 10 AL. 10 AM. 10 AN. 10 AO. 10 AP. 10 AQ. 10 AR. 10 AS. 10 AT. 10 AU. 10 AV. 10 AW. 10 AX. 10 AY. 10 AZ. 10 BA. 10 BB. 10 BC. 10 BD. 10 BE. 10 BF. 10 BG. 10 BH. 10 BI. 10 BJ. 10 BK. 10 BL. 10 BM. 10 BN. 10 BO. 10 BP. 10 BQ. 10 BR. 10 BS. 10 BT. 10 BU. 10 BV. 10 BW. 10 BX. 10 BY. 10 BZ. 10 CA. 10 CB. 10 CC. 10 CD. 10 CE. 10 CF. 10 CG. 10 CH. 10 CI. 10 CJ. 10 CK. 10 CL. 10 CM. 10 CN. 10 CO. 10 CP. 10 CQ. 10 CR. 10 CS. 10 CT. 10 CU. 10 CV. 10 CW. 10 CX. 10 CY. 10 CZ. 10 DA. 10 DB. 10 DC. 10 DD. 10 DE. 10 DF. 10 DG. 10 DH. 10 DI. 10 DJ. 10 DK. 10 DL. 10 DM. 10 DN. 10 DO. 10 DP. 10 DQ. 10 DR. 10 DS. 10 DT. 10 DU. 10 DV. 10 DW. 10 DX. 10 DY. 10 DZ. 10 EA. 10 EB. 10 EC. 10 ED. 10 EE. 10 EF. 10 EG. 10 EH. 10 EI. 10 EJ. 10 EK. 10 EL. 10 EM. 10 EN. 10 EO. 10 EP. 10 EQ. 10 ER. 10 ES. 10 ET. 10 EU. 10 EV. 10 EW. 10 EX. 10 EY. 10 EZ. 10 FA. 10 FB. 10 FC. 10 FD. 10 FE. 10 FF. 10 FG. 10 FH. 10 FI. 10 FJ. 10 FK. 10 FL. 10 FM. 10 FN. 10 FO. 10 FP. 10 FQ. 10 FR. 10 FS. 10 FT. 10 FU. 10 FV. 10 FW. 10 FX. 10 FY. 10 FZ. 10 GA. 10 GB. 10 GC. 10 GD. 10 GE. 10 GF. 10 GG. 10 GH. 10 GI. 10 GJ. 10 GK. 10 GL. 10 GM. 10 GN. 10 GO. 10 GP. 10 GQ. 10 GR. 10 GS. 10 GT. 10 GU. 10 GV. 10 GW. 10 GX. 10 GY. 10 GZ. 10 HA. 10 HB. 10 HC. 10 HD. 10 HE. 10 HF. 10 HG. 10 HH. 10 HI. 10 HJ. 10 HK. 10 HL. 10 HM. 10 HN. 10 HO. 10 HP. 10 HQ. 10 HR. 10 HS. 10 HT. 10 HU. 10 HV. 10 HW. 10 HX. 10 HY. 10 HZ. 10 IA. 10 IB. 10 IC. 10 ID. 10 IE. 10 IF. 10 IG. 10 IH. 10 II. 10 IJ. 10 IK. 10 IL. 10 IM. 10 IN. 10 IO. 10 IP. 10 IQ. 10 IR. 10 IS. 10 IT. 10 IU. 10 IV. 10 IW. 10 IX. 10 IY. 10 IZ. 10 JA. 10 JB. 10 JC. 10 JD. 10 JE. 10 JF. 10 JG. 10 JH. 10 JI. 10 JJ. 10 JK. 10 JL. 10 JM. 10 JN. 10 JO. 10 JP. 10 JQ. 10 JR. 10 JS. 10 JT. 10 JU. 10 JV. 10 JW. 10 JX. 10 JY. 10 JZ. 10 KA. 10 KB. 10 KC. 10 KD. 10 KE. 10 KF. 10 KG. 10 KH. 10 KI. 10 KJ. 10 KK. 10 KL. 10 KM. 10 KN. 10 KO. 10 KP. 10 KQ. 10 KR. 10 KS. 10 KT. 10 KU. 10 KV. 10 KW. 10 KX. 10 KY. 10 KZ. 10 LA. 10 LB. 10 LC. 10 LD. 10 LE. 10 LF. 10 LG. 10 LH. 10 LI. 10 LJ. 10 LK. 10 LL. 10 LM. 10 LN. 10 LO. 10 LP. 10 LQ. 10 LR. 10 LS. 10 LT. 10 LU. 10 LV. 10 LW. 10 LX. 10 LY. 10 LZ. 10 MA. 10 MB. 10 MC. 10 MD. 10 ME. 10 MF. 10 MG. 10 MH. 10 MI. 10 MJ. 10 MK. 10 ML. 10 MN. 10 MO. 10 MP. 10 MQ. 10 MR. 10 MS. 10 MT. 10 MU. 10 MV. 10 MW. 10 MX. 10 MY. 10 MZ. 10 NA. 10 NB. 10 NC. 10 ND. 10 NE. 10 NF. 10 NG. 10 NH. 10 NI. 10 NJ. 10 NK. 10 NL. 10 NM. 10 NN. 10 NO. 10 NP. 10 NQ. 10 NR. 10 NS. 10 NT. 10 NU. 10 NV. 10 NW. 10 NX. 10 NY. 10 NZ. 10 OA. 10 OB. 10 OC. 10 OD. 10 OE. 10 OF. 10 OG. 10 OH. 10 OI. 10 OJ. 10 OK. 10 OL. 10 OM. 10 ON. 10 OO. 10 OP. 10 OQ. 10 OR. 10 OS. 10 OT. 10 OU. 10 OV. 10 OW. 10 OX. 10 OY. 10 OZ. 10 PA. 10 PB. 10 PC. 10 PD. 10 PE. 10 PF. 10 PG. 10 PH. 10 PI. 10 PJ. 10 PK. 10 PL. 10 PM. 10 PN. 10 PO. 10 PP. 10 PQ. 10 PR. 10 PS. 10 PT. 10 PU. 10 PV. 10 PW. 10 PX. 10 PY. 10 PZ. 10 QA. 10 QB. 10 QC. 10 QD. 10 QE. 10 QF. 10 QG. 10 QH. 10 QI. 10 QJ. 10 QK. 10 QL. 10 QM. 10 QN. 10 QO. 10 QP. 10 QQ. 10 QR. 10 QS. 10 QT. 10 QU. 10 QV. 10 QW. 10 QX. 10 QY. 10 QZ. 10 RA. 10 RB. 10 RC. 10 RD. 10 RE. 10 RF. 10 RG. 10 RH. 10 RI. 10 RJ. 10 RK. 10 RL. 10 RM. 10 RN. 10 RO. 10 RP. 10 RQ. 10 RR. 10 RS. 10 RT. 10 RU. 10 RV. 10 RW. 10 RX. 10 RY. 10 RZ. 10 SA. 10 SB. 10 SC. 10 SD. 10 SE. 10 SF. 10 SG. 10 SH. 10 SI. 10 SJ. 10 SK. 10 SL. 10 SM. 10 SN. 10 SO. 10 SP. 10 SQ. 10 SR. 10 SS. 10 ST. 10 SU. 10 SV. 10 SW. 10 SX. 10 SY. 10 SZ. 10 TA. 10 TB. 10 TC. 10 TD. 10 TE. 10 TF. 10 TG. 10 TH. 10 TI. 10 TJ. 10 TK. 10 TL. 10 TM. 10 TN. 10 TO. 10 TP. 10 TQ. 10 TR. 10 TS. 10 TT. 10 TU. 10 TV. 10 TW. 10 TX. 10 TY. 10 TZ. 10 UA. 10 UB. 10 UC. 10 UD. 10 UE. 10 UF. 10 UG. 10 UH. 10 UI. 10 UJ. 10 UK. 10 UL. 10 UM. 10 UN. 10 UO. 10 UP. 10 UQ. 10 UR. 10 US. 10 UT. 10 UU. 10 UV. 10 UW. 10 UX. 10 UY. 10 UZ. 10 VA. 10 VB. 10 VC. 10 VD. 10 VE. 10 VF. 10 VG. 10 VH. 10 VI. 10 VJ. 10 VK. 10 VL. 10 VM. 10 VN. 10 VO. 10 VP. 10 VQ. 10 VR. 10 VS. 10 VT. 10 VU. 10 VV. 10 VW. 10 VX. 10 VY. 10 VZ. 10 WA. 10 WB. 10 WC. 10 WD. 10 WE. 10 WF. 10 WG. 10 WH. 10 WI. 10 WJ. 10 WK. 10 WL. 10 WM. 10 WN. 10 WO. 10 WP. 10 WQ. 10 WR. 10 WS. 10 WT. 10 WU. 10 WV. 10 WW. 10 WX. 10 WY. 10 WZ. 10 XA. 10 XB. 10 XC. 10 XD. 10 XE. 10 XF. 10 XG. 10 XH. 10 XI. 10 XJ. 10 XK. 10 XL. 10 XM. 10 XN. 10 XO. 10 XP. 10 XQ. 10 XR. 10 XS. 10 XT. 10 XU. 10 XV. 10 XW. 10 XX. 10 XY. 10 XZ. 10 YA. 10 YB. 10 YC. 10 YD. 10 YE. 10 YF. 10 YG. 10 YH. 10 YI. 10 YJ. 10 YK. 10 YL. 10 YM. 10 YN. 10 YO. 10 YP. 10 YQ. 10 YR. 10 YS. 10 YT. 10 YU. 10 YV. 10 YW. 10 YX. 10 YY. 10 YZ. 10 ZA. 10 ZB. 10 ZC. 10 ZD. 10 ZE. 10 ZF. 10 ZG. 10 ZH. 10 ZI. 10 ZJ. 10 ZK. 10 ZL. 10 ZM. 10 ZN. 10 ZO. 10 ZP. 10 ZQ. 10 ZR. 10 ZS. 10 ZT. 10 ZU. 10 ZV. 10 ZW. 10 ZX. 10 ZY. 10 ZZ. 10		
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	ORSE	2022/11	02/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE:		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE					

10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,5400	0,4320
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,5900

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,3000	6,3000
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	47,3700	1,4211
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	10,2500	1,5375
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,3600	9,5688
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	11,5500	0,3465
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	23,3400	2,3340
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	22,3000	1,1150
11316	JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	0,8700	2,1750
					TOTAL Material:	24,7979

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,09500000	20,2900	22,2176
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,87600000	20,2900	17,7740
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87600000	15,2300	13,3415
					TOTAL Mão de Obra:	53,3331
					VALOR:	78,72

5.2.2. C2243 - RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11614	PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 1/2" (1X1 CM) P/ FACHADAS	SEINFRA	M	1,05000000	1,6300	1,7115
					TOTAL Material:	1,7115

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,43800000	20,2900	8,8870
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36500000	15,2300	5,5590
					TOTAL Mão de Obra:	14,4460
					VALOR:	16,16

5.3.1. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,5400	0,4320
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,4320

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,3000	6,3000
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	47,3700	1,4211
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	10,2500	1,0250
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,3600	9,5688
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	23,3400	2,3340
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	22,3000	1,1150
11316	JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	0,8700	2,1750

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	L. O. 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

TOTAL Material:	23,9389
-----------------	---------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,87600000	20,2900	17,7740
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87600000	15,2300	13,3415

TOTAL Mão de Obra:	38,5214
--------------------	---------

VALOR:	62,89
--------	-------

5.3.2. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	573,5700	103,2426
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	22,2600	11,5752
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	29,4600	3,5352
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	358,9900	25,1293
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	6,8800	3,5776
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	30,3500	30,3500
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	18,9000	2,2680
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	15,7200	8,1744

TOTAL Serviço:	187,8523
----------------	----------

VALOR:	187,85
--------	--------

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	42,8000	0,2611
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3600	0,8748

TOTAL Material:	1,1359
-----------------	--------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07300000	20,2900	1,4812
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10950000	15,2300	1,6677

TOTAL Mão de Obra:	3,1489
--------------------	--------

VALOR:	4,28
--------	------


6.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,43800000	20,2900	8,8870
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43800000	15,2300	6,6707

TOTAL Mão de Obra:	15,5577
--------------------	---------

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	250,7000	6,2675

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE:	VERSÃO:	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	ORSE:	2022/11	
			SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023



TOTAL Serviço:	6,2675
VALOR:	21,83

6.3. C0781 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18250000	20,2900	3,7029
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18250000	15,2300	2,7795
TOTAL Mão de Obra:					6,4824

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,00600000	294,6200	1,7677
TOTAL Serviço:					1,7677
VALOR:					8,25

6.4. C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51100000	20,2900	10,3682
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,51100000	15,2300	7,7825
TOTAL Mão de Obra:					18,1507

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	250,7000	5,0140
TOTAL Serviço:					5,0140
VALOR:					23,16

6.5. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	27,5400	30,2940
TOTAL Material:					30,2940

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,02200000	20,2900	20,7364
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,02200000	15,2300	15,5651
TOTAL Mão de Obra:					36,3015

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	517,9400	10,3588
TOTAL Serviço:					10,3588
VALOR:					76,95

6.6. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,2800	0,3853

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA		DATA:	27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL		BDI:	17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		ORSE	2022/11
				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO

TOTAL Material:	0,3853
-----------------	--------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,14600000	20,2900	2,9623
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14600000	15,2300	2,2236

TOTAL Mão de Obra:	5,1859
--------------------	--------

VALOR:	5,57
--------	------

6.7. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	21,1300	23,2430
TOTAL Material:					23,2430

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,02200000	20,2900	20,7364
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,02200000	15,2300	15,5651
TOTAL Mão de Obra:					36,3015

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	517,9400	10,3588
TOTAL Serviço:					10,3588

VALOR:	69,90
--------	-------

6.8. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,2800	0,3853
TOTAL Material:					0,3853

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,14600000	20,2900	2,9623
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14600000	15,2300	2,2236
TOTAL Mão de Obra:					5,1859

VALOR:	5,57
--------	------


6.9. C4480 - FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18305 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	64,5900	64,5900
TOTAL Material:					64,5900

VALOR:	64,59
--------	-------

7.1.1. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	28,6300	0,7158

 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					PREF. Fl. nº 10 DE 10
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023		
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	ORSE	2022/11		
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023		

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	24,8700	0,9948
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,8700	6,9387
					TOTAL Material:	8,6493

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37960000	16,4000	6,2254
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37960000	19,8400	7,5313
					TOTAL Mão de Obra:	13,7567
					VALOR:	22,41

7.1.2. C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	28,6300	0,4867
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	24,8700	0,6466
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,0900	6,1509
				TOTAL Material:		7,2842

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35040000	16,4000	5,7466
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35040000	19,8400	6,9519
					TOTAL Mão de Obra:	12,6985
					VALOR:	19,98

7.1.3. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	28,6300	0,2147
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	24,8700	0,2736
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	4,2200	4,2622
					TOTAL Material:	4,7505

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000	3,5916
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21900000	19,8400	4,3450
					TOTAL Mão de Obra:	7,9366
					VALOR:	12,69

7.1.4. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	28,6300	0,1432
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	24,8700	0,1865
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	2,4800	2,5048
					TOTAL Material:	2,8345

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17520000	16,4000	2,8733



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	LEI Hora: 78,05%
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESSENERO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	LEI Mes: 38,96%
		SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17520000	19,8400	3,4760
TOTAL Mão de Obra:						6,3493
VALOR:						9,18

7.1.5. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	28,6300	0,2863
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,8800	0,8800
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	24,8700	0,3731
					TOTAL Material:	1,5394

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20440000	16,4000	3,3522
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20440000	19,8400	4,0553
					TOTAL Mão de Obra:	7,4075
					VALOR:	8,95

7.1.6. C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	28,6300	0,4295
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,1800	1,1800
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	24,8700	0,5471
					TOTAL Material:	2,1566

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20440000	16,4000	3,3522
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20440000	19,8400	4,0553
					TOTAL Mão de Obra:	7,4075
					VALOR:	9,56

7.1.7. C1554 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03400000	28,6300	0,9734
I1285	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0700	3,0700
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05200000	24,8700	1,2932
					TOTAL Material:	5,3366

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26280000	16,4000	4,3099
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26280000	19,8400	5,2140
					TOTAL Mão de Obra:	9,5239
					VALOR:	14,86



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	L.S. Mes: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE:	ORSE	VERSÃO: 2022/11
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	REF. 05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	7,5000	7,5000
					TOTAL Material:	12,6317

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	16,4000	5,5071
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	19,8400	6,6623
					TOTAL Mão de Obra:	12,1694
					VALOR:	24,80

7.1.12. C1576 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	1,9000	3,8000
I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,1700	1,1700
I1319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	7,6400	7,6400
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05600000	26,2000	1,4672
				TOTAL Material:		14,0772

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	16,4000	5,5071
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	19,8400	6,6623
					TOTAL Mão de Obra:	12,1694
					VALOR:	26,25

7.1.13. C1577 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	1,9000	3,8000
I0077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4800	1,4800
I1320	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	11,0100	11,0100
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,06100000	26,2000	1,5982
				TOTAL Material:		17,8882

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	16,4000	5,5071
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	19,8400	6,6623
					TOTAL Mão de Obra:	12,1694
					VALOR:	30,06

7.1.14. C1584 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	28,6300	1,4315
I1326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,3200	10,3200
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	24,8700	1,9896
					TOTAL Material:	13,7411

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Assinatura e Prestação de Serviço: Página: 24
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESPIRITO SANTO Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA		DATA:	27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL		BDI:	17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE		FONTE:	SEINFRA
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESPIRITO SANTO Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE		VERSÃO:	02/2023

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	16,4000	5,5071
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33580000	19,8400	6,6623
TOTAL Mão de Obra:						12,1694
VALOR:						25,91

7.1.15. C4926 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9407 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	19,0200	19,0200
TOTAL Material:					19,0200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36500000	16,4000	5,9860
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36500000	19,8400	7,2416
TOTAL Mão de Obra:					13,2276
VALOR:					32,25


7.1.16. C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	5,2500	13,5555
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	6,3700	0,2803
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	42,8000	6,8908
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	48,3000	3,7191
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	0,7000	5,3508
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	19,2300	3,8460
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	0,3600	15,0872
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	6,3500	0,3747
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	0,3700	52,2144
TOTAL Material:					101,3188

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,16425000	16,4000	2,6937
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,86505000	16,4000	14,1868
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,16425000	20,2900	3,3326
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,86505000	20,2900	17,5519
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,02147000	20,2900	61,3056
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,98162000	15,2300	91,1001
TOTAL Mão de Obra:					190,1707
VALOR:					291,49

7.1.17. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	48,3000	72,0636
I2298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	21,7700	65,3100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	L.S. Obra: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	05/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	6,8700	17,1750
					TOTAL Material:	154,5486

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,46000000	15,2300	22,2358
				TOTAL Mão de Obra:		22,2358

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	40,9700	411,7485
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	71,2100	920,0332
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	9,1900	384,6934
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	247,8300	71,8707
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	260,8400	155,9823
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	14,24000000	29,4600	419,5104
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	45,8500	84,3640
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	15,7500	173,2500
					TOTAL Serviço:	2.621,4525
					VALOR:	2.798,24

7.2.1. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	28,6300	0,0143
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	24,8700	0,0050
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	1,9000	1,9190
					TOTAL Material:	1,9383

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08760000	16,4000	1,4366
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08760000	19,8400	1,7380
					TOTAL Mão de Obra:	3,1746
					VALOR:	5,11

7.2.2. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	28,6300	0,0200
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	24,8700	0,0075
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,01000000	4,2500	4,2925
					TOTAL Material:	4,3200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09490000	16,4000	1,5564
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09490000	19,8400	1,8828
					TOTAL Mão de Obra:	3,4392

					VALOR:	7,76
--	--	--	--	--	--------	------

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	L.S. Mes: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

7.2.3. C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	28,6300
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	24,8700
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,01000000	6,1900
TOTAL Material:					6,2823

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	19,8400
TOTAL Mão de Obra:					5,2910

VALOR: 11,57

7.2.4. C2620 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00160000	28,6300
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00060000	24,8700
I2204	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM (2")	SEINFRA	M	1,01000000	11,9800
TOTAL Material:					12,1605

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21900000	19,8400
TOTAL Mão de Obra:					7,9366

VALOR: 20,10

7.2.5. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,1800
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	23,0600
TOTAL Material:					23,2760

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39420000	16,4000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39420000	19,8400
TOTAL Mão de Obra:					14,2858

VALOR: 37,56

7.2.6. C2160 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,1800
I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	39,6700
TOTAL Material:					40,0084

Página: 27
ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA :	27/06/2023
DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI :	17,05%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	ORSE	2022/11
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62050000	16,4000	10,1762
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62050000	19,8400	12,3107
TOTAL Mão de Obra:						22,4869
VALOR:						62,50

7.2.7. C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,1800	0,2160
I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	40,8000	40,8000
TOTAL Material:						41,0160

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44530000	16,4000	7,3029
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44530000	19,8400	8,8348
TOTAL Mão de Obra:						16,1377
VALOR:						57,15

7.2.8. C1562 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	28,6300	0,0716
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31000000	0,1800	0,0558
I1306	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1200	3,1200
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	24,8700	0,0995
TOTAL Material:						3,3469

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13140000	16,4000	2,1550
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13140000	19,8400	2,6070
TOTAL Mão de Obra:						4,7620
VALOR:						8,11

7.2.9. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	28,6300	0,0716
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,1800	0,0720
I1303	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7000	1,7000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	24,8700	0,0995
TOTAL Material:						1,9431

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000	2,3944
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14600000	19,8400	2,8966
TOTAL Mão de Obra:						5,2910

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA: 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI: 17,05%	L.S. Mes: 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI VERSÃO 2022/11 027 1 COM DESONERAÇÃO 2023/03 COM DESONERAÇÃO	REF 09/2023 04/2023
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		

VALOR:

7,23

7.2.10. C0953 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	28,6300	0,1718
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,3700	0,3700
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00240000	24,8700	0,0597
TOTAL Material:						0,6015

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13140000	16,4000	2,1550
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13140000	19,8400	2,6070
TOTAL Mão de Obra:						4,7620
VALOR:						5,36

7.2.11. C0954 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00800000	28,6300	0,2290
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,1200	1,1200
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00300000	24,8700	0,0746
TOTAL Material:						1,4236

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13140000	16,4000	2,1550
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13140000	19,8400	2,6070
TOTAL Mão de Obra:						4,7620
VALOR:						6,19

7.2.12. C0955 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	28,6300	0,2863
I0886	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6400	2,6400
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	24,8700	0,0995
TOTAL Material:						3,0258

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20440000	16,4000	3,3522
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20440000	19,8400	4,0553
TOTAL Mão de Obra:						7,4075
VALOR:						10,43

7.2.13. C0957 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=60mm (2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01900000	28,6300	0,5440



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA			DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL			BDI : 17,05%	L.S. Mens: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE			FONTE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			VERSÃO	

I0888	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 60MM	SEINFRA	UN	1,00000000	12,4300	12,4300
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00700000	24,8700	0,1741
					TOTAL Material:	13,1481

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20440000	16,4000	3,3522
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20440000	19,8400	4,0553
					TOTAL Mão de Obra:	7,4075
					VALOR:	20,56

7.2.14. C1727 - LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	28,6300	0,0716
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	0,1800	0,0702
I1447	LUVA PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,4400	3,4400
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	24,8700	0,0995
					TOTAL Material:	3,6813

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	16,4000	1,0775
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	19,8400	1,3035
					TOTAL Mão de Obra:	2,3810
					VALOR:	6,06

7.2.15. C3653 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	0,4500	0,4500
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	28,6300	0,0859
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	0,1800	0,0450
					TOTAL Material:	0,5809

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	16,4000	1,0775
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06570000	19,8400	1,3035
					TOTAL Mão de Obra:	2,3810
					VALOR:	2,96

7.2.16. C3648 - RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6721	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5M3	SEINFRA	UN	1,00000000	14.972,2600	14.972,2600
					TOTAL Material:	14.972,2600

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	5,00000000	29,4600	147,3000

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR
Página: 30

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023								
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%								
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2022/11</td><td>02/2023</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF	ORSE	2022/11	02/2023
	FORTE	VERSÃO	REF								
ORSE	2022/11	02/2023									
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	<table><tr><td>SEINFRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td></tr></table>			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO										
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO										

16938

38,96%

04/2023

TOTAL Serviço:	147,3000
----------------	----------

VALOR:	15.119,56
--------	-----------

7.2.17. 00010587 - BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H (UN)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010587 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H	SINAPI	UN	1,00000000	2.251,67	2.251,67
TOTAL Equipamento:					2.251,67

VALOR:	2.251,68
--------	----------

7.2.18. 98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226 GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	5,40	1,40
00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,12500000	52,46	59,01
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,61500000	13,61	8,37
TOTAL Material:					68,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	15,61	2,99
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94800000	18,70	17,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,71

VALOR:	89,49
--------	-------

7.2.19. C4764 - POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19069 POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6" PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	18.523,1000	18.523,1000
TOTAL Material:					18.523,1000

VALOR:	18.523,10
--------	-----------

7.3.1. C0358 - BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	47,3700	0,3790
10185 BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO	SEINFRA	M2	1,00000000	528,4300	528,4300
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,3600	1,1520
TOTAL Material:					529,9610

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,46000000	15,2300	22,2358



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	ORSE 2022/11
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021 SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023

TOTAL Mão de Obra: 51,8592

VALOR: 581,82

7.3.2. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	251,0300
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	132,8100
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2300
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,1008
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,7600
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	18,3500
TOTAL Material:					423,0408

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,46000000	16,4000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,46000000	19,8400
TOTAL Mão de Obra:					52,9104

VALOR: 475,95

7.3.3. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2900
I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	206,9000
I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	346,0000
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2300
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,1008
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,9100
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	6,1800
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,7600
TOTAL Material:					579,5688

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,19000000	16,4000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,19000000	19,8400
TOTAL Mão de Obra:					79,3656

VALOR: 658,93

7.3.4. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2700
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,1800
TOTAL Material:					3,3330



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023
DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE 2022/11 02/2023
		SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
		SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18250000	19,8400	3,6208
TOTAL Mão de Obra:					3,6208
VALOR:					6,95

7.3.5. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	32,3000	32,3000
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,1800	0,0504
TOTAL Material:					32,3504

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36500000	16,4000	5,9860
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36500000	19,8400	7,2416
TOTAL Mão de Obra:					13,2276
VALOR:					45,58

7.3.6. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	240,4400	240,4400
I1580 PARAFUSO FRANCES 1/2"x8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	3,7200	14,8800
TOTAL Material:					255,3200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,29200000	15,2300	4,4472
TOTAL Mão de Obra:					34,0706
VALOR:					289,39

7.3.7. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2300	11,2300
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,1800	0,1512
I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	61,4400	61,4400
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,7600	9,5200
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	81,7900	81,7900
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	49,0300	49,0300
I2272 VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,5000	9,5000
TOTAL Material:					222,6612

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00750000	16,4000	32,9230
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00750000	19,8400	39,8288

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Página: 33

Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA :	27/06/2023	SOB: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI :	17,05%	38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FORTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023

TOTAL Mão de Obra:	72,7518
--------------------	---------

VALOR:	295,41
--------	--------

7.3.8. C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,1008
I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,0300
I1524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	214,0300
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,7600
TOTAL Material:					249,8808

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,11700000	16,4000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,11700000	19,8400
TOTAL Mão de Obra:					76,2201
VALOR:					326,40

7.3.9. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	47,3700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,3600
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	123,0200
TOTAL Material:					123,0977

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,73000000	20,2900
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18250000	20,2900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25550000	15,2300
TOTAL Mão de Obra:					22,4059
VALOR:					145,50

7.3.10. C1902 - PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	5,2500
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	47,3700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	0,3600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	0,1800
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	46,8500
I1648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	284,1500
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	104,0500
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	54,8500
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	22,8900
TOTAL Material:					663,3137



ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023														
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%														
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2022/11</td><td>02/2023</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>05/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>04/2023</td></tr></table>			FONTE	VERSÃO	REF	ORSE	2022/11	02/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
	FONTE	VERSÃO	REF														
ORSE	2022/11	02/2023															
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021															
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023															
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE																

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,92000000	16,4000	47,8880
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,92000000	19,8400	57,9328
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,82500000	20,2900	37,0293
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,82500000	15,2300	27,7948
					TOTAL Mão de Obra:	170,6449
					VALOR:	833,96

7.3.11. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	13,0000	13,0000
				TOTAL Material::		13,0000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
TOTAL Mão de Obra:						7,4059
VALOR:						20,41

7.3.12. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,8100	21,8100
				TOTAL Material:		21,8100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
					TOTAL Mão de Obra:	7,4059
					VALOR:	29,22

7.3.13. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	16,2900	16,2900
				TOTAL Material:		16,2900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
					TOTAL Mão de Obra:	7,4059
					VALOR:	23,70

7.3.14. C2312 - TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	15,1200	15,1200
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,1800	0,1350
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	86,6200	86,6200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA		DATA:	27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL		BDI:	17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE		FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		ORSE	2022/11	02/2023
				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

11937	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	206,2000	206,2000
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	20,0800	20,0800
TOTAL Material:						328,1550

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,19000000	16,4000	35,9160
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,19000000	19,8400	43,4496
TOTAL Mão de Obra:						79,3656
VALOR:						407,52

7.3.15. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,1800	0,1800
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	8,9400	8,9400
					TOTAL Material:	9,1200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36500000	16,4000	5,9860
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18250000	19,8400	3,6208
TOTAL Mão de Obra:						9,6068
VALOR:						18,73

8.1.1. C1020 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2800	1,2800
				TOTAL Material:		1,2800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07300000	16,4000	1,1972
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07300000	20,2900	1,4812
TOTAL Mão de Obra:						2,6784
VALOR:						3,96

8.1.2. C1022 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0951	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,1900	2,1900
				TOTAL Material:		2,1900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000	2,3944
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14600000	20,2900	2,9623
TOTAL Mão de Obra:						5,3567
VALOR:						7,55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA :	27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI :	17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

8.1.3. C1023 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6600	2,6600
TOTAL Material:						2,6600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18250000	16,4000	2,9930
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18250000	20,2900	3,7029
TOTAL Mão de Obra:						6,6959
VALOR:						9,36

8.1.4. C1024 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0955	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,3200	4,3200
TOTAL Material:						4,3200
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27740000	16,4000	4,5494
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27740000	20,2900	5,6284
TOTAL Mão de Obra:						10,1778
VALOR:						14,50

8.1.5. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	2,2200	2,4420
TOTAL Material:						2,4420
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000	3,5916
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
TOTAL Mão de Obra:						8,0351
VALOR:						10,48

8.1.6. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	3,4600	3,8060
TOTAL Material:						3,8060
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,32850000	16,4000	5,3874
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,32850000	20,2900	6,6653
TOTAL Mão de Obra:						12,0527
VALOR:						15,86

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 06.048.318/0001-29

Página: 37

Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	LS Orç: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	LS Orç: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

8.1.7. C1194 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	8,2900
					9,1190
TOTAL Material:					9,1190
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51100000	16,4000
					8,3804
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51100000	20,2900
					10,3682
TOTAL Mão de Obra:					18,7486
VALOR:					27,87

8.1.8. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,0900
					1,0900
TOTAL Material:					1,0900
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58400000	16,4000
					9,5776
TOTAL Mão de Obra:					9,5776
VALOR:					10,67

8.2.1. C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,68000000	81,4700
					136,8696
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,25000000	8,3100
					10,3875
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03840000	260,8400
					10,0163
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	29,4600
					6,3634
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19200000	45,8500
					8,8032
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,05400000	77,7800
					4,2001
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,44000000	15,7500
					22,6800
TOTAL Serviço:					199,3201
VALOR:					199,32

8.2.2. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,1100
					1,1100
TOTAL Material:					1,1100
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10950000	16,4000
					1,7958
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10950000	20,2900
					2,2218
TOTAL Mão de Obra:					4,0176

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	L.S. Mes: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

VALOR:	5,13
--------	------

8.2.3. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2000	2,2000
TOTAL Material:					2,2000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10950000	16,4000	1,7958
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10950000	20,2900	2,2218
TOTAL Mão de Obra:					4,0176

VALOR:	6,22
--------	------

8.2.4. C0628 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0430 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	16,6700	16,6700
TOTAL Material:					16,6700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,91250000	16,4000	14,9650
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,91250000	20,2900	18,5146
TOTAL Mão de Obra:					33,4796

VALOR:	50,15
--------	-------

8.2.5. C0629 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0431 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM	SEINFRA	UN	1,00000000	52,6500	52,6500
TOTAL Material:					52,6500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	16,4000	23,9440
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
TOTAL Mão de Obra:					53,5674

VALOR:	106,22
--------	--------

8.2.6. I6431 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6431 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8600	1,8600
TOTAL Material:					1,8600


VALOR:	1,86
--------	------

8.2.7. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda. 39
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA			DATA : 27/06/2023													
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL			BDI : 17,05%													
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE			<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th></th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2022/11</td><td>02/2023</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>05/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>04/2023</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO		ORSE	2022/11	02/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
	FORTE	VERSÃO																
ORSE	2022/11	02/2023																
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023																
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE																	

I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,5400	20,5400
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,2000	20,2000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7000	16,7000
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	55,7800	55,7800
					TOTAL Material:	113,2200

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	16,4000	23,9440
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46000000	20,2900	29,6234
					TOTAL Mão de Obra:	53,5674
					VALOR:	166,79

8.2.8. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,5400	20,5400
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,2000	20,2000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7000	16,7000
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	68,0000	68,0000
					TOTAL Material:	125,4400

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,19000000	16,4000	35,9160
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,19000000	20,2900	44,4351
					TOTAL Mão de Obra:	80,3511
					VALOR:	205,79

8.2.9. C2062 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	SEINFRA	UN	1,00000000	64,6700	64,6700
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	19,9600	19,9600
I0546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	SEINFRA	UN	2,00000000	47,0800	94,1600
I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3300	1,3300
I1476	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	SEINFRA	UN	3,00000000	5,0800	15,2400
I1767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90' X 0,60)M	SEINFRA	UN	1,00000000	604,6300	604,6300
I2156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	SEINFRA	UN	3,00000000	73,3000	219,9000
I2263	VOLTIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	SEINFRA	UN	1,00000000	71,6900	71,6900
					TOTAL Material:	1.091,5800

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,92000000	16,4000	47,8880
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,92000000	20,2900	59,2468
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	2,92000000	26,4600	77,2632
					TOTAL Mão de Obra:	184,3980
					VALOR:	1.275,98



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023		
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	L. Hora: 78,05%		
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	L. 38,96%		
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

8.2.10. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	11,5500	34,6500
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	32,7300	32,7300
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6400	1,6400
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	41,2100	41,2100
				TOTAL Material:		110,2300

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,55500000	16,4000	41,9020
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09500000	20,2900	22,2176
					TOTAL Mão de Obra:	64,1196

VALOR: 174,35

8.3.1. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,2400	1,2648
				TOTAL Material:		1,2648

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08030000	16,4000	1,3169
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08030000	20,2900	1,6293
				TOTAL Mão de Obra:		2,9462

VALOR: 4,21

8.3.2. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8300	1,8666
				TOTAL Material:		1,8666

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08760000	16,4000	1,4366
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08760000	20,2900	1,7774
					TOTAL Mão de Obra:	3,2140

VALOR: 5,08

8.3.3. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,0700	2,1114
				TOTAL Material:		2,1114

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09490000	16,4000	1,5564
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09490000	20,2900	1,9255

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTES	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

TOTAL Mão de Obra: 3,4819

VALOR: 5,59

8.3.4. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,6100	3,6822
TOTAL Material:					3,6822

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10220000	16,4000	1,6761
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10220000	20,2900	2,0736
TOTAL Mão de Obra:					3,7497

VALOR: 7,43

8.3.5. C0527 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	5,6500	5,7630
TOTAL Material:					5,7630

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11680000	16,4000	1,9155
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11680000	20,2900	2,3699
TOTAL Mão de Obra:					4,2854

VALOR: 10,05

8.4.1. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0200	6,0200
TOTAL Material:					6,0200

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000	3,5916
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
TOTAL Mão de Obra:					8,0351

VALOR: 14,06

8.4.2. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0200	6,0200
TOTAL Material:					6,0200

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000	3,5916
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435

	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. 100% 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%	L.S. 100% 100,00%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023

TOTAL Mão de Obra:	8,0351
--------------------	--------

VALOR:	14,06
--------	-------

8.4.3. C1082 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0970 DISJUNTOR BIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	32,4200	32,4200
TOTAL Material:					32,4200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43800000	16,4000	7,1832
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43800000	20,2900	8,8870
TOTAL Mão de Obra:					16,0702

VALOR:	48,49
--------	-------

8.4.4. C1085 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0973 DISJUNTOR BIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	32,4200	32,4200
TOTAL Material:					32,4200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43800000	16,4000	7,1832
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43800000	20,2900	8,8870
TOTAL Mão de Obra:					16,0702

VALOR:	48,49
--------	-------

8.4.5. C1087 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0975 DISJUNTOR BIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	32,4200	32,4200
TOTAL Material:					32,4200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43800000	16,4000	7,1832
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43800000	20,2900	8,8870
TOTAL Mão de Obra:					16,0702

VALOR:	48,49
--------	-------

8.4.6. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1005 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	32,6600	32,6600
TOTAL Material:					32,6600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,65700000	16,4000	10,7748
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,65700000	20,2900	13,3305

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA :	27/06/2023	L.S. Hora :	78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI :	17,05%	L.S. Mes :	10,36%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	PREÇO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023	
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	

TOTAL Mão de Obra:	24,1053
--------------------	---------

VALOR:	56,77
--------	-------

8.4.7. C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	32,6600	32,6600
TOTAL Material:					32,6600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,65700000	16,4000	10,7748
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,65700000	20,2900	13,3305
TOTAL Mão de Obra:					24,1053

VALOR:	56,77
--------	-------

8.4.8. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1010 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	32,6600	32,6600
TOTAL Material:					32,6600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,65700000	16,4000	10,7748
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,65700000	20,2900	13,3305
TOTAL Mão de Obra:					24,1053

VALOR:	56,77
--------	-------

8.5.1. C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1253 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	6,5600	6,5600
TOTAL Material:					6,5600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21170000	16,4000	3,4719
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21170000	20,2900	4,2954
TOTAL Mão de Obra:					7,7673

VALOR:	14,33
--------	-------

8.5.2. C1482 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	14,1300	14,1300
TOTAL Material:					14,1300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50370000	16,4000	8,2607
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50370000	20,2900	10,2201

CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Hora:	78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	L.S. Mens:	86,65%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FORTE	VERSÃO	REF	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023	
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	

TOTAL Mão de Obra:	18,4808
--------------------	---------

VALOR:	32,61
--------	-------

8.5.3. C1488 - INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1266	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS	SEINFRA	UN	1,00000000	17,3700
					17,3700
TOTAL Material:					17,3700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,56210000	16,4000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,56210000	20,2900
					11,4050
TOTAL Mão de Obra:					20,6234

VALOR:	37,99
--------	-------

8.5.4. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	5,3400
					5,3400
TOTAL Material:					5,3400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15330000	16,4000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15330000	20,2900
					3,1105
TOTAL Mão de Obra:					5,6246

VALOR:	10,96
--------	-------

8.5.5. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	5,3400
					5,3400
TOTAL Material:					5,3400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21170000	16,4000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21170000	20,2900
					4,2954
TOTAL Mão de Obra:					7,7673

VALOR:	13,11
--------	-------

8.5.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9900
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	0,6500
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	2,7800
					5,5600
TOTAL Material:					8,2000



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA :	27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI :	17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21170000	16,4000	3,4719
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21170000	20,2900	4,2954
					TOTAL Mão de Obra:	7,7673
					VALOR:	15,97

8.6.1. S13176 - Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar (un)						
Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	3,62	3,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,78	3,78
TOTAL Encargos Complementares:					7,40	
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13962	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	36,89	36,89
TOTAL Material:					36,89	
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,73000000	13,89	10,14
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,73000000	9,81	7,16
TOTAL Mão de Obra:					17,30	
VALOR:					61,59	

8.7.1. C4936 - SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	4,00000000	29,0800	116,3200
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	12,00000000	81,6100	979,3200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1.095,6400	
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	6,00000000	4,2000	25,2000
I8213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	SEINFRA	UN	3,00000000	15,0200	45,0600
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	25,00000000	11,5500	288,7500
I0549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	UN	3,00000000	177,5500	532,6500
I0914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00000000	47,6000	238,0000
I9066	ELO FUSIVEL	SEINFRA	UN	3,00000000	1,4000	4,2000
I8076	GANCHO OLHAL	SEINFRA	UN	3,00000000	5,2900	15,8700
I1272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00000000	45,5700	410,1300
I9067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	UN	9,00000000	13,9500	125,5500
I8077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	5,1200	15,3600
I1549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	3,00000000	7,8700	23,6100
I1563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	UN	3,00000000	119,2400	357,7200
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	10,00000000	6,9500	69,5000
I2390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	9,2400	36,9600
I8072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	UN	4,00000000	0,5100	2,0400

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA			DATA : 27/06/2023	L.S. H.O. 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL			BDI : 17,05%	L.S. Mes 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			ORSE	2022/11 02/2023
					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023

19420	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	SEINFRA	UN	1,00000000	625,3100	625,3100
17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	658,0300	658,0300
11768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	400,0500	400,0500
12448	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 15 KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSSELL 6,5, Norma NBR:5440/2014.	SEINFRA	UN	1,00000000	2.789,2000	2.789,2000
					TOTAL Material:	6.663,1900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	11,68000000	16,4000	191,5520
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	11,68000000	20,2900	236,9872
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	11,68000000	26,4600	309,0528
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,68000000	15,2300	177,8864
				TOTAL Mão de Obra:		915,4784

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	35,00000000	30,9800	1.084,3000
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	2,00000000	10,1000	20,2000
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	40,00000000	4,9400	197,6000
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	6,00000000	106,8200	640,9200
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,00000000	302,3400	302,3400
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	5,9000	11,8000
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	7,2000	14,4000
C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	3,00000000	5,4300	16,2900
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	56,7700	56,7700
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	21,00000000	8,8200	185,2200
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00000000	70,2200	421,3200
C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,06000000	69,0800	4,1448
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	10,00000000	2,1100	21,1000
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	7,00000000	26,0600	182,4200
C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	7,4600	29,8400
				TOTAL Serviço:		3.188,6648

VALOR: 11.862,97

9.1. C3861 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17351	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.287,2600	2.287,2600
					TOTAL Material:	2.287,2600
					VALOR:	2.287,26

9.2. C3862 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17352	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.542,7000

ALMOXARIFE DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Página: 47
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RECEITA MUNICIPAL DE UBAJARA
16495
7
DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%	L.S. Mês: 38,96%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2020
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

TOTAL Material:	2.542,7000
-----------------	------------

VALOR:	2.542,70
--------	----------

9.3. C3864 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7354	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 3,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	3.879,3700	3.879,3700
TOTAL Material:						3.879,3700
VALOR:						3.879,37

9.4. C4780 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	1,9000	2,8500
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,06580000	35,6100	2,3431
I1596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00090000	29,8500	0,0269
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00630000	52,4500	0,3304
I9083	TUBO COBRE DE 3/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	27,1400	29,8540
TOTAL Material:						35,4044
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26280000	16,4000	4,3099
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26280000	19,8400	5,2140
TOTAL Mão de Obra:						9,5239
VALOR:						44,93

9.5. C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	28,6300	0,4867
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	24,8700	0,6466
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,0900	6,1509
TOTAL Material:						7,2842
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35040000	16,4000	5,7466
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35040000	19,8400	6,9519
TOTAL Mão de Obra:						12,6985
VALOR:						19,98

9.6. C0485 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3") (PAR)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0133	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100	1,9100
I0292	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1800	3,1800
TOTAL Material:						5,0900

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR
Página: 48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Porcentagem: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	L.S. Mensal: 2,66%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13140000	16,4000	2,1550
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13140000	20,2900	2,6661
					TOTAL Mão de Obra:	4,8211
					VALOR:	9,91

9.7. C0468 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10274	BRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,1300	2,1300
				TOTAL Material:		2,1300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000	3,5916
					TOTAL Mão de Obra:	3,5916
					VALOR:	5,72

9.8. C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	2,5000	2,5000
				TOTAL Material:		2,5000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08030000	16,4000	1,3169
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08030000	20,2900	1,6293
					TOTAL Mão de Obra:	2,9462
					VALOR:	5,45

10.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	42,8000	0,4537
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	104,1500	104,1500
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7000	1,2040
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,3600	0,6192
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	15,6400	46,9200
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,1600	29,1600
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	27,6300	55,2600
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,1700	1,3600
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	133,6300	133,6300
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,8500	1,9700
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	0,8700	5,2200
					TOTAL Material:	379,9469

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

16497
 1
 DE LICIT

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	
 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%													
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%	L.S. Mês: 88,96%													
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2022/11</td><td>02/2023</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>05/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>04/2023</td></tr></table>			FONTE	VERSÃO	REF	ORSE	2022/11	02/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
	FONTE	VERSÃO	REF														
	ORSE	2022/11	02/2023														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021															
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023															
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE																

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,73750000	16,4000	44,8950
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,73750000	20,2900	55,5439
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02200000	20,2900	20,7364
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02200000	15,2300	15,5651
					TOTAL Mão de Obra:	136,7404
					VALOR:	516,69

10.2. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	42,8000	0,4537
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	104,1500	104,1500
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7000	1,2040
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,3600	0,6192
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	15,6400	46,9200
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,1600	29,1600
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	27,6300	55,2600
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,1700	1,3600
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	177,3300	177,3300
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,8500	1,9700
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,8700	5,2200
				TOTAL Material:		423,6469

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,73750000	16,4000	44,8950
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,73750000	20,2900	55,5439
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02200000	20,2900	20,7364
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02200000	15,2300	15,5651
					TOTAL Mão de Obra:	136,7404
					VALOR:	560,39

10.3. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	42,8000	0,1241
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,3600	0,4212
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	288,0900	288,0900
					TOTAL Material:	288,6353

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,09500000	20,2900	22,2176
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,82500000	15,2300	27,7948
					TOTAL Mão de Obra:	50,0124
					VALOR:	338,65

157770 - Adm. e Prestação de Serviços Ltda
 CNPJ: 08.948.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR
 Página: 50

 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%													
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%	L.S. Mês: 89,96%													
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th></th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2022/11</td><td>02/2023</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>05/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>04/2023</td></tr></table>	FONTE	VERSÃO		ORSE	2022/11	02/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023		
	FONTE	VERSÃO															
ORSE	2022/11	02/2023															
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021															
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023															
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE																

10.4. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	155,0200	155,0200
TOTAL Material:						155,0200
VALOR:						155,02

10.5. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	97,2100	97,2100
TOTAL Material:						97,2100
VALOR:						97,21

10.6. 100702 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	0,42	1,98
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	26,49	58,33
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	317,34	317,34
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	26,03	1,65
TOTAL Material:						379,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	18,70	5,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	15,05	2,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,39
VALOR:						386,69

10.7. C4501 - FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18357	ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2"	SEINFRA	KG	2,30000000	43,6200	100,3260
18358	VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA	SEINFRA	M2	1,00000000	226,9700	226,9700
TOTAL Material:						327,2960
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,89800000	20,2900	38,5104
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,67900000	20,2900	34,0669
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,57700000	15,2300	54,4777
TOTAL Mão de Obra:						127,0550

CNPJ: 08.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG.: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 27/06/2023 BDI : 17,05%	
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	Hora: 78,05% L.S. Mes: 36,96%	
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/03 COM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	REF: 02/2023 04/2023	
CLIENTE:		ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		



VALOR:	454,35
--------	--------

10.8. C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18646 BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	0,60000000	22,8200	13,6920
18647 CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,60000000	15,3100	9,1860
18646 TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	M	2,00000000	112,8600	225,7200
TOTAL Material:					248,5980

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,43800000	20,2900	8,8870
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40150000	15,2300	6,1148
TOTAL Mão de Obra:					15,0018

VALOR:	263,60
--------	--------

10.9. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	39,4000	39,4000
TOTAL Material:					39,4000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18250000	15,2300	2,7795
TOTAL Mão de Obra:					10,1854

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	422,0200	1,5826
TOTAL Serviço:					1,5826

VALOR:	51,17
--------	-------

11.1. C2460 - TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11161 FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,25000000	6,9100	1,7275
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	2,30000000	16,9800	39,0540
11581 PARAFUSO FRANCES 1/2"x9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,00000000	3,7200	11,1600
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	9,8500	2,4625
TOTAL Material:					54,4040

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,65700000	16,4000	10,7748
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,65700000	20,2900	13,3305
TOTAL Mão de Obra:					24,1053

VALOR:	78,51
--------	-------

Assinatura e Rubrica do Prestador de Serviços:
 CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Grijalva Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 SÓCIO ADMINISTRADOR

 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%	L.S. Mes: 38,96%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	05/2021
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	

11.2. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	3,6300	12,7050
I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	11,4900	15,2817
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	9,8500	1,1820
I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	0,8600	3,0100
TOTAL Material:					32,1787

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,73000000	16,4000	11,9720
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,73000000	20,2900	14,8117
TOTAL Mão de Obra:					26,7837

VALOR: 58,96

11.3. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,4500	14,8500
TOTAL Material:					14,8500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80300000	20,2900	16,2929
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80300000	15,2300	12,2297
TOTAL Mão de Obra:					28,5226

VALOR: 43,37

11.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,5600	4,6800
TOTAL Material:					4,6800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,36500000	15,2300	5,5590
TOTAL Mão de Obra:					12,9649


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	334,9400	0,6699
TOTAL Serviço:					0,6699

VALOR: 18,31

11.5. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	47,3700	0,1184

CNPJ: 06.048.318/0001-29
 Gislaine Ferreira Costa
 RG: 994562-SSP-CE
 SOCIO ADMINISTRADOR



 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA			DATA : 27/06/2023		L.S. Mensal: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL			BDI : 17,05%		L.S. Mensal: 78,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE			FONTE	VERSÃO	REC	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			ORSE	2022/11	02/2023	
					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023		

10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,7000	0,2268
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,3600	0,1166
					TOTAL Material:	0,4618

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23360000	15,2300	3,5577
					TOTAL Mão de Obra:	8,0012
					VALOR:	8,46

11.6. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21900000	15,2300	3,3354
					TOTAL Mão de Obra:	7,7789

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	334,9400	0,6699
					TOTAL Serviço:	0,6699
					VALOR:	8,45

11.7. 92616 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	46,54000000	6,61	307,62
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,52200000	29,26	15,27
00040598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	SINAPI	KG	112,86000000	6,96	785,50
					TOTAL Material:	1.108,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,84400000	14,49	41,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65600000	15,05	9,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	51,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	237,03	237,03
					TOTAL Serviço:	237,03
					VALOR:	1.396,49

11.8. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00940000	15,52	0,14

Assinatura: Grijalva Ferreira Costa
CNPJ: 06.048.318/0001-29
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR
Página: 54

 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA SERGIO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					COMISSÃO DE	
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA		DATA : 27/06/2023		L.S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL		BDI : 17,05%		L.S. Mês: 38,96%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE		ORSE 2022/11		02/2023	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO		05/2021	
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	

93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00680000	16,45	0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,25

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00700000	158,07	1,10
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	KG	4,33300000	7,14	30,93
TOTAL Material:						32,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	14,49	3,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10600000	15,05	1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,67
VALOR:						36,95

11.9. 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	15,52	0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	16,45	0,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,03

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	1,16	4,81
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	37,07	43,22
TOTAL Material:						48,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	15,05	1,45
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	18,27	1,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,11
VALOR:						51,17

11.10. C4910 - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	SEINFRA	H	0,01830000	30,2700	0,5539
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,01320000	62,2100	0,8212
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,3751

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	SEINFRA	KG	2,03500000	18,0900	36,8132



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023
DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO

I6804	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	SEINFRA	UN	0,16000000	87,6100	14,0176
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02500000	8,7500	0,2188
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,00490000	36,9600	0,1811
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,18000000	52,4500	9,4410
					TOTAL Material:	60,6717

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,65700000	16,4000	10,7748
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,43800000	20,2900	8,8870
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46209000	15,2300	7,0376
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,39347000	20,2900	7,9835
					TOTAL Mão de Obra:	34,6829

VALOR:	96,73
---------------	-------

11.11. C4911 - RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	SEINFRA	H	0,01830000	30,2700	0,5539
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,01320000	62,2100	0,8212
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,3751

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	SEINFRA	KG	2,03500000	18,0900	36,8132
I6804	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	SEINFRA	UN	0,16000000	87,6100	14,0176
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02400000	8,7500	0,2100
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,00480000	36,9600	0,1774
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,18000000	52,4500	9,4410
					TOTAL Material:	60,6582

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,32850000	16,4000	5,3874
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60444000	15,2300	9,2056
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,32704000	20,2900	6,6356
					TOTAL Mão de Obra:	25,6721

VALOR:	87,71
---------------	-------

11.12. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	15,6200	0,3124
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,3124

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	6,0200	8,1270
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,3700	0,1274
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	47,3700	1,8948

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda. CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	
			REF. 04/2023	

10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	15,1000	15,1000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,3600	6,2496
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	46,8500	4,2165
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	9,8500	0,1970
TOTAL Material:						35,9123

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,58400000	20,2900	11,8494
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,51100000	20,2900	10,3682
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80300000	15,2300	12,2297
				TOTAL Mão de Obra:		38,8908

VALOR: 75,12

11.13. 17493 - GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17493	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	SEINFRA	UN	1,00000000	76,4000	76,4000
					TOTAL Material:	76,4000
					VALOR:	76,40

11.14. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	28,6300	0,7158
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	24,8700	0,9948
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,8700	6,9387
					TOTAL Material:	8,6493

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37960000	16,4000	6,2254
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37960000	19,8400	7,5313
TOTAL Mão de Obra:						13,7567
VALOR:						22,41

11.15. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	28,6300	1,4315
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,9100	3,9100
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	24,8700	1,9896
					TOTAL Material:	7,3311

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32850000	16,4000	5,3874
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32850000	19,8400	6,5174
					TOTAL Mão de Obra:	11,9048

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSF-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Hora: 7h00
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	13,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

VALOR:	19,24
--------	-------

11.16. C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,68000000	81,4700	136,8696
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,25000000	8,3100	10,3875
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03840000	260,8400	10,0163
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	29,4600	6,3634
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19200000	45,8500	8,8032
C2862 LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,05400000	77,7800	4,2001
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,44000000	15,7500	22,6800
TOTAL Serviço:					199,3201
VALOR:					199,32

12.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,3500	0,1400
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,8500	1,2950
TOTAL Material:					1,4350
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000	2,3944
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
TOTAL Mão de Obra:					6,8379
VALOR:					8,27

12.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	7,6600	0,9192
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3500	0,0875
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,4700	2,2899
TOTAL Material:					3,2966
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25550000	16,4000	4,1902
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29200000	20,2900	5,9247
TOTAL Mão de Obra:					10,1149
VALOR:					13,41

12.3. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	8,4400	1,6036

CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijaiva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



ADPRES
ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Fl. nº 16506

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%											
DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%	L.S. Mão de Obra: 38,96%											
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th></th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/11</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO		ORSE	2022/11	02/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
FORTE	VERSÃO													
ORSE	2022/11	02/2023												
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021												
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023												
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE													


I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	4,8400	1,5004
TOTAL Material:						3,1040

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000	2,3944
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
TOTAL Mão de Obra:						6,8379
VALOR:						9,94

12.4. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,3500	0,1750
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	5,7700	2,5965
TOTAL Material:						2,7715
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,21900000	16,4000	3,5916
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,25550000	20,2900	5,1841
TOTAL Mão de Obra:						8,7757
VALOR:						11,55

12.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	10,9000	0,4360
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	15,8400	2,5344
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	8,0400	1,0452
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,3500	0,1400
TOTAL Material:						4,1556
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25550000	16,4000	4,1902
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29200000	20,2900	5,9247
TOTAL Mão de Obra:						10,1149
VALOR:						14,27

13.1. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	3,4500	0,4830
I0052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	3,0700	0,6140
TOTAL Material:						1,0970
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29200000	15,2300	4,4472
TOTAL Mão de Obra:						4,4472



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA			DATA : 27/09/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL			BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE			
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	FORTE	VERSÃO	
			ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

VALOR:	5,54
--------	------

14.1.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43800000	15,2300	6,6707
TOTAL Mão de Obra:						6,6707
VALOR:						6,67

14.1.2. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,73000000	15,2300	11,1179
TOTAL Mão de Obra:						11,1179
VALOR:						11,12

14.1.3. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	17,52000000	15,2300	266,8296
TOTAL Mão de Obra:						266,8296
VALOR:						266,83

14.2.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	7,8800	7,8800
TOTAL Material:						7,8800
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13140000	20,2900	2,6661
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,26280000	15,2300	4,0024
TOTAL Mão de Obra:						6,6685
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	338,1800	0,3382
TOTAL Serviço:						0,3382
VALOR:						14,89

14.2.2. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	15,6200	0,7810
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,7810
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	42,8000	2,7649
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	38,3000	2,2256

CNPJ: 08.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA			DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL			BDI : 17,05%	L.S. Mes: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			ORSE	2022/11
					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
				REF.		
				02/2023		
				05/2021		
				04/2023		

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,3600	7,2000
I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	1,4100	2,8200
					TOTAL Material:	15,6105

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,87600000	20,2900	17,7740
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18260000	15,2300	18,0110
					TOTAL Mão de Obra:	35,7850
					VALOR:	52,18

14.2.3. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18250000	15,2300	2,7795
					TOTAL Mão de Obra:	2,7795
					VALOR:	2,78

14.2.4. C4917 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,12110000	18,8600	2,2839
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00550000	28,1400	0,1548
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,4387

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	42,8000	2,4310
I9104	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00300000	27,0700	27,1512
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00870000	38,3300	0,3335
					TOTAL Material:	29,9157

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,18476300	20,2900	3,7488
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18476300	15,2300	2,8139
					TOTAL Mão de Obra:	6,5627
					VALOR:	38,92

14.2.5. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	3,4500	0,1725
I2085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	8,3900	1,7619
					TOTAL Material:	1,9344

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29200000	15,2300	4,4472

Presidência do Serviço
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	L.S. Mes: 00,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

TOTAL Mão de Obra:	11,8531
--------------------	---------

VALOR:	13,79
--------	-------

14.3.1. C3625 - POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	42,8000	7,1904
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	48,3000	10,1913
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	20,50000000	1,2400	25,4200
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	0,3600	19,0800
12389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	6,9500	27,8000
16694 POSTE METALICO CONICO RETO H=10.0m, MOD. LP-531.B/100.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	400,3700	400,3700
16695 SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	67,2800	67,2800
TOTAL Material:					557,3317

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25550000	20,2900	5,1841
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	23,36000000	15,2300	355,7728
TOTAL Mão de Obra:					360,9569

VALOR:	918,29
--------	--------

14.3.2. 101637 - BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	178,74	42,68
TOTAL Equipamento Custo Horário:					42,68

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	24,80	24,80
00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	3,00000000	1,59	4,77
TOTAL Material:					29,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67300000	15,91	10,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67300000	18,88	12,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					23,40

VALOR:	95,65
--------	-------

14.3.3. 101658 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	178,74	42,68

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Hora:	78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	L.S. Mes:	38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FORTE	VERSAO		
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023	
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	

TOTAL Equipamento Custo Horário:	42,68
----------------------------------	-------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	2,16	0,03
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	456,66	456,66
TOTAL Material:						456,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	15,91	3,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	18,88	4,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,27
VALOR:						507,64

14.3.4. C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	4,6200	5,0820
TOTAL Material:						5,0820

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36500000	16,4000	5,9860
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36500000	20,2900	7,4059
TOTAL Mão de Obra:						13,3919
VALOR:						18,47

14.3.5. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	5,2500	6,9143
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	6,3700	0,1401
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08000000	42,8000	3,4240
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05360000	48,3000	2,5889
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,00000000	0,7000	4,2000
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	19,2300	1,9230
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,3600	6,4800
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	6,3500	0,1905
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	101,00000000	0,3700	37,3700
TOTAL Material:						63,2308

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08395000	16,4000	1,3768
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,44165000	16,4000	7,2431
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08395000	20,2900	1,7033
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,44165000	20,2900	8,9611
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,06955000	20,2900	41,9912
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,48064000	15,2300	53,0101

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Mens: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI:	17,05%	L.S. Mens: 36,58%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023

14.4.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,3500	0,1400
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,8500	1,2950
TOTAL Material:					1,4350
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,14600000	16,4000	2,3944
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
TOTAL Mão de Obra:					6,8379
VALOR:					8,27

14.4.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	7,6600	0,9192
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3500	0,0875
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,4700	2,2899
TOTAL Material:					3,2966
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25550000	16,4000	4,1902
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29200000	20,2900	5,9247
TOTAL Mão de Obra:					10,1149
VALOR:					13,41

14.4.4. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	15,6200	0,3124
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,3124
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	6,0200	8,1270
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,3700	0,1274
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	47,3700	1,8948
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	15,1000	15,1000
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,3600	6,2496
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	46,8500	4,2165
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	9,8500	0,1970
TOTAL Material:					35,9123
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,58400000	20,2900	11,8494
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,51100000	20,2900	10,3682
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21900000	20,2900	4,4435
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80300000	15,2300	12,2297

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%	L.S. Mês: 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023

TOTAL Mão de Obra:	38,8908
--------------------	---------

VALOR:	75,12
--------	-------

14.4.5. C1803 - MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16850000	42,8000	7,2118
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,90800000	0,7000	12,5356
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,04800000	0,3600	11,1773
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13800000	41,8800	5,7794
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	174,90000000	0,3700	64,7130
TOTAL Material:					101,4171

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,81780000	20,2900	57,1732
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,61360000	15,2300	70,2651
TOTAL Mão de Obra:					127,4383

VALOR:	228,86
--------	--------

14.4.6. C4726 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	3,4900	8,3760
I9040 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	335,5100	134,2040
I9046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	59,4100	23,7640
I9049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	10,4900	21,2947
TOTAL Material:					187,6387

VALOR:	187,64
--------	--------

14.4.7. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	21,1300	23,2430
TOTAL Material:					23,2430

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,02200000	20,2900	20,7364
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,02200000	15,2300	15,5651
TOTAL Mão de Obra:					36,3015

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	517,9400	10,3588
TOTAL Serviço:					10,3588



 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023		
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI			2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	

VALOR:	69,90
--------	-------

14.4.8. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,2800	0,3853
				TOTAL Material:		0,3853

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,14600000	20,2900	2,9623
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14600000	15,2300	2,2236
				TOTAL Mão de Obra:		5,1859

VALOR:	5,57
--------	------

14.4.9. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	313,5300	313,5300
				TOTAL Material:		313,5300

VALOR:	313,53
--------	--------

14.5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05475000	15,2300	0,8338
				TOTAL Mão de Obra:		0,8338

VALOR:	0,83
--------	------

DAVID DE
SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE
SOUSA, FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=38038008000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
RF A1, CN=DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

Assinado digitalmente por GRIJALVA FERREIRA COSTA
CNPJ: 05.468.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP.CE
SOCIO ADMINISTRADOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA: 27/06/2023	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	DATA REF:
DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI: 17,05%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	2022/11	02/2023
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	L.S. Hora: 78,05%	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO		05/2021
CLIENTE:	ADPES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	L.S. Mês: 36,96%				04/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,94	22.464,54	75,00	16.848,41	25,00	5.616,13		
2	MOVIMENTO DE TERRA	5,80	67.233,65	75,00	50.425,24	25,00	16.808,41		
3	ESTRUTURAS	6,34	73.497,09	25,00	18.374,27	25,00	18.374,27	25,00	18.374,28
4	PAREDE	2,98	34.557,82			25,00	8.639,46	25,00	8.639,44
5	PISOS	9,79	113.498,57			10,00	11.349,86	25,00	28.374,64
6	REVESTIMENTOS	9,26	107.454,97			10,00	10.745,50	15,00	16.118,25
7	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA	6,54	75.905,09			10,00	7.590,51	15,00	11.385,76
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,25	49.255,09			10,00	4.925,51	15,00	7.388,26
9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	1,80	18.593,66					25,00	4.648,42
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	8,52	98.829,93					20,00	19.765,99
11	COBERTURAS	7,45	86.369,50					20,00	17.273,90
12	PINTURA	1,74	20.220,30					25,00	5.055,08
13	SERVIÇOS FINAIS	0,14	1.663,22						415,81
14	URBANIZAÇÃO	19,08	221.343,38						44.268,68
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14,57	168.946,20	8,64	14.596,95	7,40	12.502,02	13,04	22.030,58
			1.159.833,01	8,64	100.244,87	7,40	85.806,17	13,04	151.207,15
				8,64	100.244,87	16,04	186.051,04	29,08	337.258,19
									44.268,68
									20,00
									17,79
									30.055,53
									16,44
									27.774,76
									15,73
									26.575,24
									15,73
									182.436,20
									734.244,54
									79,04
									916.680,74

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	ETAPA 7	ETAPA 8	Total parcela
				%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,94	22.464,54			100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	5,80	67.233,65			100,00
3	ESTRUTURAS	6,34	73.497,09			100,00
4	PAREDE	2,98	34.557,82			100,00
5	PISOS	9,79	113.498,57			100,00
6	REVESTIMENTOS	9,26	107.454,97	25,00	26.863,74	100,00
7	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA	6,54	75.905,09	20,00	21.490,98	100,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,25	49.255,09	20,00	15.181,03	100,00
9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	1,80	18.593,66	20,00	9.851,03	100,00
					4.648,40	100,00

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
 Múltipla V5, OU=3603806000120,
 OU=Videoconferência, OU=Certificado PF
 A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
 96812052353
 Razão: Eu sou o autor deste documento

DAVID DE SOUSA
 FERNANDES
 96812052353



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA :	27/06/2023	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2022/11	DATA REF:	02/2023
DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL		BDI : 17,05%		SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		09/2021
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE		L.S. Hora: 78,05%		SINAPI		2023/03 COM DESONERAÇÃO		04/2023
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE		L.S. Mês: 38,98%						

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	ETAPA 7	ETAPA 8	Total parcela
				R\$	R\$	R\$
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	8,52	98.829,93	20,00	19.765,99	19.765,97
11	COBERTURAS	7,45	86.369,50	20,00	17.273,90	17.273,90
12	PINTURA	1,74	20.220,30	25,00	5.055,08	5.055,06
13	SERVIÇOS FINAIS	0,14	1.663,22	50,00	831,61	415,80
14	URBANIZAÇÃO	19,08	221.343,38	20,00	44.268,66	100,00
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14,57	168.946,20	14,51	24.514,09	10.897,03
			1.159.833,01	14,51	168.253,53	74.898,74
				93,54	1.084.934,27	1.159.833,01
						1.159.833,01

DAVID DE SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES 96812052353
ON: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Municipal V5, OU=3603606000120,
OU=Autenticidade, OU=Certificado, PF
ALVARO ANDRE DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

Assinado digitalmente por Givalva Ferreira Costa
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Givalva Ferreira Costa
RG: 984562-SSP-CE
CARGO: ADMINISTRADOR





 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	COMPOSIÇÃO DO BDI		
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FCNTE: ORSE SEINFRA SINAPI
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	VERSÃO: 2022/11 027.1 COM DESONERAÇÃO 2023/03 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,65
L	Lucro	4,30
TOTAL		4,95
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	2,56
DF	Despesas financeiras	0,45
R	Riscos	0,75
TOTAL		3,76
Impostos		
I	PIS	0,24
	COFINS	1,09
	ISS	2,12
	CPRB	3,50
TOTAL		6,95

BDI = 17,05%


$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

DAVID DE SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES: 96812052353
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI
MultiplaVS, OU=38038006000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE: ORSE VERSÃO: 2022/11
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/03 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		11,00	8,00
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 78,05%
Mensalista = 38,96%

A + B + C + D

DAVID DE
SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE
SOUSA FERNANDES: 96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOUTI Multipla v5,
OU=38038006000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=DAVID DE SOUSA
FERNANDES: 96812052353
Razão: "Eu sou o autor deste documento"

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA – CE.

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, nº 962, Bairro Centro – Ubajara – Ce.

ASS.: Concorrência Pública nº 01.036/2023-CP

Presado Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quais quer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando a preparação de mesma:

9. Propomos o valor Total de **R\$ 514.057,54** (Quinhentos e Quatorze Mil Cinquenta e Sete reais e Cinquenta e Quatro centavos), para a execução dos serviços objeto dessa licitação.
10. Propomos a taxa percentual de **BDI de 17,05%** (dezoito e quarenta e dois por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
11. A base econômica dessa proposta comercial é o mês de sua apresentação.
12. No valor total propostos estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quais quer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais comprometendo-nos a saldá-los por nossa conta nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objetivo desta licitação, incluindo se a ociosidade de mão-de-obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
13. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
14. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da sua apresentação.
15. Caso esta proposta não venha aceita para a contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
16. Declaramos reconhecer e aceitar as condições constantes da Presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Ubajara-Ce, 29 de junho de 2023.

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 06.048.318/0001-29

RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR



DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **DAVID DE SOUSA FERNANDES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará (CREA/CE) sob o nº. 40581 e Registro Nacional-RNP, de nº. 0601332237, inscrito no CPF/MF sob o nº. 968.120.523-53, residente e domiciliado na Avenida Tabajara, nº 128, Aptº 102, Centro, São Benedito, Estado do Ceará, **DECLARO**, para os devidos fins de direito admitidos, especialmente para fins de prova em processo licitatório da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 01.036/2023-CP**, junto ao Município de UBAJARA, Estado do Ceará, ser **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa **ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.048.318/0001-29, com sede à Rua Esmerino Magalhães – nº 45, Centro, Ubajara, Estado do Ceará, CEP: 62.350-000, conforme Certidão de Registro e Quitação (CRQ) - Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA-CE, bem como, Contrato de Prestação de Serviços, juntos aos autos, estando ciente e concordando com minha indicação como responsável técnico de referida empresa, mantendo-me disponível para a execução dos serviços ora licitados. **Declarando ainda, “expressamente” minha OPÇÃO em atuar como Responsável Técnico da empresa, ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, para a execução do objeto da Concorrência n.º 01.036/2023-CP, caso a empresa sagre-se vencedora do certame, conforme rege o item 4.2.5.2 do edital, bem como §10º do artigo 30 da Lei 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração, sob as penas da Lei.

Ubajara/CE, 28 de junho 2023.

DAVID DE SOUSA FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

DAVID DE SOUSA FERNANDES
– Engenheiro Civil –
– CREA/CE nº. 40581 –

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																								
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023																					
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%																					
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/05 - Fortaleza</td> <td>06/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF	ORSE	2022/11		SBC	2023/05 - Fortaleza	06/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
	FONTE	VERSÃO	REF																					
	ORSE	2022/11																						
SBC	2023/05 - Fortaleza	06/2023																						
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021																						
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017																						
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023																						
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023																						
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	Composição	PRÓPRIA																					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					36.872,85
1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	112,00	20,25	2.268,00
1.2	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	750,62	7,25	5.442,00
1.3	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	750,62	16,77	12.587,90
1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	577,24	15,71	9.068,44
1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	652,76	6,04	3.942,67
1.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	106,80	14,68	1.567,82
1.7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	106,80	15,38	1.642,58
1.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	36,55	9,67	353,44
2		PISOS					72.977,71
2.1		CONTRA PISO					15.986,59
2.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	46,18	346,18	15.986,59
2.2		PISO INTERNO					44.176,18
2.2.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	577,24	76,53	44.176,18
2.3		PISO EXTERNO					12.814,94
2.3.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	69,84	183,49	12.814,94
3		PAREDES					2.231,60
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	56,00	39,85	2.231,60
4		REVESTIMENTOS					59.018,60
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	438,38	4,16	1.823,66
4.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	438,38	21,07	9.236,67
4.3	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	652,76	68,11	44.459,48
4.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	652,76	5,36	3.498,79
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					14.868,83
5.1		QUADROS / CAIXAS					649,60
5.1.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	42,00	4,96	208,32
5.1.2	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	6,00	6,05	36,30
5.1.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	202,49	404,98
5.2		FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS					6.513,85
5.2.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	700,80	4,09	2.866,27
5.2.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	280,32	4,95	1.387,58
5.2.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	5,45	545,00
5.2.4	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	7,28	728,00
5.2.5	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	100,00	9,87	987,00
5.3		DISJUNTORES					1.128,10
5.3.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	13,72	109,76
5.3.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	8,00	13,72	109,76
5.3.3	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	47,83	191,32
5.3.4	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	4,00	47,83	191,32
5.3.5	C1087	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	47,83	191,32

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
 FERNANDES 96812052353
 DN: CN=, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTTI
 Múltipla v5, OU=3803806000120,
 OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
 CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES,
 96812052353
 Razão: "Eu sou o autor deste documento"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. 100% 78,05%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%	L.S. 100% 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	ORSE	2022/11 02/2023
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	SBC	2023/06 - Fortaleza 06/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO 04/2023
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023
		Composição	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3.6	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	55,77	111,54
5.3.7	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	55,77	111,54
5.3.8	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	55,77	111,54
5.4	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS						1.463,36
5.4.1	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	14,01	42,03
5.4.2	C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	31,85	382,20
5.4.3	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	37,15	111,45
5.4.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	52,00	10,73	557,96
5.4.5	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	13,00	12,79	166,27
5.4.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	13,00	15,65	203,45
5.5	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS						5.113,92
5.5.1	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	84,00	60,88	5.113,92
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS						70.732,30
6.1	COM-7707927	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA L(0.90X2.10)m COM VISOR VERTICAL DE VIDRO E=4MM	Composições	UN	13,00	590,65	7.678,45
6.2	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	107,64	443,69	47.758,79
6.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	107,64	97,21	10.463,68
6.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF 12/2019	SINAPI	M2	12,50	386,51	4.831,38
7	COBERTURAS						127.705,18
7.1	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	149,40	77,52	11.581,49
7.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	1.027,21	57,86	59.434,37
7.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	1.027,21	42,20	43.348,26
7.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	68,15	17,77	1.211,03
7.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	204,72	8,13	1.664,37
7.6	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	70,85	8,12	575,30
7.7	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	23,22	86,63	2.011,55
7.8	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	262,19	30,05	7.878,81
8	PINTURA						30.056,58
8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	745,96	7,99	5.960,22
8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	745,96	13,00	9.697,48
8.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	553,26	9,66	5.344,49
8.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	55,90	11,19	625,52
8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	55,90	13,85	774,22
8.6	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	1.667,68	4,59	7.654,65
9	MUROS E FECHAMENTOS						23.220,58
9.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	178,68	39,85	7.120,40
9.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	357,36	4,16	1.486,62
9.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	357,36	21,07	7.529,58
9.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,87	277,55	1.629,22
9.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	469,60	8,75	4.109,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																								
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESSENERIO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023																					
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%																					
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/11</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/06 - Fortaleza</td> <td>06/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2022/11	02/2023	SBC	2023/06 - Fortaleza	06/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
	FONTE	VERSÃO	REF.																					
	ORSE	2022/11	02/2023																					
SBC	2023/06 - Fortaleza	06/2023																						
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																						
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017																						
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023																						
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023																						
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESSENERIO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	Composição	PRÓPRIA																					



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.6	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	17,61	76,42	1.345,76
10	SERVIÇOS FINAIS						1.493,51
10.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	278,64	5,36	1.493,51
VALOR BDI TOTAL:							74.879,80
VALOR ORÇAMENTO:							439.177,74
VALOR TOTAL:							514.057,54
Quinhentos e Quatorze Mil Cinquenta e Sete reais e Cinquenta e Quatro centavos							

DAVID DE SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=38038006000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

ADPRES - Administração e Prestação de Serviços LTDA
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP.CE
SOCIO ADMINISTRADOR

RESUMO DO ORÇAMENTO					
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/06 - Fortaleza	06/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023			
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023			
		Composição	PRÓPRIA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.872,85	7,17
2	PISOS	72.977,71	14,20
3	PAREDES	2.231,60	0,43
4	REVESTIMENTOS	59.018,60	11,48
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.868,83	2,89
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	70.732,30	13,76
7	COBERTURAS	127.705,18	24,84
8	PINTURA	30.056,58	5,85
9	MUROS E FECHAMENTOS	23.220,58	4,52
10	SERVIÇOS FINAIS	1.493,51	0,29
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	74.879,80	14,57

VALOR BDI TOTAL: 74.879,80 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 439.177,74

VALOR TOTAL: 514.057,54

Quinhentos e Quatorze Mil Cinquenta e Sete reais e Cinquenta e Quatro centavos

DAVID DE SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES: 96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
MultiplayS, OU=36039006000120,
CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	
	CLIENTE:	AOPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/06 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA

1.1. C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21000000	20,2900	4,2609
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,2300	15,9915
TOTAL Mão de Obra:					20,2524
VALOR:					20,25

1.2. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04200000	20,2900	0,8522
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,42000000	15,2300	6,3966
TOTAL Mão de Obra:					7,2488
VALOR:					7,25

1.3. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,91000000	16,4000	14,9240
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09100000	20,2900	1,8464
TOTAL Mão de Obra:					16,7704
VALOR:					16,77

1.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09100000	20,2900	1,8464
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,91000000	15,2300	13,8593
TOTAL Mão de Obra:					15,7057
VALOR:					15,71

1.5. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03500000	20,2900	0,7102
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,2300	5,3305
TOTAL Mão de Obra:					6,0407
VALOR:					6,04


1.6. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

DAVID DE SOUSA
FERNANDES:
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla
US, OU=38038000000120, OU=Videoconferência,
OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

AOPRES - Administração e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR

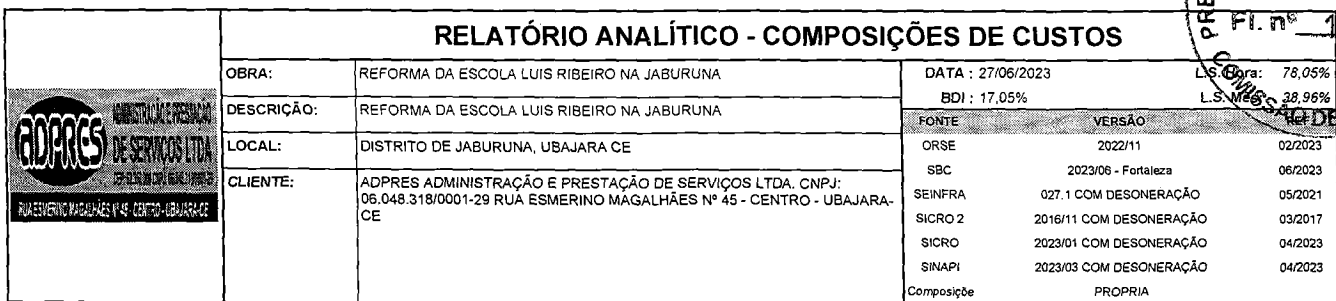

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Hora:	78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI:	17,05%	L.S. Mes:	28,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023	
			SBC	2023/06 - Fortaleza	06/2023	
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
			Composição	PRÓPRIA		

10508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	10,2500	1,5375
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,3600	9,5688
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	11,5500	0,3465
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	23,3400	2,3340
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	22,3000	1,1150
11316	JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	0,8700	2,1750
					TOTAL Material:	24,7979

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,05000000	20,2900	21,3045
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,84000000	20,2900	17,0436
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84000000	15,2300	12,7932
					TOTAL Mão de Obra:	51,1413
					VALOR:	76,53

2.3.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	564,9100	101,6838
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	21,5300	11,1956
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	28,2500	3,3900
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	350,4600	24,5322
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	6,6100	3,4372
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	29,2200	29,2200
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	18,1200	2,1744
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	15,1000	7,8520
					TOTAL Serviço:	183,4852
					VALOR:	183,49

3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	42,8000	0,6420
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,7000	1,5280
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,3600	0,7848
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4300	10,7500
					TOTAL Material:	13,7028

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,2900	14,2030
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,78400000	15,2300	11,9403
					TOTAL Mão de Obra:	26,1433

 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023		L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%		L.S. Mês: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/06 - Fortaleza	08/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO 2			2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
SICRO			2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023			
		Composição	PRÓPRIA		

VALOR:	39,85
--------	-------

4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	42,8000	0,2611
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3600	0,8748
TOTAL Material:					1,1359

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,2900	1,4203
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10500000	15,2300	1,5992
TOTAL Mão de Obra:					3,0195
VALOR:					4,16

4.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42000000	20,2900	8,5218
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,42000000	15,2300	6,3966
TOTAL Mão de Obra:					14,9184

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	246,1300	6,1533
TOTAL Serviço:					6,1533
VALOR:					21,07

4.3. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	21,1300	23,2430
TOTAL Material:					23,2430

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,98000000	20,2900	19,8842
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,98000000	15,2300	14,9254
TOTAL Mão de Obra:					34,8096


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	503,1100	10,0622
TOTAL Serviço:					10,0622
VALOR:					68,11

4.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

ADMINISTRAÇÃO E Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 06.048.318/0001-29

Grijaiva Ferreira Costa
RG.: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA :	27/06/2023
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI :	17,05%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
		SBC	2023/06 - Fortaleza 08/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO 04/2023
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023
		Composição	PRÓPRIA

10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,2800	0,3853
TOTAL Material:						0,3853

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,2900	2,8406
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14000000	15,2300	2,1322
					TOTAL Mão de Obra:	4,9728
					VALOR:	5,36

5.1.1. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,1100	1,1100
				TOTAL Material:		1,1100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10500000	16,4000	1,7220
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10500000	20,2900	2,1305
TOTAL Mão de Obra:						3,8525
VALOR:						4,96

5.1.2. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2000	2,2000
				TOTAL Material:		2,2000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10500000	16,4000	1,7220
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10500000	20,2900	2,1305
					TOTAL Mão de Obra:	3,8525
					VALOR:	6,05

5.1.3. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,5400	20,5400
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,2000	20,2000
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7000	16,7000
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	68,0000	68,0000
					TOTAL Material:	125,4400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,10000000	16,4000	34,4400
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,10000000	20,2900	42,6090

 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Ora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%	L.S. Mão: 38,96%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FORTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/06 - Fortaleza	06/2023
SEINFRA			027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SICRO 2			2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
		Composição		PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra: 77,0490

VALOR: 202,49

5.2.1. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,2400	1,2648
TOTAL Material:					1,2648

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07700000	16,4000	1,2628
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07700000	20,2900	1,5623
TOTAL Mão de Obra:					2,8251

VALOR: 4,09

5.2.2. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8300	1,8666
TOTAL Material:					1,8666

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08400000	16,4000	1,3776
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08400000	20,2900	1,7044
TOTAL Mão de Obra:					3,0820

VALOR: 4,95

5.2.3. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,0700	2,1114
TOTAL Material:					2,1114

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09100000	16,4000	1,4924
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09100000	20,2900	1,8464
TOTAL Mão de Obra:					3,3388

VALOR: 5,45

5.2.4. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,6100	3,6822
TOTAL Material:					3,6822

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023		PREF. M. 18,05% S. Mês: 38,96%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/06 - Fortaleza	03/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO 2			2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023			
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023			
		Composição	PRÓPRIA		

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09800000	16,4000	1,6072
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09800000	20,2900	1,9884
TOTAL Mão de Obra:						3,5956
VALOR:						7,28

5.2.5. C0527 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	5,6500	5,7630
TOTAL Material:					5,7630
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11200000	16,4000	1,8368
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11200000	20,2900	2,2725
TOTAL Mão de Obra:					4,1093
VALOR:					9,87

5.3.1. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0200	6,0200
TOTAL Material:					6,0200
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,4000	3,4440
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,2900	4,2609
TOTAL Mão de Obra:					7,7049
VALOR:					13,72


5.3.2. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0200	6,0200
TOTAL Material:					6,0200
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,4000	3,4440
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,2900	4,2609
TOTAL Mão de Obra:					7,7049
VALOR:					13,72

5.3.3. C1082 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10970 DISJUNTOR BIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	32,4200	32,4200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																								
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023																					
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%																					
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE																						
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ. 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/11</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/06 - Fonateza</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2022/11	02/2023	SBC	2023/06 - Fonateza	03/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2023	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	Composição: PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE	2022/11	02/2023																						
SBC	2023/06 - Fonateza	03/2023																						
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2023																						
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017																						
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023																						
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023																						



TOTAL Material:	32,4200
-----------------	---------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42000000	16,4000	6,8880
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42000000	20,2900	8,5218
TOTAL Mão de Obra:					15,4098
VALOR:					47,83

5.3.4. C1085 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10973 DISJUNTOR BIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	32,4200	32,4200
TOTAL Material:					32,4200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42000000	16,4000	6,8880
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42000000	20,2900	8,5218
TOTAL Mão de Obra:					15,4098
VALOR:					47,83

5.3.5. C1087 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10975 DISJUNTOR BIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	32,4200	32,4200
TOTAL Material:					32,4200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42000000	16,4000	6,8880
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42000000	20,2900	8,5218
TOTAL Mão de Obra:					15,4098
VALOR:					47,83

5.3.6. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11005 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	32,6600	32,6600
TOTAL Material:					32,6600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63000000	16,4000	10,3320
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63000000	20,2900	12,7827
TOTAL Mão de Obra:					23,1147
VALOR:					55,77

5.3.7. C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Hora: 17,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI:	17,05%	L.S. Mês: 32,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/06 - Fortaleza	06/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			Composição	PRÓPRIA	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	32,6600	32,6600
TOTAL Material:					32,6600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63000000	16,4000	10,3320
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63000000	20,2900	12,7827
TOTAL Mão de Obra:					23,1147
VALOR:					55,77

5.3.8. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1010 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	32,6600	32,6600
TOTAL Material:					32,6600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63000000	16,4000	10,3320
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63000000	20,2900	12,7827
TOTAL Mão de Obra:					23,1147
VALOR:					55,77

5.4.1. C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1253 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	6,5600	6,5600
TOTAL Material:					6,5600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20300000	16,4000	3,3292
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20300000	20,2900	4,1189
TOTAL Mão de Obra:					7,4481
VALOR:					14,01

5.4.2. C1482 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	14,1300	14,1300
TOTAL Material:					14,1300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48300000	16,4000	7,9212
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48300000	20,2900	9,8001
TOTAL Mão de Obra:					17,7213
VALOR:					31,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. Hora:	78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI:	17,05%	L.S. Mês:	96,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023	
			SBC	2023/05 - Fortaleza	06/2023	
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
			Composição	PRÓPRIA		

5.4.3. C1488 - INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11266 INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS	SEINFRA	UN	1,00000000	17,3700	17,3700
TOTAL Material:					17,3700
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53900000	16,4000	8,8396
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53900000	20,2900	10,9363
TOTAL Mão de Obra:					19,7759
VALOR:					37,15

5.4.4. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	5,3400	5,3400
TOTAL Material:					5,3400
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	16,4000	2,4108
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	20,2900	2,9826
TOTAL Mão de Obra:					5,3934
VALOR:					10,73

5.4.5. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107 TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	5,3400	5,3400
TOTAL Material:					5,3400
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20300000	16,4000	3,3292
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20300000	20,2900	4,1189
TOTAL Mão de Obra:					7,4481
VALOR:					12,79

5.4.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9900	1,9900
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	0,6500	0,6500
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	2,7800	5,5600
TOTAL Material:					8,2000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/06 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20300000	16,4000	3,3292
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20300000	20,2900	4,1189
TOTAL Mão de Obra:						7,4481
VALOR:						15,65

5.5.1. S13176 - Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	3,62	3,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,78	3,78
TOTAL Encargos Complementares:						7,40

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13962	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	36,89	36,89
TOTAL Material:						36,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,70000000	13,89	9,72
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,70000000	9,81	6,87
TOTAL Mão de Obra:						16,59
VALOR:						60,88

6.1. COM-77079727 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA L(0.90X 2.10)m COM VISOR VERTICAL DE VIDRO E=4MM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	42,80	0,45
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	104,15	104,15
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,70	1,20
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,36	0,62
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	15,64	46,92
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,16	29,16
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	27,63	55,26
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,17	1,36
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	177,33	177,33
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,85	1,97
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	0,87	5,22
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,10500000	97,21	10,21
TOTAL Material:						433,85

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,32500000	16,40	54,53
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,32500000	20,29	67,46
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98000000	20,29	19,88
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98000000	15,23	14,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA:	27/06/2023	L.S. HORA: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI:	17,05%	L.S. Mão de Obra: 56,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/06 - Fortaleza	06/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra: 156,80

VALOR: 590,65

6.2. 94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	114,12	317,02
TOTAL Material:					317,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58100000	18,23	83,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	14,72	33,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					117,23

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	449,55	9,44
TOTAL Serviço:					9,44

VALOR: 443,69

6.3. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	97,2100	97,2100
TOTAL Material:					97,2100

VALOR: 97,21

6.4. 100702 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	0,42	1,98
00036888 GUARNICAÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	26,49	58,33
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	317,34	317,34
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	26,03	1,65
TOTAL Material:					379,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	18,23	5,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	14,72	2,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,21

VALOR: 386,51

 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023		L.S. Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%		L.S. Mês: 34,09%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/06 - Fortaleza	06/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO 2			2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
SICRO			2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023			
		Composição	PRÓPRIA		

7.1. C2460 - TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161 FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,25000000	6,9100	1,7275
I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	2,30000000	16,9800	39,0540
I1581 PARAFUSO FRANCES 1/2"x9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,00000000	3,7200	11,1600
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	9,8500	2,4625
TOTAL Material:					54,4040

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,63000000	16,4000	10,3320
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,63000000	20,2900	12,7827

TOTAL Mão de Obra: 23,1147

VALOR: 77,52

7.2. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	3,6300	12,7050
I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	11,4900	15,2817
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	9,8500	1,1820
I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	0,8600	3,0100
TOTAL Material:					32,1787

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	16,4000	11,4800
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,2900	14,2030

TOTAL Mão de Obra: 25,6830

VALOR: 57,86

7.3. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,4500	14,8500
TOTAL Material:					14,8500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77000000	20,2900	15,6233
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,77000000	15,2300	11,7271

TOTAL Mão de Obra: 27,3504

VALOR: 42,20

7.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 79,05%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%	L.S. Mes: 79,96%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/06 - Fortaleza	06/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			Composição	PRÓPRIA	

I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,5600	4,6800
					TOTAL Material:	4,6800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,2900	7,1015
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,2300	5,3305
					TOTAL Mão de Obra:	12,4320

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	330,3700	0,6607
					TOTAL Serviço:	0,6607
					VALOR:	17,77

7.5. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	47,3700	0,1184
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,7000	0,2268
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,3600	0,1166
					TOTAL Material:	0,4618

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21000000	20,2900	4,2609
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22400000	15,2300	3,4115
					TOTAL Mão de Obra:	7,6724
					VALOR:	8,13

7.6. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21000000	20,2900	4,2609
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21000000	15,2300	3,1983
					TOTAL Mão de Obra:	7,4592

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	330,3700	0,6607
					TOTAL Serviço:	0,6607
					VALOR:	8,12

7.7. C4911 - RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	SEINFRA	H	0,01830000	29,5300	0,5404
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,01320000	61,4700	0,8114
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,3518



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11
			SBC	2023/06 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	06/2023
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	03/2017
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	SEINFRA	KG	2,03500000	18,0900	36,8132
I6804	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	SEINFRA	UN	0,16000000	87,6100	14,0176
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02400000	8,7500	0,2100
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,00480000	36,9600	0,1774
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,18000000	52,4500	9,4410
TOTAL Material:						60,6592

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,31500000	16,4000	5,1660
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,21000000	20,2900	4,2609
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57960000	15,2300	8,8273
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,31360000	20,2900	6,3629
TOTAL Mão de Obra:						24,6171
VALOR:						86,63

7.8. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,4500	2,7000
TOTAL Material:						2,7000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77000000	20,2900	15,6233
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,77000000	15,2300	11,7271
TOTAL Mão de Obra:						27,3504
VALOR:						30,05

8.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,3500	0,1400
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,8500	1,2950
TOTAL Material:						1,4350

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,4000	2,2960
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,21000000	20,2900	4,2609
TOTAL Mão de Obra:						6,5569
VALOR:						7,99

8.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA			DATA:	27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA			BDI:	17,05%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE			ORSE	2022/11
					SBC	2023/08 - Fortaleza
					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
					SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
					SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
					SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
					Composição	PROPRIA

11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	7,6600	0,9192
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3500	0,0875
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,4700	2,2899
TOTAL Material:						3,2966

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24500000	16,4000	4,0180
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,28000000	20,2900	5,6812
TOTAL Mão de Obra:						9,6992
VALOR:						13,00

8.3. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	8,4400	1,6036
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	4,8400	1,5004
TOTAL Material:						3,1040

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,4000	2,2960
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,21000000	20,2900	4,2609
TOTAL Mão de Obra:						6,5569
VALOR:						9,66

8.4. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,3500	0,1750
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	5,7700	2,5965
TOTAL Material:						2,7715

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,21000000	16,4000	3,4440
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,24500000	20,2900	4,9711
TOTAL Mão de Obra:						8,4151
VALOR:						11,19

8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	10,9000	0,4360
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	15,8400	2,5344
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	8,0400	1,0452
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,3500	0,1400
TOTAL Material:						4,1556



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Obra: 78,05%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%	L.S. BDI: 38,96%
LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11 02/2023
		SBC	2023/06 - Fortaleza 06/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO 04/2023
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 04/2023
		Composição	PRÓPRIA

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24500000	16,4000	4,0180
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,28000000	20,2900	5,6812
TOTAL Mão de Obra:						9,6992
VALOR:						13,85

8.6. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	0,7300	0,3285
TOTAL Material:						0,3285
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,21000000	20,2900	4,2609
TOTAL Mão de Obra:						4,2609
VALOR:						4,59

9.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	42,8000	0,6420
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,7000	1,5260
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,3600	0,7848
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4300	10,7500
TOTAL Material:						13,7028
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,2900	14,2030
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,78400000	15,2300	11,9403
TOTAL Mão de Obra:						26,1433
VALOR:						39,85

9.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	42,8000	0,2611
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3600	0,8748
TOTAL Material:						1,1359
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,2900	1,4203
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10500000	15,2300	1,5992
TOTAL Mão de Obra:						3,0195
VALOR:						4,16



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		PREC. FI. n° 1	
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023		LG-Hora: 78,05%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%		LG-Mês: 38,96%
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE		VERSÃO
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/06 - Fortaleza	06/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023			
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023			
		Composição	PRÓPRIA		

9.3. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42000000	20,2900	8,5218
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42000000	15,2300	6,3966
TOTAL Mão de Obra:						14,9184

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	246,1300	6,1533
TOTAL Serviço:						6,1533

VALOR: 21,07

9.4. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,0700	10,7600
TOTAL Equipamento Custo Horário:						10,7600

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	42,8000	37,1033
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	48,3000	30,2841
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,3600	125,6400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	46,8500	9,7917
TOTAL Material:						202,8191

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,20000000	15,2300	63,9660
TOTAL Mão de Obra:						63,9660

VALOR: 277,55

9.5. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	80,9400	0,6475
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,6475

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	5,6400	5,9220
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,3700	0,1274
TOTAL Material:						6,0494

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05600000	16,4000	0,9184
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05600000	20,2900	1,1362
TOTAL Mão de Obra:						2,0546

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Página: 22
Grijalva, Grijalva Costa
RG: 684562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				E.Fi. nº 16	
 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. RUA ESPIRITO SANTO Nº 45 - CENTRO - UBAJARA - CE	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%		
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	S. Hora: 78,05%		
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	Mês: 38,96%		
			CONFESSÃO DE L.V.		
		FONTE	VERSÃO		
		ORSE	2022/11	02/2023	
		SBC	2023/06 - Fortaleza	06/2023	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

VALOR:	8,75
--------	------

9.6. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,17500000	16,4000	2,8700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,17500000	20,2900	3,5508
					TOTAL Mão de Obra:	6,4208

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	48,9100	48,9100
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	105,4500	21,0900
					TOTAL Serviço:	70,0000
					VALOR:	76,42

10.1. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	3,4500	0.4830
I0052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	3,0700	0.6140
					TOTAL Material:	1,0970

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,28000000	15,2300	4,2644
TOTAL Mão de Obra:						4,2644
VALOR:						5,36

DAVID DE SOUSA
FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE
SOUSA FERNANDES: 96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltiplo v5, OU=38038006000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1: CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:
96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

Assinado digitalmente por GRIJALVO PEREIRA COSTA
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijalvo Pereira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SOCIO ADMINISTRADOR



 ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			PREÇ. FI. nº 165	
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	DATA : 27/06/2023	L.S. Hora: 78,05%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO NA JABURUNA	BDI : 17,05%	L.S. Mês: 38,96%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JABURUNA, UBAJARA CE	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	ADPRES ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 06.048.318/0001-29 RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 - CENTRO - UBAJARA-CE	ORSE	2022/11	REF. 02/2023
			SBC	2023/06 - Fortaleza	06/2023
SEINFRA			027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
SICRO 2			2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
SICRO			2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

COM-77079727 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA L(0.90X 2.10)m COM VISOR VERTICAL DE VIDRO E=4MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	42,80	0,45
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	104,15	104,15
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,70	1,20
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,36	0,62
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	15,64	46,92
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,16	29,16
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	27,63	55,26
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,17	1,36
I1709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	177,33	177,33
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,85	1,97
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,87	5,22
I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,10500000	97,21	10,21
TOTAL Material:					433,85

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,32500000	16,40	54,53
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,32500000	20,29	67,46
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98000000	20,29	19,88
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,98000000	15,23	14,93
TOTAL Mão de Obra:					156,80

VALOR:	590,65
--------	--------

DAVID DE SOUSA FERNANDES
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES 96812052353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=39038006000120, OU=Videoconferência, OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES, 96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

ADPRES Administração e Prestação de Serviços Ltda
CNPJ: 06.048.318/0001-29
Grijaiva Ferreira Costa
RG: 994562-SSP-CE
SÓCIO ADMINISTRADOR