


MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA



CNPJ: 26.991.913/0001-00  
Av. Tabelaio Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé  
Humberto. TIANGUA - CE  
CEP: 62.354-510  
Contato: (88) 9.9619-0519  
E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



### CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N ° 01.012/2023-CP  
DATA DA LICITAÇÃO: 04/05/2023 - AS10:00Hrs

Prezados Senhores,  
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta que tem como objetivo **Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE**. Perfazendo o valor global R\$ 145.410,00 (Cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais), prazo de execução de 03 (Três) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS, portador do CPF sob n° 019.989.833 - 23, como representante legal desta empresa.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de entrega a Comissão Permanente de Licitação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

**Declaramos** que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

**Declaramos**, sob as penalidades da lei, que visitamos o local onde serão executados os serviços, tomando conhecimento de todas as condições e informações inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuros que enseje avanços técnicos ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Ubajara - CE.

**Declaramos** que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.

Se enquadra como ( X ) MICROEMPRESA-ME ou ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP;  
A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3° da lei complementar 123/2006;  
Não é lançada por qualquer hipótese de impedimento prevista do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de **declarar** ocorrências posteriores.

Atenciosamente,


Tianguá-Ce 27 de Abril de 2023

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
SIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
Av. Tabelaio Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé  
Humberto. TIANGUA - CE  
CEP: 62.354-510  
Contato: (88) 9.9619-0519  
E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

### PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>PINTURA</b>						<b>65.844,30</b>
1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.560,42	18,47	28.820,96
1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.001,75	17,56	35.150,73
1.3	COMP.01	PINTURA ARTÍSTICA	Composições Próprias	M2	25,20	74,31	1.872,67
<b>2</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>3.527,19</b>
2.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	14,16	46,88	663,82
2.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	84,49	33,89	2.863,37
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>8.517,68</b>
3.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	574,23	3.445,38
3.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	9,48	174,84	1.657,48
3.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	9,20	99,66	916,87
3.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	5,00	104,98	524,90
3.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	65,00	28,97	1.883,05
3.6	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	8,00	11,25	90,00
<b>4</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>40.347,22</b>
4.1	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	567,45	38,44	21.812,70
4.2	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	567,45	30,55	17.335,60
4.3	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	7,13	168,14	1.198,84
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>282,04</b>
5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	12,82	282,04
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>2.438,97</b>
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	11,00	131,42	1.445,62
6.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	20,54	102,70
6.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	178,13	890,65
<b>7</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>217,60</b>
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	20,00	10,88	217,60
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>24.235,00</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>121.175,00</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>145.410,00</b>

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 Av. Tabelaio Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé  
 Humberto. TIANGUA - CE  
 CEP: 62.354-510  
 Contato: (88) 9.9619-0519  
 E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI)  
 NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	PINTURA	65.844,30		75,00%	25,00%	100,00' %'
				49.383,23	16.461,07	65.844,30
2	PAREDES E PAINÉIS	3.527,19		100,00%		100,00' %'
				3.527,19		3.527,19
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	8.517,68	100,00%			100,00' %'
			8.517,68			8.517,68
4	COBERTURA	40.347,22	75,00%	25,00%		100,00' %'
			30.260,42	10.086,80		40.347,22
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	282,04		20,00%	80,00%	100,00' %'
				56,41	225,63	282,04
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.438,97	50,00%		50,00%	100,00' %'
			1.219,49		1.219,48	2.438,97
7	SERVIÇOS DIVERSOS	217,60			100,00%	100,00' %'
					217,60	217,60
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	24.235,00	33,01%	52,04%	14,95%	100,00' %'
			7.999,97	12.611,89	3.623,14	24.235,00
		145.410,00	47.997,56	75.665,52	21.746,92	145.410,00
			47.997,56	123.663,08	145.410,00	145.410,00



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
Av. Tabelaio Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé  
Humberto. TIANGUA - CE  
CEP: 62.354-510  
Contato: (88) 9.9619-0519  
E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

### COMPOSIÇÃO DE VALORES UNITÁRIOS

#### 1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	11,1700	0,5585
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	7,7400	0,9288
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3600	0,0900
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	15,9800	2,7166
<b>TOTAL Material:</b>					<b>4,293.</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>14,1775</b>
<b>VALOR:</b>					<b>18,47</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>8,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>18,47</b>

#### 1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	7,8500	0,9420
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3600	0,0900
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,8100	2,3477
<b>TOTAL Material:</b>					<b>3,3797</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>14,1775</b>
<b>VALOR:</b>					<b>17,56</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>8,63</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>17,56</b>

#### 1.3. COMP.01 - PINTURA ARTÍSTICA (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,07000000	11,17	0,78
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,15000000	7,74	1,16
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,36	0,14
I2100 TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,30000000	12,85	3,86

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri Vasconcelos  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D



CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 Av. Tabelaão Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé  
 Humberto. TIANGUA - CE  
 CEP: 62.354-510  
 Contato: (88) 9.9619-0519  
 E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



TOTAL Material: 5,94

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,60000000	16,77	26,83
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>68,37</b>
<b>VALOR:</b>					<b>74,31</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>41,56</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>74,31</b>

2.1. C0046 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,20900000	43,8800	9,1709
I0228 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	1,3200	17,1600
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,13000000	0,7200	2,2536
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,13000000	0,3600	1,1268
<b>TOTAL Material:</b>					<b>29,7113</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,57000000	15,5500	8,8635
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>17,1715</b>
<b>VALOR:</b>					<b>46,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>10,73</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>46,88</b>

2.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	43,8800	0,2677
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,3600	1,7172
I1249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	3,5700	0,3570
<b>TOTAL Material:</b>					<b>2,3419</b>


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	15,5500	14,9280
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>31,5440</b>
<b>VALOR:</b>					<b>33,89</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>19,67</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>33,89</b>

3.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	29,4900	58,9800
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	262,4500	262,4500



CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 Av. Tabelião Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé  
 Humberto. TIANGUA - CE  
 CEP: 62.354-510  
 Contato: (88) 9.9619-0519  
 E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ SEINFRA UN 1,00000000 252,8000 252,8000  
 FERRAGENS

TOTAL Serviço: 574,2300  
 VALOR: 574,23  
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 117,30  
 VALOR COM ENCARGOS: 574,23

3.2. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	43,8800	0,3510
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,7200	0,4104
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,3600	1,0224
I1222 GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	64,1000	64,1000
<b>TOTAL Material:</b>					<b>65,8838</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>108,9600</b>
<b>VALOR:</b>					<b>174,84</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>67,69</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>174,84</b>

3.3. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	99,6600	99,6600
<b>TOTAL Material:</b>					<b>99,6600</b>
<b>VALOR:</b>					<b>99,66</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>99,66</b>

3.4. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,9000	29,9000
<b>TOTAL Material:</b>					<b>29,9000</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>75,0800</b>
<b>VALOR:</b>					<b>104,98</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>45,71</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>104,98</b>

3.5. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 Av. Tabelaio Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé  
 Humberto. TIANGUA - CE  
 CEP: 62.354-510  
 Contato: (88) 9.9619-0519  
 E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	80,2400	16,0480
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,1800	0,3600
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	10,1000	0,4040
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÊ	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9000	0,9000
<b>TOTAL Material:</b>						<b>17,7120</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>11,2620</b>
<b>VALOR:</b>						<b>28,97</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>6,85</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>28,97</b>

**3.6. C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	SEINFRA	KG	0,50000000	5,4700	2,7350
<b>TOTAL Material:</b>						<b>2,7350</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>7,7805</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	732,9200	0,7329
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>0,7329</b>
<b>VALOR:</b>						<b>11,25</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>5,22</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>11,25</b>

**4.1. C3006 - MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO (M2)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	8,9700	0,8970
<b>TOTAL Material:</b>						<b>0,8970</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>37,5400</b>
<b>VALOR:</b>						<b>38,44</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>22,86</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>38,44</b>

**4.2. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)**

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23


*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D





MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
Av. Tabelaio Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé  
Humberto. TIANGUA - CE  
CEP: 62.354-510  
Contato: (88) 9.9619-0519  
E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0853 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	0,3600	0,5112
I1571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,42000000	0,7200	1,0224
I2059 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	M2	1,15000000	18,0500	20,7575
<b>TOTAL Material:</b>					<b>22,2911</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047 AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	16,7700	3,6894
I2070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	20,7700	4,5694
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>8,2588</b>
<b>VALOR:</b>					<b>30,55</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>5,03</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>30,55</b>

#### 4.3. C2479 - TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00030000	43,8800	0,0132
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,30000000	0,3600	0,1080
I1872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,50000000	53,7700	26,8850
I2105 TOLDO PLÁSTICO	SEINFRA	M2	1,10000000	70,2900	77,3190
I2167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	SEINFRA	M	2,80000000	14,7300	41,2440
<b>TOTAL Material:</b>					<b>145,5692</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,16000000	20,7700	3,3232
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	15,5500	2,0993
I1879 SOLDADOR	SEINFRA	H	0,80000000	21,4300	17,1440
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>22,5665</b>
<b>VALOR:</b>					<b>168,14</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>13,87</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>168,14</b>

#### 5.1. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	4,9400	4,9400
<b>TOTAL Material:</b>					<b>4,9400</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>7,8834</b>
<b>VALOR:</b>					<b>12,82</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>4,80</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>12,82</b>



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 Av. Tabelaio Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé  
 Humberto. TIANGUA - CE  
 CEP: 62.354-510  
 Contato: (88) 9.9619-0519  
 E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



6.1. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	20,8000
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	3,5400
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	10,6500
<b>TOTAL Material:</b>					<b>34,9900</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	16,7700
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,60000000	20,3200
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>96,4340</b>
<b>VALOR:</b>					<b>131,42</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>58,25</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>131,42</b>

6.2. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,1800
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,0200
<b>TOTAL Material:</b>					<b>7,0704</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>13,4650</b>
<b>VALOR:</b>					<b>20,54</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>8,19</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>20,54</b>

6.3. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	48,5700
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,7200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,3600
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,0000
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,9000
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2100
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	7,6900
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,5500
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	7,0500
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	2,5400
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	4,3200
<b>TOTAL Material:</b>					<b>27,9808</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA


CNPJ: 26.991.913/0001-00  
Av. Tabelação Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé  
Humberto. TIANGUA - CE  
CEP: 62.354-510  
Contato: (88) 9.9619-0519  
E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>150,1450</b>
<b>VALOR:</b>						<b>178,13</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>92,37</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>178,13</b>

7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>10,8850</b>
<b>VALOR:</b>					<b>10,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>7,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>10,88</b>

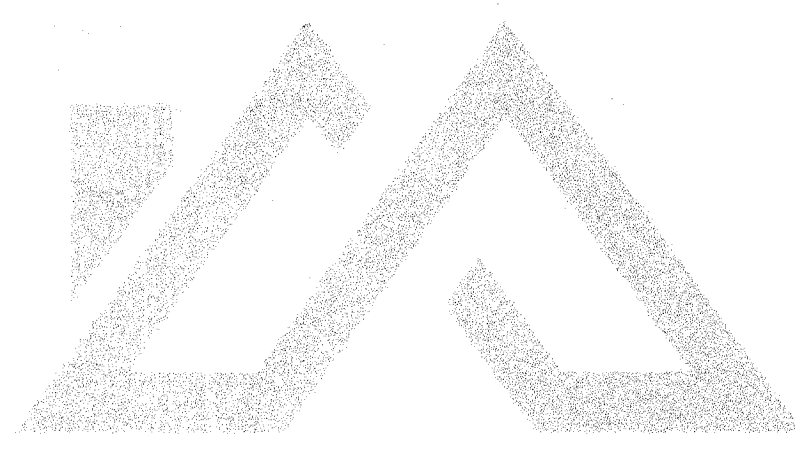

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23

*Bruna F. Neri de Vasconcelos*  
Engenheira Civil  
CREA - CE 324186/D



CNPJ: 26.991.913/0001-00  
Av. Tabelaio Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro: Zé  
Humberto. TIANGUA - CE  
CEP: 62.354-510  
Contato: (88) 9.9619-0519  
E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

### ENCARGOS SOCIAIS


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%  
A + B + C + D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
Av. Tabelaio Luiz Nogueira Lima 22, Sala 02 Pedra Fina, Bairro Zé  
Humberto. TIANGUA - CE  
CEP: 62.354-510  
Contato: (88) 9.9619-0519  
E-MAIL: masterservicos1987@gmail.com



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI)  
NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%	
<b>Benefício</b>			
S + G	Garantia/seguros	0,30	
L	Lucro	4,93	
		<b>TOTAL</b>	<b>5,23</b>
<b>Despesas Indiretas</b>			
AC	Administração central	1,34	
DF	Despesas financeiras	0,60	
R	Riscos	0,50	
		<b>TOTAL</b>	<b>2,44</b>
<b>Impostos</b>			
I	COFINS	3,00	
	ISS	2,00	
	PIS	0,65	
	CPRB	4,50	
		<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) / (1-I) - 1$$