



RAMILOS



RAMILOS
SERVIÇOS E ENGENHARIA



LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS



PROPOSTA DE PREÇOS

Ramilos Serviços
(88) 9693-1116

Pousada Ramilos Tianguá-CE
(88) 9489-1464

Pousada Ramilos Luís Correia-PI
(86) 9506-9185

 [ramilosengenharia](#)

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023-CP
DATA DA LICITAÇÃO 04 DE MAIO DE 2023**

CARTA PROPOSTA


Prezados Senhores,

Ramilos Construções LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 09.060.561/0001-50, com sede na cidade de Tianguá na Av. Prefeito Jacques Nunes – nº 916, bairro Cândido Xavier de Sá, CEP 62.322-520, e-mail ramilosconstrucoes@hotmail.com, cel. (88) 99693-1116, apresenta a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa á Concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando a preparação da mesma.

1. Propomos o Valor Total **R\$ 165.826,79 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)** para a execução dos serviços objeto desta licitação, sendo:
2. Propomos a Taxa Percentual de **BDI de 20,00% (vinte)** por cento para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais na legislação pertinente, bem como saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por **60 (sessenta) dias** a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Tomada de Preços e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
9. Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Tianguá, 03 de Abril de 2023.

RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima

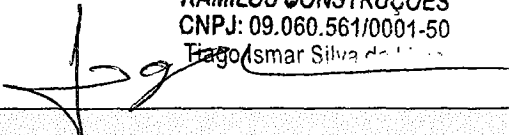
Tiago Ismar Silva de Lima - Administrador
CPF: 014.392.013-82
RG: 2000028125933
RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.060.561/0001-50

OBRA: MANUTENÇÃO DOS CEI

DATA: 04 MAIO 2023

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

BDI: 20,00 % FONTE: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT	PREÇO TOTAL CIBDI
1	PINTURA						R\$ 72.425,01
1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.560,42	R\$ 20,57	R\$ 32.097,84
1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2.001,75	R\$ 19,18	R\$ 38.393,57
1.3	COM-7016	PINTURA ARTISTICA	Composições	M2	25,20	R\$ 76,73	R\$ 1.933,60
2	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 3.821,43
2.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	14,16	R\$ 62,23	R\$ 881,18
2.2	C2110	REBOCO CIACABAMENTO LISO CARGAMASSA DE CIMENTO E AREA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=9,mm	SEINFRA	M2	84,48	R\$ 34,80	R\$ 2.940,25
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 11.182,96
3.1	C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 772,26	R\$ 4.633,56
3.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	9,48	R\$ 206,22	R\$ 1.973,93
3.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	9,20	R\$ 151,80	R\$ 1.396,56
3.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 119,87	R\$ 599,35
3.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	65,00	R\$ 38,12	R\$ 2.477,80
3.6	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 12,72	R\$ 101,76
4	COBERTURA						R\$ 47.493,56
4.1	C3006	MADERAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	567,45	R\$ 38,53	R\$ 21.863,85
4.2	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	567,45	R\$ 42,10	R\$ 23.889,65
4.3	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METALICA	SEINFRA	M2	7,13	R\$ 244,05	R\$ 1.740,06
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 337,04
5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 15,32	R\$ 337,04
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 2.713,37
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 148,77	R\$ 1.636,47
6.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D=2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 24,10	R\$ 120,50
6.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 191,28	R\$ 956,40
7	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 215,60
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 10,78	R\$ 215,60
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 27.637,80
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 138.188,99
						VALOR TOTAL:	R\$ 165.826,79


O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 165.826,79 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)

[Handwritten signature]

RAMILOS CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.660.561/0001-50
 Tiago Ismar Silva

[Handwritten signature: Rodolfo Gonçalves Santos]

COMISSÃO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Nº 1889
 318
 4
 Rodolfo Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 CREA CE 061810706-2



OBRA: MANUTENÇÃO DOS CEI
DATA: 04 MAIO 2023
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE
BDI: 20,00% FONTE: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Table with columns: Item, Material, Fonte, Unid, Coeficiente, Preço Unit, Total. Includes sections 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 with sub-items for materials and labor (Mão de Obra).



516



OBRA: MANUTENÇÃO DOS CEI
 DATA: 04 MAIO 2023
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAÍARA-CE
 BDI: 20,00% FONTE: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$	13,75
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	244,05
VALOR BDI (20,00%):	R\$	48,81
VALOR COM BDI:	R\$	292,86

5.1. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,52	R\$ 7,52
TOTAL Material:					R\$ 7,52
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20790000	R\$ 16,77	R\$ 3,49
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20790000	R\$ 20,77	R\$ 4,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,80
VALOR:					R\$ 15,32
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 10,57
VALOR ENCARGOS (83,85%):					R\$ 4,75
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 15,32
VALOR BDI (20,00%):					R\$ 3,06
VALOR COM BDI:					R\$ 18,38

6.1. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
10416 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,88	R\$ 31,88
11092 ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,40	R\$ 5,40
12192 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,22	R\$ 16,22
TOTAL Material:					R\$ 53,50
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,57400000	R\$ 16,77	R\$ 43,17
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,57400000	R\$ 20,32	R\$ 52,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 95,47
VALOR:					R\$ 148,77
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 91,11
VALOR ENCARGOS (83,85%):					R\$ 57,66
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 149,77
VALOR BDI (20,00%):					R\$ 29,75
VALOR COM BDI:					R\$ 179,52

6.2. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
11190 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,28	R\$ 0,08
11865 SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,69	R\$ 10,69
TOTAL Material:					R\$ 10,77
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49500000	R\$ 16,77	R\$ 8,30
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24750000	R\$ 20,32	R\$ 5,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,33
VALOR:					R\$ 24,10
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 15,99
VALOR ENCARGOS (83,85%):					R\$ 8,11
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 24,10
VALOR BDI (20,00%):					R\$ 4,82
VALOR COM BDI:					R\$ 28,92

6.3. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 73,97	R\$ 0,30
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 1,09	R\$ 3,27
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,55	R\$ 1,65
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,10	R\$ 6,10
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,39	R\$ 2,78
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,84	R\$ 1,84
12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,71	R\$ 11,71
12013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,37	R\$ 2,37
12183 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 10,73	R\$ 3,54
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,87	R\$ 5,81
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,50	R\$ 3,25
TOTAL Material:					R\$ 42,83
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,97000000	R\$ 16,77	R\$ 49,81
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,97000000	R\$ 20,32	R\$ 60,35
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,47500000	R\$ 15,55	R\$ 38,49
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 148,64
VALOR:					R\$ 191,28
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 99,85
VALOR ENCARGOS (83,85%):					R\$ 91,43
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 191,28
VALOR BDI (20,00%):					R\$ 38,26
VALOR COM BDI:					R\$ 229,54

7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,69300000	R\$ 15,55	R\$ 10,78

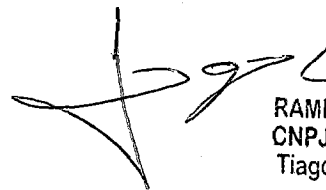
 RAMILOS CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.060.561/0001-50
 Tiago Ismar Silva


 Rodolfo Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 CREA CE 061810700-2

OBRA: MANUTENÇÃO DOS CEI

DATA: 04 DE MAIO 2023


LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE


BDI: 20,00 % FONTE: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	PINTURA	R\$ 72.425,01		75,00% R\$ 54.318,76	25,00% R\$ 18.106,25	100,00% R\$ 72.425,01
2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 3.821,43		100,00% R\$ 3.821,43		100,00% R\$ 3.821,43
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 11.182,96	100,00% R\$ 11.182,96			100,00% R\$ 11.182,96
4	COBERTURA	R\$ 47.493,58	75,00% R\$ 35.620,19	25,00% R\$ 11.873,39		100,00% R\$ 47.493,58
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 337,04		20,00% R\$ 67,41	80,00% R\$ 269,63	100,00% R\$ 337,04
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 2.713,37	100,00% R\$ 2.713,37			100,00% R\$ 2.713,37
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 215,60			100,00% R\$ 215,60	100,00% R\$ 215,60
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 27.637,80	35,83% R\$ 9.902,62	50,71% R\$ 14.015,13	13,46% R\$ 3.720,05	100,00% R\$ 27.637,80
		R\$ 165.826,79	R\$ 59.419,14	R\$ 84.096,12	R\$ 22.311,53	R\$ 165.826,79
			R\$ 59.419,14	R\$ 143.515,26	R\$ 165.826,79	

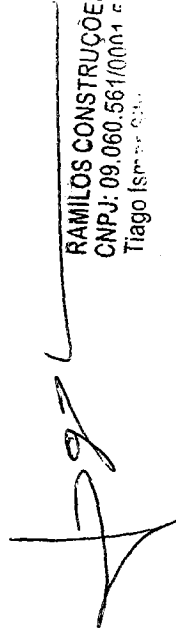
RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-00
Tiago Ismael GOMES


Rodolfo Gonçalves Santos
Engenheiro Civil
CREA CE 061810700-0



OBRA: MANUTENÇÃO DOS CEI

DATA: 04 DE MAIO 2023

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE

BDI: 20,00% FONTE: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO




COD	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO DE BDI	
		COMPOSIÇÃO DE BDI	HORA %
	DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,34%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,60%
R	RISCOS		0,50%
	BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIA/SEGUROS		0,30%
L	LUCRO		4,93%
	IMPOSTOS		
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	ISS		2,00%
	CPRB		4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15%
	BDI =	20,00%	

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Handwritten signature

RAMILOS CONSTRUÇÃO E
CNPJ: 09.060.561/0001-00
Tiago Ismar Silva

Handwritten signature: Rodolfo Gonçalves Santos



Rodolfo Gonçalves Santos
Engenheiro Civil
CREA CE 061810/000-2



OBRA: MANUTENÇÃO DOS CEI
 DATA: 04 DE MAIO 2023
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE
 BDI: 20,00 % FONTE: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feríados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,66
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
	Horista = 83,85%		
	Mensalista = 47,76%		
	A + B + C + D		

RAMILOS CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.060.561/0001-50
 Tiago Ismael Santos

Rodolfo Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 05/06184/0700-2