



CARTA PROPOSTA



Ubajara, 02 de maio de 2023

Á
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio , n ° 962 , Bairro Centro-Ubajara-Ce
ASS: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

- Propomos o valor de **R\$ 115.633,81**
- **(Cento e Quinze Mil Seiscentos e Trinta e Três reais e Oitenta e Um centavos)**, para execução dos serviços objeto desta Licitação.
- Propomos a Taxa Percentual de **BDI de 20,00% (vinte por cento)**, para os serviços técnicos e de projetos.
- A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
- No valor Global estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos Federais, Estaduais ou Municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com objeto desta Licitação, incluindo-se ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
- Os Pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
- **Esta proposta é válida por 60 (Sessenta) dias** a contar da data de sua apresentação.
- Caso esta Proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ubajara fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
- Declaramos conhecer e aceitar as Condições Constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de Junho de 1993

Atenciosamente,

WILTMAN LOPES

Assinado de forma digital por WILTMAN LOPES
Dados: 2023.05.02 16:04:59 -03'00'

WILTMAN LOPES NOGUEIRA DOS REIS

CPF: 671.585.523-49

RG: 99028057391 SSP/CE

Sócio Administrador

Rua Juvêncio Luiz Pereira, 1307, Monte Castelo,
Ubajara/CE CEP - 62.350.000
CNPJ: 17.608.342/0001-91

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023




RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL DE LICITAÇÃO	
1	PINTURA	51.185,04	44,26
2	PAREDES E PAINÉIS	2.626,34	2,27
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7.680,29	6,64
4	COBERTURA	32.626,39	28,22
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAD	231,66	0,20
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	1.863,79	1,61
7	SERVIÇOS DIVERSOS	148,00	0,13
°	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	19.272,30	16,67
		VALOR SEM BDI:	96.361,51 100,00
		BDI:	19.272,30
		VALOR COM BDI:	115.633,81

Centos e Quinze Mil Seiscentos e Trinta e Três reais e Oitenta e Um centavos

WILTMAN LOPES

Assinado de forma digital por
WILTMAN LOPES
Dados: 2023.05.02 16:08:30 -03'00'


Ícaro Teles Gomes
ENGENHEIRO CÍVIL
CREA-CE 326200

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara – CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023



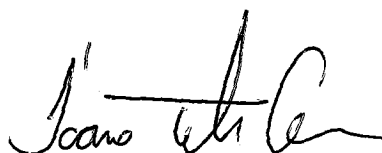
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PINTURA						51.185,04
1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.560,42	14,13	22.048,73
1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.001,75	13,17	26.363,05
1.3	COMP-01	PINTURA ARTÍSTICA	Composições	M2	25,20	110,05	2.773,26
2	PAREDES E PAINÉIS						2.626,34
2.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	14,16	42,75	605,34
2.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	84,49	23,92	2.021,00
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						7.680,29
3.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	530,44	3.182,64
3.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	9,48	143,03	1.351,16
3.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	9,20	104,26	959,19
3.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	5,00	82,33	411,65
3.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	65,00	26,17	1.701,05
3.6	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	8,00	8,73	69,84
4	COBERTURA						32.626,39
4.1	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	567,45	26,47	15.020,40
4.2	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	567,45	28,92	16.410,65
4.3	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	7,13	167,65	1.195,34
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						231,66
5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	10,53	231,66
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						1.863,79
6.1	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	11,00	102,19	1.124,09
6.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	16,55	82,75
6.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	131,39	656,95
7	SERVIÇOS DIVERSOS						148,00
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	20,00	7,40	148,00
						VALOR SEM BDI:	96.361,51
						BDI:	19.272,30
						VALOR COM BDI:	115.633,81

Cento e Quinze Mil Seiscentos e Trinta e Três reais e Oitenta e Um centavos

WILTMAN LOPES

Assinado de forma digital por
WILTMAN LOPES
Dados: 2023.05.02 16:14:53 -03'00"


Ícaro Teles Gomes
ENGENHEIRO CÍVIL
CREA-CE 326200

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	11,6900	0,5845
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	8,1000	0,9720
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3700	0,0925
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,7200	2,8424
TOTAL Material:					4,4914

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,23800000	16,7700	3,9913
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,27200000	20,7700	5,6494
TOTAL Mão de Obra:					9,6407

VALOR:	14,13
VALOR SEM ENCARGOS:	8,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,86
VALOR COM ENCARGOS:	14,13
VALOR BDI (20.00%):	2,83
VALOR COM BDI:	16,96
QUANTIDADE:	1.560,42

1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	8,2100	0,9852
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3700	0,0925
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,4500	2,4565
TOTAL Material:					3,5342

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,23800000	16,7700	3,9913
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,27200000	20,7700	5,6494
TOTAL Mão de Obra:					9,6407

VALOR:	13,17
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,86
VALOR COM ENCARGOS:	13,17
VALOR BDI (20.00%):	2,63
VALOR COM BDI:	15,80
QUANTIDADE:	2.001,75

1.3. COMP-01_ - PINTURA ARTÍSTICA (M2)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ENCARGOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	-	1,00000000	57,33	57,33

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Encargos Complementares: 57,33

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,07000000	11,69	0,82
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,15000000	8,10	1,22
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,37	0,15
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,30000000	13,44	4,03
TOTAL Material:					6,22	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,08800000	16,77	18,25
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,36000000	20,77	28,25
TOTAL Mão de Obra:					4	

VALOR:	110,05
VALOR SEM ENCARGOS:	81,78
VALOR ENCARGOS (83,85%):	28,27
VALOR COM ENCARGOS:	110,05
VALOR BDI (20,00%):	22,01
VALOR COM BDI:	132,06
QUANTIDADE:	25,20

2.1. C0046 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,20900000	45,9000	9,5931
10228	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	1,3800	17,9400
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,13000000	0,7500	2,3475
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,13000000	0,3800	1,1894
TOTAL Material:					31,	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27200000	20,7700	5,6494
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38760000	15,5500	6,0272
TOTAL Mão de Obra:					11,6766	

VALOR:	42,75
VALOR SEM ENCARGOS:	35,45
VALOR ENCARGOS (83,85%):	7,30
VALOR COM ENCARGOS:	42,75
VALOR BDI (20,00%):	8,55
VALOR COM BDI:	51,30
QUANTIDADE:	14,16

2.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	45,9000	0,2800

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara – CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 04/05/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,3800	1,8126
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	3,7300	0,3730
TOTAL Material:						2,4656

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54400000	20,7700	11,2989
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,65280000	15,5500	10,1510
TOTAL Mão de Obra:					21,4499

VALOR:	23,92
VALOR SEM ENCARGOS:	10,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,37
VALOR COM ENCARGOS:	23,92
VALOR BDI (20.00%):	4,78
VALOR COM BDI:	28,70
QUANTIDADE:	84,49

3.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	26,0600	52,1200
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	248,9200	248,9200
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	229,4000	229,4000
TOTAL Serviço:					530,4400

VALOR:	530,44
VALOR SEM ENCARGOS:	450,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	79,74
VALOR COM ENCARGOS:	530,44
VALOR BDI (20.00%):	106,09
VALOR COM BDI:	636,53
QUANTIDADE:	6,00

3.2. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	45,9000	0,3672
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,7500	0,4275
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,3800	1,0792
I1222 GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	67,0600	67,0600
TOTAL Material:					68,9339

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,04000000	20,7700	42,3708
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,04000000	15,5500	31,7220
TOTAL Mão de Obra:					74,0928

VALOR:	143,03
--------	--------

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara – CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023



CONSTRUTORA & LOCADORA

Fl. nº 1823

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	97,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	46,03
VALOR COM ENCARGOS:	143,03
VALOR BDI (20.00%):	28,61
VALOR COM BDI:	171,64
QUANTIDADE:	9,48

3.3. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	104,2600	104,2600
TOTAL Material:					104,26

VALOR:	104,26
VALOR SEM ENCARGOS:	104,26
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	104,26
VALOR BDI (20.00%):	20,85
VALOR COM BDI:	125,11
QUANTIDADE:	9,20

3.4. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	31,2800	31,2800
TOTAL Material:					31,2800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,36000000	16,7700	22,8072
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,36000000	20,7700	28,2472
TOTAL Mão de Obra:					51,0544

VALOR:	82,33
VALOR SEM ENCARGOS:	51,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	31,07
VALOR COM ENCARGOS:	82,33
VALOR BDI (20.00%):	16,47
VALOR COM BDI:	98,80
QUANTIDADE:	5,00

3.5. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8274 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	83,9500	16,7900
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,1800	0,3600
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	10,5700	0,4228
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9400	0,9400

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara – CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	18.5128
TOTAL Mão de Obra:	7.6582

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,20400000	16,7700	3,4211
I0498 CARPINTEIRO	H	0,20400000	20,7700	4,2371

VALOR:	26,17
VALOR SEM ENCARGOS:	21,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,66
VALOR COM ENCARGOS:	26,17
VALOR BDI (20.00%):	5,23
VALOR COM BDI:	31,40
QUANTIDADE:	65,00

3.6. C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN)

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0191 FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	KG	0,50000000	5,7200	2,8600

TOTAL Material: 2,8600

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,10200000	20,7700	2,1185
I2543 SERVENTE	H	0,20400000	15,5500	3,1722

TOTAL Mão de Obra: 5,2907

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,00100000	583,6200	0,5836

TOTAL Serviço: 0,5836

VALOR:	8,73
VALOR SEM ENCARGOS:	5,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,54
VALOR COM ENCARGOS:	8,73
VALOR BDI (20.00%):	1,75
VALOR COM BDI:	10,48
QUANTIDADE:	8,00

4.1. C3006 - MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,10000000	9,3800	0,9380

TOTAL Material: 0,9380

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,68000000	16,7700	11,4036
I0498 CARPINTEIRO	H	0,68000000	20,7700	14,1236

TOTAL Mão de Obra: 25,5272

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	26,47
VALOR SEM ENCARGOS:	10,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,54
VALOR COM ENCARGOS:	26,47
VALOR BDI (20.00%):	5,29
VALOR COM BDI:	31,76
QUANTIDADE:	567,45

4.2. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	0,3700	0,5
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,42000000	0,7500	1,0650
12059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	M2	1,15000000	18,8800	21,7120
TOTAL Material:					23,3024	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,14960000	16,7700	2,5088
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,14960000	20,7700	3,1072
TOTAL Mão de Obra:					5,6160	

VALOR:	28,92
VALOR SEM ENCARGOS:	25,50
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,42
VALOR COM ENCARGOS:	28,92
VALOR BDI (20.00%):	5,78
VALOR COM BDI:	34,70
QUANTIDADE:	567,45

4.3. C2479 - TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00030000	45,9000	0,0138
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,30000000	0,3800	0,1140
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,50000000	56,2600	28,1300
12105	TOLDO PLÁSTICO	SEINFRA	M2	1,10000000	73,5400	80,8940
12167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4)	SEINFRA	M	2,80000000	15,4100	43,1480
TOTAL Material:					152,2998	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10880000	20,7700	2,2598
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09180000	15,5500	1,4275
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,54400000	21,4300	11,6579
TOTAL Mão de Obra:					15,3452	

VALOR:	167,65
VALOR SEM ENCARGOS:	158,20

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara – CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,45
VALOR COM ENCARGOS:	167,65
VALOR BDI (20.00%):	33,53
VALOR COM BDI:	201,18
QUANTIDADE:	7,13

5.1. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1700
TOTAL Material:					5,1700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14280000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14280000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					5,3608

VALOR:	10,53
VALOR SEM ENCARGOS:	7,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,26
VALOR COM ENCARGOS:	10,53
VALOR BDI (20.00%):	2,11
VALOR COM BDI:	12,64
QUANTIDADE:	22,00

6.1. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	21,7600
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	3,7100
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2 PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	11,1400
TOTAL Material:					36,6100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,76800000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,76800000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:					65,5752

VALOR:	102,19
VALOR SEM ENCARGOS:	62,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	39,61
VALOR COM ENCARGOS:	102,19
VALOR BDI (20.00%):	20,44
VALOR COM BDI:	122,63
QUANTIDADE:	11,00

6.2. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023



CONSTRUTORA & LOCADORA

Fl. nº 1827

COMISSÃO DE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,1900	0,0532
11865	SIFÃO PVC RIGIDÓ TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,3400	7,3400
TOTAL Material:					7,3932	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	16,7700	5,7018
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17000000	20,3200	3,4544
TOTAL Mão de Obra:					9,1562	

VALOR:	16,55
VALOR SEM ENCARGOS:	10,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,57
VALOR COM ENCARGOS:	16,55
VALOR BDI (20.00%):	3,31
VALOR COM BDI:	19,86
QUANTIDADE:	5,00

6.3. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	50,8100	0,2032
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,7500	2,2500
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,3800	1,1400
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,1900	4,1900
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,9500	1,9000
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2600	1,2600
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	8,0400	8,0400
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6300	1,6300
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	7,3700	2,4321
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	2,6600	3,9900
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	4,5200	2,2600
TOTAL Material:					29,2953	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,04000000	16,7700	34,2108
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,04000000	20,3200	41,4528
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL Mão de Obra:					102,0986	

VALOR:	131,39
VALOR SEM ENCARGOS:	68,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	62,79
VALOR COM ENCARGOS:	131,39
VALOR BDI (20.00%):	26,28
VALOR COM BDI:	157,67
QUANTIDADE:	5,00

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.


PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023

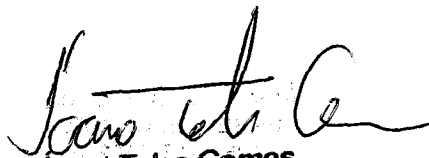


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.1. C-1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47600000	15,5500	7,4018
TOTAL Mão de Obra:						7,4018
VALOR:						7,40
VALOR SEM ENCARGOS:						2,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):						4,79
VALOR COM ENCARGOS:						7,40
VALOR BDI (20.00%):						1,48
VALOR COM BDI:						8,88
QUANTIDADE:						20,00

WILTMAN LOPES

Assinado de forma digital por
WILTMAN LOPES
Dados: 2023.05.02 16:15:24 -03'00'


Icaro Teles Gomes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 326200

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara – CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	Total parcela
1	PINTURA	51.185,04		75,00 %	25,00 %	100,00 %
				38.388,78	12.796,26	51.185,04
2	PAREDES E PAINÉIS	2.626,34		100,00 %		100,00 %
				2.626,34	2.626,34	
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7.680,29	100,00 %			100,00 %
			7.680,29	7.680,29		
4	COBERTURA	32.626,39	75,00 %	25,00 %		100,00 %
			24.469,79	8.156,60	32.626,39	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAD	231,66		20,00 %	80,00 %	100,00 %
				46,33	185,33	231,66
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	1.863,79	100,00 %			100,00 %
			1.863,79	1.863,79		
7	SERVIÇOS DIVERSOS	148,00			100,00 %	100,00 %
					148,00	148,00
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	19.272,30	35,30 %	51,08 %	13,62 %	100,00 %
			6.803,12	9.844,29	2.624,89	19.272,30
		115.633,81	40.816,99	59.062,34	15.754,48	115.633,81
			40.816,99	99.879,33	115.633,81	

WILTMAN LOPES

Assinado de forma digital por
WILTMAN LOPES
Dados: 2023.05.02 16:15:46 -03'00'


Icaro Teles Gomes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 326200

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubajara - CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023



COMPOSIÇÃO DO BDI

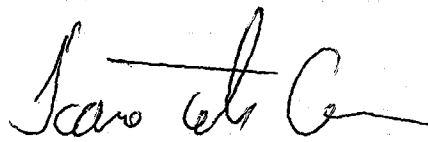
COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
TOTAL		2,44
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
TOTAL		5,23
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 20,00%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

WILTMAN LOPES

Assinado de forma digital por
WILTMAN LOPES
Dados: 2023.05.02 16:16:07 -03'00'


Ícaro Teles Gomes
ENGENHEIRO CÍVIL
CREA-CE 326200

OBJETO: Contratação de empresa para a Manutenção de Centros de Educação Infantil (CEI) no município de Ubaiana - CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIANA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.012/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 04/05/2023



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Ícaro Teles Gomes
ENGENHEIRO CÍVIL
CREA-CE 326200

WILTMAN LOPES

Assinado de forma digital por WILTMAN LOPES
Dados: 2023.05.02 16:16:32 -03'00'