

CARTA PROPOSTA

Ipu, 26 de setembro de 2022

À

Prefeitura Municipal de UBAJARA-CE

Comissão Permanente de Licitação

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 1.134.744,81 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), com prazo de execução conforme estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro apresentado neste processo.

RESUMO DAS OBRAS		
LOTES:	OBRAS	VALOR TOTAL
01	LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOÃO RIBEIRO LIMA, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA-CE.	R\$ 195.037,18
02	LOTE 02 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA DO LOTEAMENTO LIFE I, BAIRRO GRIJALVA FERREIRA DA COSTA, UBAJARA-CE.	R\$ 37.191,25
03	LOTE 03 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA-CE	R\$ 442.657,04
04	LOTE 04 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SAIDA DE UBAJARA EM DIREÇÃO A TIANGUÁ	R\$ 272.302,58
05	LOTE 05 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATÓRIA COM SAÍDA PARA O DISTRITO DE JABURUNA	R\$ 130.238,18
06	LOTE 06 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA CESÁRIO COSTA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, UBAJARA-CE.	R\$ 57.318,58
PREÇO GLOBAL:	(UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).	R\$ 1.134.744,81

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Adolfo Jacques Oliveira Bastos, portador da carteira de identidade nº 2000097141446 e CPF Nº 013.682.103-09, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **180 (cento e oitenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Informamos que a taxa de BDI adotada para a execução dos serviços é de 20,00% (vinte vírgula zero zero) por cento, conforme composição analítica em anexo.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 18.777.967/0001-40
Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271
Nova Aldeota - CEP Nº 62.250-000 - Ipu - CE
E-mail: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 9 9149.8787




Declaramos que visitamos/conhecemos os locais de serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução dos serviços.

Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

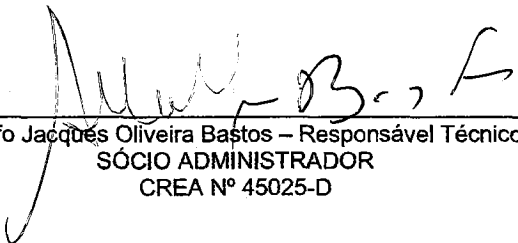
Adolfo Jacques Oliveira Bastos – Responsável Técnico
SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA Nº 45025-D



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.
LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOÃO RIBEIRO LIMA,
BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA-CE.


Bancos
ORSE - 03/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027.1 - Ceará

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,20%
Mensalista: 49,52%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		PINTURA					97.261,35	49,87 %
1.1	C1910 SEINFRA	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	m ²	2258,6	23,17	27,80	62.789,08	32,19 %
1.2	C1614 SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	m ²	783,35	20,76	24,91	19.513,25	10,00 %
1.3	C0588 SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m ²	115,22	4,50	5,40	622,19	0,32 %
1.4	C1280 SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m ²	14,28	20,71	24,85	354,86	0,18 %
1.5	C1279 SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m ²	112,32	37,74	45,29	5.086,97	2,61 %
1.6	C1040 SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA CTINTA ACRÍLICA	M	250	29,65	35,58	8.895,00	4,56 %
2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					54.751,78	28,07 %
2.1	COMP 01* Próprio	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED DE 120W / 6000K	UN	12	2.844,26	3.419,11	40.957,32	21,00 %
2.2	C0540 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	15	6,12	7,34	110,10	0,06 %
2.3	MERCADO. Próprio	REFLETOR LED 300W	UN	32	283,07	339,68	10.869,76	5,57 %
2.4	C1371 SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2	M	105	4,62	5,54	581,70	0,30 %
2.5	C1186 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	35	9,87	11,84	414,40	0,21 %
2.6	13290 ORSE	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-light ou similar	un	10	151,54	181,85	1.818,50	0,93 %



17

	URBANIZAÇÃO										
3										8.804,62	4,51 %
3.1	I2407 SEINFRA	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	m²	0,21	1.828,10	2.191,32	460,18				0,24 %
3.2	I1589 SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	UN	50	0,20	0,24	12,00				0,01 %
3.3	COMP 02- Próprio	LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA COM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX, D=60CM	UN	14	100,30	120,36	1.685,04				0,86 %
3.4	C0360 SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	6	923,25	1.107,90	6.647,40				3,41 %
4		ALAMBRADOS E TELA DE PROTEÇÃO					22.905,51				11,74 %
4.1	C3736 SEINFRA	ALAMBRADO C/ TELA DE ALUMINIO FIO ESP.=1,5 MM E MALHA DE (4X4)MM	m²	66	109,72	131,66	8.689,56				4,46 %
4.2	C3436 SEINFRA	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	m²	185,2	63,97	76,76	14.215,95				7,29 %
5		SERVIÇOS DIVERSOS					11.313,92				5,80 %
5.1	C1848 SEINFRA	PASTA DE CIMENTO COLANTE	KG	10	0,70	0,84	8,40				0,00 %
5.2	C2860 SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m²	78	105,88	127,06	9.910,68				5,08 %
5.3	C4833 SEINFRA	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	5	222,02	266,42	1.332,10				0,68 %
5.4	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	0,13	402,21	482,65	62,74				0,03 %

Total sem BDI

162.540,88


Total do BDI

32.496,30

Total Geral

195.037,18

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 195.037,18 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, TRINTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

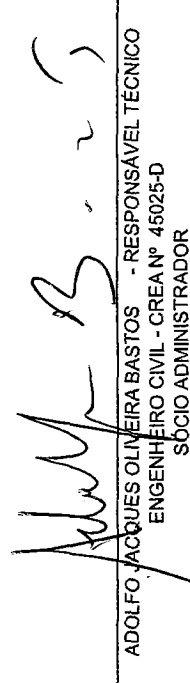
ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 45025-D
SÓCIO ADMINISTRADOR





Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 49,52%

Bancos
 B.D.I. 20,0%
 ORSE - 03/2022 - Sergipe
 SEINFRA - 027.1 - Ceará

Obra
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E
 MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.
 LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOÃO RIBEIRO LIMA,
 BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA-CE.



Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro	
		MÊS 1	MÊS 2
	Total Por Etapa	50,00%	50,00%
		48.630,68	48.630,68
		100,00%	100,00%
		97.261,35	27.375,89
		100,00%	75,00%
		54.751,78	2.201,16
		100,00%	6,803,47
		8.804,62	50,00%
		100,00%	11.452,76
		22.905,51	50,00%
		100,00%	5.656,36
		11.313,92	51,13%
		95.317,44	99.719,75
		48,87%	100,00%
		95.317,43	195.037,18

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 195.037,18 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e dezoito centavos)

ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 45025-D
 SÓCIO ADMINISTRADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOÃO RIBEIRO LIMA, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA-CE.

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 26.09.2022



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA		Secretaria de Obras
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO		
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOÃO RIBEIRO		
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA		
Local: RUA TENENTE RAMIRO DE SOUSA, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA CE		
Fonte: TABELA SEINFRA 027.1 Com Desoneração		
B.D.I.: 20.00%		
Data: AGOSTO DE 2022		
COMPOSIÇÃO DE BDI		
CÓD.	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,34%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60%
R	RISCOS	0,50%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,30%
L	LUCRO	4,93%
IMPOSTOS		
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)		2,00%
CPRE (4,5% SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		4,50%
TOTAL DE IMPOSTOS		10,15%
B D I =		20,00%
$BDI = (((1+(AC+S+R+G)) \times (1+PIS+COFINS+ISS)) \times (1+CPRE)) - 1) \times 100$		

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 18.777.967/0001-40

Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271

Nova Aldeota - CEP Nº 62.250-000 - Ipu - CE

E-mail: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 9 9149.8787

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOÃO RIBEIRO LIMA, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA-CE.

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 26.09.2022



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA		Secretaria de Obras	
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO			
Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOÃO RIBEIRO			
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA			
Local: RUA TENENTE RAMIRO DE SOUSA, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA CE			
Fonte: TABELA SEINFRA 627 1 Com Desoneração			
B.D.I. 20,00%			
Data: AGOSTO DE 2022			
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
TOTAL		17,8000	17,8000
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Feridos	3,4100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8900	0,8900
B4	13º Salário	10,7100	8,3000
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,9300	0,0200
TOTAL		43,0300	
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,0600	3,9400
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6800	4,4200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8900
C5	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
TOTAL		16,2800	12,6700
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
TOTAL		8,0900	3,1600
Horista = 85,20%			
Mensalista = 48,52%			
A = B + C + D			

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 18.777.967/0001-40
Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271
Nova Aldeota - CEP Nº 62.250-000 - Ipu - CE
E-mail: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 9 9149.8787



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.
**LOTE 02 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA NA PRAÇA DO
LOTEAMENTE LIFE I, BARRIO GRIJALVA FERREIRA DA COSTA, UBAJARA-
CE.**

Bancos
SEINFRA - 027.1 - Ceará

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,35%
Mensalista: 47,78%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.763,89	4,74 %
1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m ²	3	348,94	418,73	1.256,19	3,38 %
1.2	C3954 SEINFRA	CAPINA MANUAL	m ²	648,48	0,61	0,73	473,39	1,27 %
1.3	C1785 SEINFRA	MANUTENÇÃO MENSAL PIPODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS	m ²	343,14	0,08	0,10	34,31	0,09 %
2		PISOS/MEIO-FIO					4.696,11	12,63 %
2.1	C5028 SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m ²	36,6	41,35	49,62	1.816,09	4,88 %
2.2	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	56	23,89	28,67	1.605,52	4,32 %
2.3	C2860 SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m ³	10	106,21	127,45	1.274,50	3,43 %
3		PINTURA					526,10	1,41 %
3.1	C1910 SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	m ²	4,5	23,19	27,83	125,24	0,34 %
3.2	C1279 SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m ²	5	37,77	45,32	226,60	0,61 %
3.3	C0588 SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m ²	32,27	4,50	5,40	174,26	0,47 %



MS

4										14.076,38	37,85 %
4.1	COMP. 01. Próprio									11.618,32	31,24 %
4.2	18842 SEINFRA									99,20	0,27 %
4.3	10278 SEINFRA									59,14	0,16 %
4.4	10199 SEINFRA									37,81	0,20 %
4.5	11204 SEINFRA									5,02	0,01 %
4.6	Mercado Próprio									1.316,86	3,54 %
4.7	C0326 SEINFRA									633,26	1,70 %
4.8	C0835 SEINFRA									149,49	0,40 %
4.9	C2289 SEINFRA									119,47	0,32 %

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 120W, 6000K, INCLUSIVE O POSTE

CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X10+10MM2

BRAÇO METÁLICO P/ LUMINÁRIA

BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA

FUSIVEL DIAZED 25A

LUMINÁRIA VIÁRIA LED 120W

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUJOLO COMUM

TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA


URBANIZAÇÃO PAISAGISMO									
5								15.731,58	42,30 %
5.1	C0360 SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	7	926,76	1.112,11	7.784,77		20,93 %
5.2	COTA.04.. Próprio	ESCORREGADOR - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1	3.669,65	4.403,58	4.403,58		11,84 %
5.3	COTA.05 Próprio	GANGORRA DUPLA - BRINQUEDO EM MADEIRA EUCALIPTO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1	2.348,99	2.818,79	2.818,79		7,58 %
5.4	COMP.02 Próprio	LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA COM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LÁTEX, D=60CM	UN	6	100,62	120,74	724,44		1,95 %
6		SERVIÇOS FINAIS					397,19		1,07 %
6.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	283,71	1,17	1,40	397,19		1,07 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

30.993,69
6.197,56
37.191,25

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Abertura da Licitação 26/09/2022 10:00
Número do Processo Licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 37.191,25 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

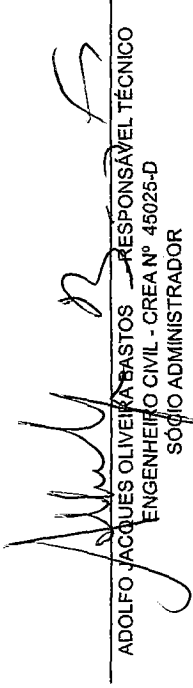
ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 45025-D
SÓCIO ADMINISTRADOR





Obra
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E
 MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.
 LOTE 02 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA NA PRAÇA DO LOTEAMENTO
 LIFE I, BAIRRO GRUJALVA FERREIRA DA COSTA, UBAJARA-CE.**

Bancos
 SEINFRA - 027,1 - Ceará 20,0%


Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 83,35%
 Mensalista: 47,76%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa		MÊS 1		MÊS 2	
		100,00%	1.763,89	100,00%	1.763,89	100,00%	1.763,89
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.763,89	100,00%	1.763,89	100,00%	1.763,89
2	PISOS/MEIO-FIO	100,00%	4.898,11	50,00%	2.348,06	50,00%	2.348,06
3	PINTURA	100,00%	526,10	50,00%	263,05	50,00%	263,05
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	14.076,38	50,00%	7.038,19	50,00%	7.038,19
5	URBANIZAÇÃO PAISAGISMO	100,00%	15.731,58	100,00%	15.731,58	100,00%	15.731,58
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	397,19	100,00%	397,19	100,00%	397,19
	Porcentagem			30,69%		69,31%	
	Custo			11.413,19		25.778,07	
	Porcentagem Acumulado			30,69%		100,0%	
	Custo Acumulado			11.413,18		37.191,25	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 37.191,25 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

[Assinatura]
 ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 45025-D
 SOCIED. ADMINISTRADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

LOTE 02 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA NA PRAÇA DO LOTEAMENTO LIFE I, BAIRRO GRIJALVA FERREIRA DA COSTA, UBAJARA-CE.

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 26.09.2022



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA		Secretaria de Obras
UNIDOS RECONSTRUINDO COM O P. V. C.		
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.		
Obra: SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA DO LOTEAMENTO LIFE I		
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA		
Local: RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, BAIRRO GRIJALVA FERREIRA DA COSTA, UBAJARA-CE		
CÓD.	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,34%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,30%
L	LUCRO	4,93%
	IMPOSTOS	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2,00%
	CPRB (4,5%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	B D I =	20,00%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1-df)x(1+l))/((1-i))-1)x100	

Handwritten signature

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 18.777.967/0001-40

Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271

Nova Aldeota - CEP Nº 62.250-000 - Ipu - CE

E-mail: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 9 9149.8787



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

LOTE 02 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA NA PRAÇA DO LOTEAMENTO LIFE I, BAIRRO GRIJALVA FERREIRA DA COSTA, UBAJARA-CE.

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 26.09.2022



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA			
Secretaria de Obras		423	
UNIDOS RECONSTRUINDO COM O SEU VOTO			
DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO			
Obra: SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA DO LOTEAMENTO LIFE I			
Local: RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, BAIRRO GRIJALVA FERREIRA DA COSTA, UBAJARA-CE			
Fonte: TABELA SEINFRA 027.1 Com Desoneração			
Data: AGOSTO DE 2022			
COD.	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	6,00	6,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FERIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE A		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FERIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
	TOTAL (A + B + C + D)	83,35	47,76

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 18.777.967/0001-40
Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271
Nova Aldeota - CEP Nº 62.250-000 - Ipu - CE
E-mail: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 9 9149.8787



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE. LOTE 03 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA-CE.

Bancos
SEINFRA - 027.1 - Ceará

B.D.I
20,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,35%
Mensalista: 47,76%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					35.052,16	7,92 %
1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m ²	6	348,39	418,07	2.508,42	0,57 %
1.2	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	497,95	22,92	27,50	13.693,63	3,09 %
1.3	C1785 SEINFRA	MANUTENÇÃO MENSAL PIPODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS	m ²	1074,11	0,08	0,10	107,41	0,02 %
1.4	C1073 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	m ²	252,79	50,86	61,03	15.427,77	3,49 %
1.5	C4640 SEINFRA	RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO	M	98	8,81	10,57	1.014,72	0,23 %
1.6	C0702 SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³	41,86	21,83	26,20	1.096,73	0,25 %
1.7	C2533 SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m ³	41,86	23,96	28,75	1.203,48	0,27 %
2		PISOS / REVESTIMENTOS					179.008,01	40,44 %
2.1	C5028 SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m ²	770,31	40,82	48,98	37.729,78	8,52 %
2.2	C1586 SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	m ²	497,95	114,32	137,18	68.308,78	15,43 %
2.3	C2180 SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	m ²	958,26	21,11	25,33	24.272,73	5,48 %
2.4	C3025 SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	m ²	29,7	524,00	628,80	18.675,36	4,22 %
2.5	C0365 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	140,6	23,78	28,54	4.012,72	0,91 %
2.6	C2927 SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	20	17,33	20,80	416,00	0,09 %
2.7	C4833 SEINFRA	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTIIMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m ²	96	222,16	266,59	25.582,64	5,78 %
3		PINTURA					29.636,80	



15

3.1	C1910 SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	m²	1008,22	23,17	27,80	28.028,52	6,33 %
3.2	C0688 SEINFRA	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m²	297,83	4,50	5,40	1.608,28	0,36 %
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					122.876,27	27,76 %
4.1	COMP.01. Próprio	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 120W, 6000K, INCLUSIVE O POSTE	UN	18	4.826,65	5.791,98	104.255,64	23,55 %
4.2	C1186 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	237,8	9,87	11,84	2.815,55	0,64 %
4.3	C0657 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	713,39	8,20	9,84	7.019,76	1,59 %
4.4	C0635 SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	m²	4,5	248,94	298,73	1.344,29	0,30 %
4.5	C2299 SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	m²	4,5	198,74	238,49	1.073,21	0,24 %
4.6	C0326 SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	18	263,33	316,00	5.688,00	1,28 %
4.7	MERCADO. Próprio	REFLETOR LED 300W	UN	2	283,26	339,91	679,82	0,15 %

M





Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
5	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO			74.571,98	16,85 %
5.1	C0381 SEINFRA	40	171,79	6.871,60	9,18 %
5.2	COMP. 02 Próprio	14	100,41	1.405,74	1,88 %
5.3	COTAÇÃO Próprio	1	18.036,37	18.036,37	23,92 %
5.4	C4852 SEINFRA	40	169,23	6.769,20	9,09 %
5.5	C0360 SEINFRA	21	923,90	19.401,90	26,03 %
5.6	COTA. 04. Próprio	2	3.668,30	7.336,60	9,84 %
5.7	COTA.05 Próprio	1	2.341,73	2.341,73	3,11 %
6	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA			1.511,82	2,00 %
6.1	C3447 SEINFRA	605,94	1,17	708,55	0,94 %
6.2	C3954 SEINFRA	908,91	0,61	552,23	0,74 %
Total sem BDI				848,32	1,13 %
Total do BDI				663,50	0,89 %
Total Geral				1.511,82	2,02 %

368.892,34
73.784,70
442.657,04

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 442.657,04 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS).

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Abertura da Licitação 26/09/2022 10:00

Número do Processo Licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP

ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 45025-D
SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten Signature]




Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.
LOTE 03 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO, BAIRRO
MONTE CASTELO, UBAJARA-CE.

Bancos
SEINFRA - 027.1 - Ceará 20,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortista: 83,35%
Mensalista: 47,76%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro				
		Total Por Etapa	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
2	PISOS / REVESTIMENTOS	35.052,16	35.052,16			
3	PINTURA	179.008,01	44.752,00	44.752,00	44.752,00	44.752,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.636,80	7.409,20	7.409,20	14.818,40	7.409,20
5	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	122.876,27	30.719,07	30.719,07	30.719,07	61.438,14
6	SERVIÇOS FINAIS	74.571,98	100,00%		37.285,99	37.285,99
	Porcentagem	1.511,82	18,03%	18,72%	28,82%	34,43%
	Custo	79.804,16	82.880,27	127.575,46	152.397,15	152.397,15
	Porcentagem Acumulado	18,03%	36,75%	65,57%	100,00%	100,00%
	Custo Acumulado	79.804,16	162.684,43	290.259,89	442.657,04	442.657,04

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 442.657,04 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS).


ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 45025-D
SÓCIO ADMINISTRADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

LOTE 03 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA-CE.

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 26.09.2022



GOVERNO MUNICIPAL DE
UBAJARA

UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

Secretaria de Obras

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

Obra: SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Local: RUA PADRE FRANCISCO PINTO, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA-CE

CÓD.	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,34%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,30%
L	LUCRO	4,93%
	IMPOSTOS	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2,00%
	CPRB (4,5%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	B D I =	20,00%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+i))/(1-i))-1)x100	

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 18.777.967/0001-40

Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271

Nova Aldeota - CEP Nº 62.250-000 - Ipu - CE

E-mail: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 9 9149.8787



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

LOTE 03 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA-CE.

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 26.09.2022



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA		Secretaria de Obras	
UNIDADE RECONSTRUINDO COM O PAÍS			
DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO			
Obra: SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO			
Local: RUA PADRE FRANCISCO PINTO, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA-CE			
Fonte: TABELA SEINFRA 027.1 Com Desoneração			
Data: AGOSTO DE 2022			
CÓD.	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE A		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
	TOTAL (A + B + C + D)	83,35	47,76

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 18.777.967/0001-40

Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271

Nova Aldeota - CEP Nº 62.250-000 - Ipu - CE

E-mail: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 9 9149.8787



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

LOTE 04 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SAÍDA DE UBAJARA EM DIREÇÃO A TIANGUÁ

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 26.09.2022



DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SAÍDA DE UBAJARA EM DIREÇÃO A TIANGUÁ

Local: RUA JOSÉ CUNHA SOARES, ESQUINA COM A CE - 187, UBAJARA CE

Fonte: TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA

Data: JULHO DE 2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8400	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6700
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	8,7100	6,7300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,4100	16,4600
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4000	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias indenizadas	4,8500	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9000	3,0100
C5	Indenização Adicional	0,4500	0,3500
	TOTAL	14,7300	11,3800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,4600	2,7700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4500	0,3500
	TOTAL	7,9100	3,1200

Horista = 83,86%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 18.777.967/0001-40

Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271

Nova Aldeota - CEP Nº 62.250-000 - Ipu - CE

E-mail: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 9 9149.8787



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

LOTE 04 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SAÍDA DE UBAJARA EM DIREÇÃO A TIANGUÁ

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 26.09.2022



GOVERNO MUNICIPAL DE
UBAJARA

Secretaria de Obras

UNIDOS. RECONSTRUINDO. COM O POVO

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SAÍDA DE UBAJARA EM DIREÇÃO A TIANGUÁ

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

COORD.	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,34%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,30%
L	LUCRO	4,93%
	IMPOSTOS	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2,00%
	CPRB (4,5%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	B D I =	20,00%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-I))-1)x100	

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 18.777.967/0001-40

Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271

Nova Aldeota - CEP Nº 62.250-000 - Ipu - CE

E-mail: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 9 9149.8787



Obra
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E
 MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.
 LOTE 04 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SAÍDA DE UBAJARA EM
 DIREÇÃO A TIANGUÁ**


Bancos
 ORSE - 03/2022 - Sergipe 20,0%
 SEINFRA - 027.1 - Ceará

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 83,85%
 Mensalista: 47,76%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		44.779,12	44.779,12		
2	PISOS	100,00%	75,00%	25,00%	
		89.753,14	67.314,86	22.438,29	
3	PINTURA	100,00%		50,00%	50,00%
		18.552,59		9.276,30	9.276,30
4	LETREIRO (+ RESPEITO)	100,00%		100,00%	
		33.462,83		33.462,83	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		50,00%	50,00%
		48.538,59		24.269,30	24.269,30
6	PAISAGISMO	100,00%			100,00%
		35.511,66			35.511,66
7	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%			100,00%
		1.704,65			1.704,65
Porcentagem			41,17%	32,85%	25,99%
Custo			112.093,98	89.446,71	70.761,90
Porcentagem Acumulada			41,17%	74,01%	100,00%
Custo Acumulado			112.093,97	201.540,66	272.302,56

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 272.302,56 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).


 ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 45025-D
 SÓCIO ADMINISTRADOR





Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.
LOTE 04 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SAÍDA DE UBAJARA EM
DIREÇÃO A TIANGUÁ

Bancos
ORSE - 03/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027,1 - Ceará

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,85%
Mensalista: 47,76%

B.D.I.
20,0%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					44.779,12	16,44 %
1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m ²	6	349,88	419,86	2.519,16	0,93 %
1.2	C4617 SEINFRA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA	UT	120	26,75	32,10	3.852,00	1,41 %
1.3	C2102 SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m ²	1217,61	3,89	4,67	5.686,24	2,09 %
1.4	C0328 SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m ²	251,04	89,95	107,94	27.097,26	9,95 %
1.5	C4994 SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MES	3	631,47	757,76	2.273,28	0,83 %
1.6	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m ²	1217,61	0,26	0,31	377,46	0,14 %
1.7	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1.007,11	1.208,53	1.208,53	0,44 %
1.8	C2207 SEINFRA	RETRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	167	8,81	10,57	1.765,19	0,65 %
2		PISOS					89.753,14	32,96 %
2.1	C1863 SEINFRA	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	m ²	48,27	51,83	62,20	3.002,39	1,10 %
2.2	C1847 SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	m ²	654,48	75,77	90,92	59.505,32	21,85 %
2.3	C0367 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	566,08	40,11	48,13	27.245,43	10,01 %
3		PINTURA					18.552,59	6,81 %
3.1	C1910 SEINFRA	PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	m ²	654,48	23,23	27,88	18.246,90	6,70 %
3.2	C0588 SEINFRA	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m ²	56,61	4,50	5,40	305,69	0,11 %



h

4	LETREIRO (+ RESPEITO)					33.462,83	12,29 %
4.1	C3182 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	m³	2,45	8,37	24,60	0,01 %
4.2	C0054 SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	2,45	423,78	1.245,92	0,46 %
4.3	C4592 SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	1,57	614,50	1.157,72	0,43 %
4.4	C0776 SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	m²	11,76	6,18	87,26	0,03 %
4.5	C1221 SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	m²	11,76	30,64	432,42	0,16 %
4.6	C4442 SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	11,76	71,24	1.005,36	0,37 %
4.7	C1102 SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	m²	11,76	10,75	151,70	0,06 %
4.8	C2222 SEINFRA	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	m²	32,87	538,10	21.224,82	7,79 %
4.9	COMP. 04: Próprio	ESTRUTURA DE METALON PARA BASE DE REVESTIMENTO TIPO "REYNOBOND"	m²	16,44	412,26	494,71	2,99 %

15



5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											48.538,59	17,83 %
5.1	COMP. 01: Próprio	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED DE 120W, 6000K	UN	4	6.369,44	7.643,33	30.573,32	11,23 %						
5.2	C0635 SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	m²	1	250,59	300,71	300,71	0,11 %						
5.3	C2299 SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	m²	1	199,28	239,14	239,14	0,09 %						
5.4	C0537 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	149	8,22	9,86	1.469,14	0,54 %						
5.5	C0540 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	149	6,14	7,37	1.098,13	0,40 %						
5.6	C1185 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	M	149	9,21	11,05	1.646,45	0,60 %						
5.7	C2090 SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1	1.359,42	1.631,30	1.631,30	0,60 %						
5.8	13290 ORSE	Refletor simples LED 100W de potência, branco Fito, 6500k, Bivolt, marca G-light ou similar	un	10	161,35	193,62	1.936,20	0,71 %						
5.9	10277 SEINFRA	BRAÇO METÁLICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	UN	5	24,79	29,75	148,75	0,05 %						
5.10	11999 ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w, gar.5 anos, modelo GL2,16 G-light ou similar Rev. 01	un	5	1.548,78	1.858,54	9.292,70	3,41 %						
5.11	10199 SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	5	31,69	38,03	190,15	0,07 %						
5.12	11204 SEINFRA	FUSIVEL DIAZED 25A	UN	5	2,10	2,52	12,60	0,00 %						




PAISAGISMO									
6									13,04 %
6.1	C0360 SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	7	931,92	1.118,30		7.828,10	2,87 %
6.2	COMP 02' Próprio	LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA COM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX, D=60CM	UN	10	100,80	120,96		1.209,60	0,44 %
6.3	COMP. 03' Próprio	CARAMACHÃO EM MADEIRA COM PINTURA DE VERNIZ	m²	32	242,79	291,35		9.323,20	3,42 %
6.4	C3081 SEINFRA	ARVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	20	81,70	98,04		1.960,80	0,72 %
6.5	C0112 SEINFRA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	121	38,36	46,03		5.569,63	2,05 %
6.6	C1429 SEINFRA	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	m²	364,1	12,46	14,95		5.443,30	2,00 %
6.7	13030 ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diâmetro=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	1	3.480,86	4.177,03		4.177,03	1,53 %
7		SERVIÇOS DIVERSOS						1.704,65	0,63 %
7.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1217,61	1,17	1,40		1.704,65	0,63 %

Total sem BDI 226.925,13
Total do BDI 45.377,45
Total Geral 272.302,58

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Abertura da Licitação 26/09/2022 10:00
Número do Processo Licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 272.302,58 (DUZENTOS E SETENTA E SESENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

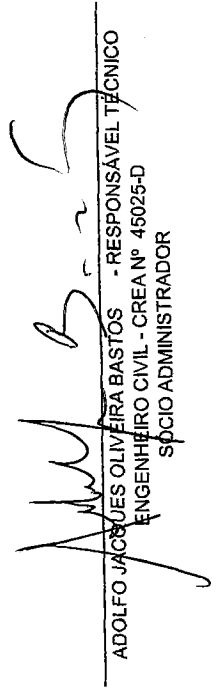
ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 45025-D
SÓCIO ADMINISTRADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

LOTE 05 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATÓRIA COM SAÍDA PARA O DISTRITO DE JABURUNA

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 26.09.2022



DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATÓRIA COM SAÍDA PARA O DISTRITO DE

Local: ROTATÓRIA CE - 187 COM A VARIANTE, SAÍDA PARA JABURUNA, UBAJARA CE

Fonte: TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA

Data: JULHO DE 2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8400	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6700
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	6,7100	6,7300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,4100	16,4600

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4000	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,8500	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9000	3,0100
C5	Indenização Adicional	0,4500	0,3500
	TOTAL	14,7300	11,3800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,4600	2,7700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4500	0,3500
	TOTAL	7,9100	3,1200

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 18.777.967/0001-40

Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271

Nova Aldeota - CEP Nº 62.250-000 - Ipu - CE

E-mail: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 9 9149.8787



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

LOTE 05 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATÓRIA COM SAÍDA PARA O DISTRITO DE JABURUNA

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 26.09.2022



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Secretaria de Obras

UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATÓRIA COM SAÍDA PARA O DISTRITO DE JABURUNA
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

COORD.	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,34%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,30%
L	LUCRO	4,93%
	IMPOSTOS	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2,00%
	CPRB (4,5%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	B D I =	20,00%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)x100	



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.
LOTE 05 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATÓRIA COM SAÍDA PARA
O DISTRITO DE JABURUNA

Bancos
 ORSE - 03/2022 - Sergipe 20,0%
 SEINFRA - 027.1 - Ceará

B.D.I.
 20,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 63,86%
 Mensalista: 47,76%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa		
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 20.063,86	100,00% 20.063,86	100,00% 20.063,86
2	PISOS	100,00% 25.014,91	25,00% 6.253,70	50,00% 12.507,40
3	PINTURA	100,00% 5.925,79	50,00% 2.962,90	50,00% 2.962,90
4	LETREIRO (+ AMOR)	100,00% 12.754,74	100,00% 12.754,74	100,00% 12.754,74
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 43.881,03	50,00% 21.940,52	50,00% 21.940,52
6	PASAGISMO	100,00% 22.160,31	100,00% 22.160,31	100,00% 22.160,31
7	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 437,64	100,00% 437,64	100,00% 437,64
Porcentagem		29,81%	33,72%	36,47%
Custo		38.824,97	43.911,85	47.501,36
Porcentagem Acumulado		29,81%	63,53%	100,00%
Custo Acumulado		38.824,96	82.736,82	130.238,18

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 130.238,18 (CENTO E TRINTA MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 45025-D
 SÓCIO ADMINISTRADOR





Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.
LOTE 05 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATORIA COM SAIDA
PARA O DISTRITO DE JABURUNA


Bancos
ORSE - 03/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027.1 - Ceará

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,85%
Mensalista: 47,76%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					20.063,86	15,41 %
1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m ²	6	351,76	422,11	2.532,66	1,94 %
1.2	C4617 SEINFRA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA	UT	120	26,75	32,10	3.852,00	2,96 %
1.3	C2102 SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m ²	312,6	3,89	4,67	1.459,84	1,12 %
1.4	C0328 SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	m ³	63,12	90,75	108,90	6.873,77	5,28 %
1.5	C4994 SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6.00M X 2,35M	MÉS	3	638,25	765,90	2.297,70	1,76 %
1.6	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m ²	312,6	0,26	0,31	96,91	0,07 %
1.7	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1.014,80	1.217,76	1.217,76	0,94 %
1.8	C2207 SEINFRA	RETIRADA DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO	M	73,3	8,81	10,57	774,78	0,59 %
1.9	C1062 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CIMARTELETE PNEUMÁTICO	m ²	42	19,02	22,82	958,44	0,74 %
2		PISOS					25.014,81	19,21 %
2.1	C1863 SEINFRA	PEDRA CARIRI ESP = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	m ²	31,15	52,33	62,80	1.956,22	1,50 %
2.2	C1847 SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	m ²	210,4	76,12	91,34	19.217,94	14,76 %
2.3	C0367 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	79,5	40,26	48,31	3.840,65	2,95 %



Handwritten signature

3													
3.1	C1910 SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	m²	210,4	23,30	27,96	5.925,79	4,55 %					
3.2	C0588 SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m²	7,95	4,51	5,41	5.882,78	4,52 %					
4		LETREIRO (+ AMOR)					43,01	0,03 %					
4.1	C3182 SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	m³	1,23	8,45	10,14	12.754,74	9,79 %					
4.2	C0054 SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	1,23	425,94	511,13	628,69	0,48 %					
4.3	C4592 SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	0,78	615,86	739,03	576,44	0,44 %					
4.4	C0776 SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	m²	5,88	6,21	7,45	43,81	0,03 %					
4.5	C1221 SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	m²	5,88	30,73	36,88	216,85	0,17 %					
4.6	C4442 SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	5,88	71,68	86,02	505,60	0,39 %					
4.7	C1102 SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	m²	5,88	10,77	12,92	75,97	0,06 %					
4.8	C2222 SEINFRA	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	m²	11,9	540,91	649,09	7.724,17	5,93 %					
4.9	COMP.04. Próprio	ESTRUTURA DE METALON PARA BASE DE REVESTIMENTO TIPO "REYNOBOND"	m²	5,95	416,04	499,25	2.970,54	2,28 %					

KS



		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					43.881,03	33,69 %
5.1	COMP. 01. Próprio	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED DE 120W, 6000K	UN	1	6.433,33	7.720,00	7.720,00	5,93 %
5.2	C0635 SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	m²	0,25	249,45	299,34	74,84	0,06 %
5.3	C2299 SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	m²	0,25	200,13	240,16	60,04	0,05 %
5.4	C0537 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	58,8	8,27	9,92	583,30	0,45 %
5.5	C1185 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	M	58,8	9,24	11,09	652,09	0,50 %
5.6	C2090 SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1	1.372,05	1.646,46	1.646,46	1,26 %
5.7	13290 ORSE	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-light ou similar	un	10	163,09	195,71	1.957,10	1,50 %
5.8	I0277 SEINFRA	BRAÇO METÁLICO DE 3/4". P/ POSTE DE CONCRETO	UN	16	25,05	30,06	480,96	0,37 %
5.9	11999 ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w, gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	16	1.565,13	1.878,16	30.050,56	23,07 %
5.10	I0199 SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	16	32,03	38,44	615,04	0,47 %
5.11	I1204 SEINFRA	FUSIVEL DIAZED 25A	UN	16	2,12	2,54	40,64	0,03 %

Sw




6			PAISAGISMO									22.160,31	17,02 %
6.1	C0360 SEINFRA		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	4	941,93	1.130,32				4.521,28	3,47 %	
6.2	COMP 02' Próprio		LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA COM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX, D=60CM	UN	4	101,37	121,64				486,56	0,37 %	
6.3	COMP. 03', Próprio		CARAMACHÃO EM MADEIRA COM PINTURA DE VERNIZ	m²	19,25	244,55	293,46				5.649,11	4,34 %	
6.4	C3061 SEINFRA		ARVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	4	82,56	99,07				396,28	0,30 %	
6.5	C0112 SEINFRA		ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ALTA MÍNIMA DE 60CM	UN	44	38,74	46,49				2.045,56	1,57 %	
6.6	C1429 SEINFRA		GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	m²	42	12,55	15,06				632,52	0,49 %	
6.7	13030 ORSE		Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	2	3.512,08	4.214,50				8.429,00	6,47 %	
7			SERVIÇOS DIVERSOS								437,64	0,34 %	
7.1	C3447 SEINFRA		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	312,6	1,17	1,40				437,64	0,34 %	

108.533,80
21.704,38
130.238,18

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Abertura da Licitação 26/09/2022 10:00
Número do Processo Licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 130.238,18 (CENTO E TRINTA MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

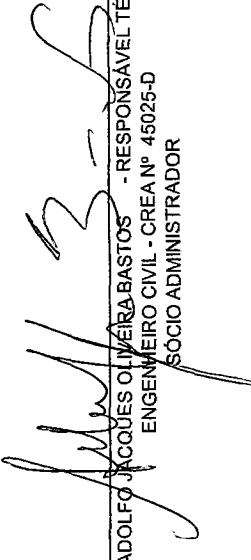
ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 45025-D
SÓCIO ADMINISTRADOR





Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.
LOTE 06 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA CESÁRIO COSTA, NO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, UBAJARA-CE.

Bancos
ORSE - 03/2022 - Sergipe 20,0%
SEINFRA - 027.1 - Ceará

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,85%
Mensalista: 47,76%

Orçamento Sintético


Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		DEMOLIÇÃO DA PRAÇA	m ²	71,63	22,92	27,50	3.057,09	5,33 %
1.1	C1086 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ³	0,87	460,03	552,04	1.969,83	3,44 %
1.2	C1048 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	m ³	1,66	52,88	63,46	480,27	0,84 %
1.3	C1043 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	m ²	39,5	10,58	12,70	105,34	0,18 %
1.4	C1045 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	m ²	6	351,77	422,12	501,65	0,88 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	130,3	3,89	4,67	8.131,66	14,19 %
2.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m ²	20,21	90,74	108,89	2.532,72	4,42 %
2.2	C2102 SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	MÊS	2	638,25	765,90	608,50	1,06 %
2.3	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m ²	130,3	0,26	0,31	2.200,67	3,84 %
2.4	C4894 SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	UN	1	1.014,65	1.217,58	1.531,80	2,67 %
2.5	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					40,39	0,07 %
2.6	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA					1.217,58	2,12 %
3		PISOS					15.012,12	26,19 %
3.1	C1863 SEINFRA	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	m ²	5,3	52,33	62,80	332,84	0,58 %
3.2	C1847 SEINFRA	PISO DE CONCRETO F'CK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	m ²	101,05	76,12	91,34	9.229,91	16,10 %
3.3	C0367 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	112,8	40,26	48,31	5.449,37	9,51 %



4													11,15 %
													6.389,17
4.1	C1910 SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	m²	101,05	23,30	27,96							2.825,36
4.2	C0588 SEINFRA	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m²	11,28	4,51	5,41							61,02
4.3	C1207 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	43,4	15,14	18,17							788,58
4.4	C1614 SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m²	43,4	20,89	25,07							1.088,04
4.5	C4714 SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	17,45	77,66	93,19							1.626,17
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											11.726,11
5.1	COMP. 01. Próprio	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED DE 120W, 6000K	UN	1	6.433,40	7.720,08							7.720,08
5.2	C0635 SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUJOLO COMUM	m²	0,25	251,04	301,25							75,31
5.3	C2299 SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	m²	0,25	200,13	240,16							60,04
5.4	C0537 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	50	8,26	9,91							495,50
5.5	C1185 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	M	50	9,24	11,09							554,50
5.6	C2090 SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1	1.372,02	1.646,42							1.646,42
5.7	13290 ORSE	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-light ou similar	un	6	163,09	195,71							1.174,26

RS

FWC10
FWC17
QAT 11 12 1 15
ECU 6 5 9 18
SEN 1 14 4 6 8 9 20
NED 2 11 12 14
ENG 4 11 12 13 18 20
IRN 3 10 16 17 19 20
USA 6 13 19
WAL 1 13 16 20
ARG 1 4 5 6 8 13
KSA 3 10 12 13 15 16 20
MEX 1 6 7 8 13 18
POL 1 4 11
FRA 5 10
AUS 3 5 6 8 14 15 17
DEN 1 4 7 12 13 17 18




6		PAISAGISMO		12.820,01		22,37 %	
6.1	C0360 SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	3	941,92	1.130,30	5,92 %
6.2	COMP 02' Próprio	LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA COM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX, D=60CM	UN	4	101,37	121,64	0,85 %
6.3	COMP, 03,' Próprio	CARAMACHÃO EM MADEIRA COM PINTURA DE VERNIZ	m²	8,8	244,52	293,42	4,60 %
6.4	C3061 SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	3	82,56	99,07	0,52 %
6.5	C0112 SEINFRA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	32	38,74	46,49	2,60 %
6.6	C1429 SEINFRA	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	m²	23,95	12,55	15,06	0,63 %
6.7	13030 ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	1	3.512,39	4.214,87	7,35 %
7		SERVIÇOS DIVERSOS		182,42		0,32 %	
7.1	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	130,3	1,17	1,40	0,32 %


Total sem BDI
47.766,43
Total do BDI
9.552,15
Total Geral
57.318,58

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Abertura da Licitação 26/09/2022 10:00
Número do Processo Licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 57.318,58 (CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

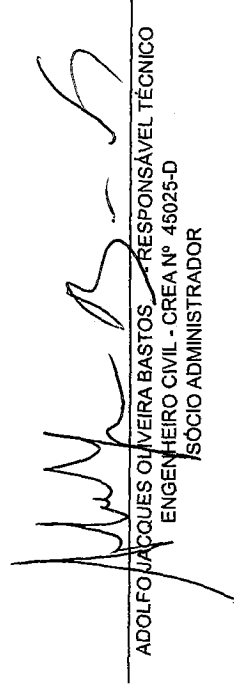
ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS, RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 45025-D
SÓCIO ADMINISTRADOR





Obra
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E
 MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.**
 LOTE 06 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA CESÁRIO COSTA, NO
 BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, UBAJARA-CE.


Bancos
 ORSE - 03/2022 - Sergipe 20,0%
 SEINFRA - 027,1 - Ceará

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horlista: 83,85%
 Mensalista: 47,76%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	
		MÊS 1	MÊS 2
1	DEMOLIÇÃO DA PRAÇA	100,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.057,09	3.057,09
3	PISOS	100,00%	100,00%
4	PINTURA	8.131,66	8.131,66
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	50,00%
6	PAISAGISMO	15.012,12	7.506,06
7	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	75,00%
		6.389,17	1.597,29
		11.726,11	5.863,06
		12.820,01	8.974,01
		182,42	182,42
Porcentagem		52,34%	47,66%
Custo		30.001,16	27.317,42
Porcentagem Acumulado		52,34%	100,0%
Custo Acumulado		30.001,16	57.318,58

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 57.318,58 (CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).


 ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGENHEIRO CIVIL / CREA Nº 45025-D
 SÓCIO ADMINISTRADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

LOTE 06 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA CESÁRIO COSTA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, UBAJARA-CE.

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 26.09.2022



GOVERNO MUNICIPAL DE
UBAJARA

Secretaria de Obras

UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

163

Ora: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA CESÁRIO COSTA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

COORD.	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,34%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,30%
L	LUCRO	4,93%
	IMPOSTOS	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2,00%
	CPRB (4,5%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	B D I =	20,00%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+i))/(1-i))-1)x100	

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 18.777.967/0001-40

Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271

Nova Aldeota - CEP Nº 62.250-000 - Ipu - CE

E-mail: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 9 9149.8787



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.078/2022-CP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.

LOTE 06 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA CESÁRIO COSTA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, UBAJARA-CE.

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 26.09.2022



DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA CESÁRIO COSTA, NO BAIRRO NOSSA

Local: RUA CESÁRIO COSTA, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, UBAJARA CE

Fonte: TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA

Data: JULHO DE 2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	18,8000	18,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8400	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6700
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	8,7100	6,7300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,4100	16,4600

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4000	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,8500	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9000	3,0100
C5	Indenização Adicional	0,4500	0,3500
	TOTAL	14,7300	11,3800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,4600	2,7700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4500	0,3500
	TOTAL	7,9100	3,1200

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 18.777.967/0001-40

Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271

Nova Aldeota - CEP Nº 62.250-000 - Ipu - CE

E-mail: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 9 9149.8787