



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 01.062/2022-TP

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V. SAS. A NOSSA PROPOSTA COMERCIAL RELATIVA À **TOMADA DE PREÇOS Nº 01.062/2022-TP**, EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE TIVEREM SIDO COMETIDOS QUANDO DA PREPARAÇÃO DA MESMA:

1. PROPOMOS O VALOR TOTAL DE R\$ **1.016.439,49 (UM MILHÃO DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
2. PROPOMOS A TAXA PERCENTUAL DE **BDI DE 26,50 % (VINTE E SEIS VÍRGULA CINQUENTA POR CENTO)**, PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE PROJETOS, JÁ INCLUSAS NO VALOR ACIMA PROPOSTO.
3. A BASE ECONÔMICA DESTA PROPOSTA COMERCIAL É O MÊS DE SUA APRESENTAÇÃO.
4. NO VALOR TOTAL PROPOSTO ESTÃO ENGLOBADOS TODOS OS TRIBUTOS, TAXAS E/OU ENCARGOS DE QUAISQUER NATUREZAS DEVIDOS AOS PODERES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, COMPROMETENDO-NOS A SALDÁ-LOS, POR NOSSA CONTA, NOS PRAZOS E NA FORMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, BEM COMO DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS, MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTES DE NOSSO PESSOAL E DE MATERIAIS, TODOS OS CUSTOS DIRETA OU INDIRETAMENTE RELACIONADOS COM O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, INCLUINDO-SE A OCIOSIDADE DE MÃO DE OBRA E DOS EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS.
5. OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA MINUTA DO CONTRATO.
6. ESTA PROPOSTA É VÁLIDA POR **60 (SESSENTA) DIAS** A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
7. CASO ESTA PROPOSTA NÃO VENHA A SER ACEITA PARA CONTRATAÇÃO, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE** FICA DESOBRIGADA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PARA COM A NOSSA EMPRESA, NÃO NOS CABENDO DIREITO A QUALQUER INDENIZAÇÃO OU REEMBOLSO.
8. DECLARAMOS CONHECER E ACEITAR AS CONDIÇÕES CONSTANTES DA PRESENTE TOMADA DE PREÇOS E DE SEUS ANEXOS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

BOA VIAGEM-CE, 21 de Julho de 2022.

NOME(S): **FRANCISCO WILTON UCHÔA NOGUEIRA**
CARGO(S): **ADMINISTRADOR / RESPONSÁVEL LEGAL / TECNÓLOGO**
C.N.P.J./MF Nº: **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 10.932.123/0001-14**

ATENCIOSAMENTE,

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


Francisco Wilton Uchoa Nogueira
RG 308479996 SSP - CE
CPF: 839.946.293-49
REG. CREA CE: 060695520-8
Administrador / Responsável Legal / Tecnólogo

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES
REG. CREA CE 060753898-8
RESP. TÉCNICO / ENG. CIVIL

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro: Tibiquari, Boa Viagem - Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 999071457- E-mail: wuconstrucoes2021@gmail.com

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM	
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE	
		DATA : 21/07/2022	BDI : 26,50%
		SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 09/2021
		Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	27.172,00	2,67
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.294,55	0,23
3	MOVIMENTO DE TERRA	761,88	0,07
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	753.806,95	74,16
5	SERVIÇOS DIVERSOS	19.474,10	1,92
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	212.930,01	20,95
		VALOR EDITOTAL:	212.930,01 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	803.509,49
		VALOR TOTAL:	1.016.439,49

Um Milhão Dezesesseis Mil Quatrocentos e Trinta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos


WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilton Uchoa Hogueira
RG 303475996 SSP - CE
CPF 639.946.219-19
REG. CREA CE 000995520-8
Administrador / Responsável Legal / Técnico

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES
REG. CREA CE 000753858-8
RESP. TÉCNICO / ENG. CIVIL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM		DATA:	21/07/2022	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM		FONTE:	SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE		Composição:	PROPRIA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					27.172,00
1.1	COMP-10045125	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,56% DO VALOR DA OBRA SEM BDI)	Composições Próprias	%	100,00	271,72	27.172,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.294,55
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	SEINFRA	HA	1,68	471,33	796,55
2.2	C1887	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	148,80	1.488,00
3		MOVIMENTO DE TERRA					761,88
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	10.884,00	0,07	761,88
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					753.806,85
4.1	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.070,35	36,24	546.149,48
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.333,50	23,54	125.550,58
4.3	C1255	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	184,34	45,06	8.306,35
4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	184,34	400,35	73.800,52
		SERVIÇOS DIVERSOS					18.474,10
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	16.834,00	1,15	19.474,10
VALOR BDI TOTAL:							212.630,01
VALOR ORÇAMENTO:							803.509,48
VALOR TOTAL:							1.016.438,49

Um Milhão Dezesesseis Mil Quatrocentos e Trinta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilson Uchoa Nogueira
RG 308479996-3/DF - CE
CPF: 839.946.240-49
REG. CREA CE. 080355520-8
Administrador / Responsável Legal / Tecnólogo

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES
REG. CREA CE 360753658-8
RESP. TÉCNICO / ENG. CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM			DATA: 21/07/2022	BDI: 26,50%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM			VERBAO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 89,85% MES: 47,76% DIA: 05/2021
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE			Composição: PRÓPRIA	0,00% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE				

1.1. COMP-10045125 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59% DO VALOR DA OBRA SEM BDI) (%)

Genl	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
COMP-10045125	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59% DO VALOR DA OBRA SEM BDI)	Composição	%	1,00000000	271,72
TOTAL Genl:					271,72
VALOR:					271,72

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	74,2200	148,4400
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6800	2,7200
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3500	5,4000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						156,5600
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,3855	65,5400
12382	NÍVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,3855	98,5400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,0065	150,0500
TOTAL Mão de Obra:						314,1300
VALOR:						471,33

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,1985	35,9025
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,7151	24,7151
11491	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4713	56,1209
11725	PREGO 15X1,5 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3691	2,3054
TOTAL Material:						119,0439
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,3790	30,7600
TOTAL Mão de Obra:						30,7600
VALOR:						149,80

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10642	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	75,7300	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	21,5960	0,0060
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0060
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,3790	0,0085
TOTAL Mão de Obra:						0,0085
VALOR:						0,07

4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,8200	1,1910
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	85,0100	0,8501
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,0411
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,2103	9,0315
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,3333	9,8000
TOTAL Material:						18,8315
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10445	CALÇATEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,5415	6,1620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,3790	9,2280
TOTAL Mão de Obra:						15,3900
VALOR:						35,24

4.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4022	3,4022
TOTAL Material:						3,4022
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,5415	3,0810
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,3790	3,8450

			TOTAL Mão de Obra:			6,9284
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0388	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4500	1,1125
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	333,3500	11,3339
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1000	0,1517
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	40,7600	0,6114
TOTAL Serviço:						13,2096
VALOR:						23,54

4.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,3790	43,0634
TOTAL Mão de Obra:						46,8624
VALOR:						45,06

4.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,7575	51,9573
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,3519	72,7749
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5338	121,8360
TOTAL Material:						246,5482
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,3790	153,8000
TOTAL Mão de Obra:						163,8088
VALOR:						400,35


5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,3790	1,1533
TOTAL Mão de Obra:						1,1536
VALOR:						1,15

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilson Uchôa Nogueira
RG 308479986 EPP - CE
CPF: 639.943.210-45
REG. CREA CE: 060685520-5
Administrador / Responsável Legal / Tecnólogo

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES
REG. CREA CE: 060753890-8
RESP. TÉCNICO - ENG. CIVIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM
LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE
DATA: 21/07/2022 BDI: 26,50% FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 93,85% MES: 47,76% REP: 05/2021 Composição: PRÓPRIA 0,00% 0,00%	

COMP-10045125 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59% DO VALOR DA OBRA SEM BDI) (%)


Item	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-10045125	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59% DO VALOR DA OBRA SEM BDI)	Composição	%	1,00000000	271,72	271,72
TOTAL Gerat:						271,72
VALOR:						271,72

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilton Uchoa Nogueira
RG 359478996 SSP - CE
CPF: 539.946.217-49
REG. CREA CE 060695520-8
Administrador / Responsável Legal / Técnico

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
REG. CREA CE 060753898-3
RESP. TÉCNICO / ENG. CIVIL

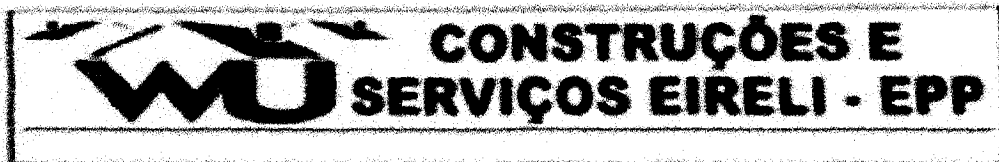

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM		DATA: 21/07/2022		BDI: 26,50%				
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM		FONTE: SEINFRA		VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 63,85%	MES: 47,76%	REC: 05/2021	
LOCAL: DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE		Composição: PROPRIA			0,00%	0,00%		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	27.172,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			5.434,40	5.434,40	5.434,40	5.434,40	5.434,40	27.172,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.294,55	30,00%	40,00%	30,00%			100,00%
			688,37	917,82	688,36			2.294,55
3	MOVIMENTO DE TERRA	761,88	30,00%	40,00%	30,00%			100,00%
			228,56	304,75	228,57			761,88
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	753.806,95	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			150.761,39	150.761,39	150.761,39	150.761,39	150.761,39	753.806,95
5	SERVIÇOS DIVERSOS	19.474,10					100,00%	100,00%
							19.474,10	19.474,10
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	212.930,01	19,55%	19,58%	19,55%	19,44%	21,87%	100,00%
			41.627,82	41.712,99	41.627,82	41.393,59	46.567,79	212.930,01
		1.016.439,49	198.740,54	199.131,35	198.740,54	197.589,38	222.237,68	1.016.439,49
			198.740,54	397.871,89	596.612,43	794.201,81	1.016.439,49	1.016.439,49


WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilson Uchoa Rogueira
RG 308475956 UBAJARA-CE
CPF: 039.948.291-03
REG. CREA CE: 060935520-8
Administrador / Responsável Legal / Tecnólogo

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES
REG. CREA CE: 060753863-4
RESP. TÉCNICO / ENG. CIVIL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM	DATA : 21/07/2022	BDI : 26,50%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM	FONTE	VERSÃO	REP.
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	08/2024
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,80
DF	Despesas financeiras	1,10
R	Riscos	0,50
	TOTAL	6,20

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANTO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,50%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
RG 309479998 SSP - CE
CPF: 838.946.287-49
REG. CREA CE: 068695520-8
Administrador / Responsável Legal / Técnico

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES
REG. CREA CE 060753898-6
RESP. TÉCNICO / ENG. CIVIL



WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM	DATA:	21/07/2022
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ARATICUM	SDI:	26,50%
	LOCAL:	DISTRITO DE ARATICUM, UBAJARA-CE	REP:	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilson Lybão Nogueira
RG: 33847399/SSP - CE
CPF: 639.946.293-49
REG. CREA CE: 06065520-8
Administrador / Responsável Legal / Tecnólogo

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES
REG. CREA CE: 06075388-8
RESP. TÉCNICO / ENG. CIVIL