



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.


**TOMADA DE PREÇOS:** 01.051/2022-TP/2022

**LICITANTE:** MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA  
**CNPJ:** 17.527.978/0001-09

## PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA		
Proponente: MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA	END: Cel. João Martins de Sousa, 828, Alto da Boa Vista, Ipu-CE CEP: 62.250-000	
CNPJ: 17.527.978/0001-09	INSC. Municipal: 95070	
BANCO – Caixa Econômica Federal	AGENCIA: 1423	C. CORRENTE: 1390-8
FONE FAX: 88 99611-5366	E – MAIL – maxemirandaconstrutora@hotmail.com	
DADOS DO RESPONSÁVEL		
NOME- Max Rennan Miranda Barros	RG: 20020991000-69	CPF: 025.797.203-08
CARGO/FUNÇÃO - Empresário	FONE: 88 99945-4531	

Seu objetivo, nossa meta.



## PROPOSTA DE PREÇOS

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE  
EDITAL: TOMADA DE PREÇO Nº 01.051/2022-TP/2022  
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.

Prezados Senhores  
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o(s) objeto(s):

	DESCRIÇÃO	V. TOTAL
I.1	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE NO MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE.	R\$ 259.119,88
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 259.119,88

O valor global da nossa proposta é de R\$ 259.119,88(Duzentos e cinquenta e nove mil, cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos).

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta 90 (noventa) dias corridos.  
Prazo de execução: Conforme Anexo IV: CRONOGRAMA DE ENTREGA

Caso nos seja adjudicado o objeto presente, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. MAX RENNAN MIRANDA BARROS Carteira de identidade nº 2002099100069, órgão expedidor, SSPCE, e CPF nº 025.797.203-08, telefone: (88) 9.9611-5366, como representante legal desta empresa.


Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

Rua Coronel João Martins Sousa, 828 - Bairro Boa Vista - Ipu/CE. CEP: 62.250-000

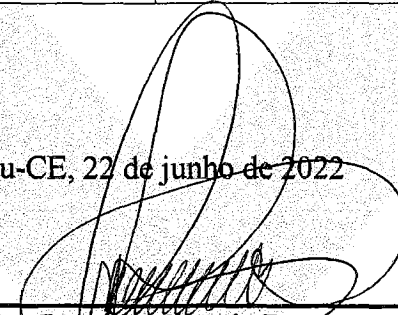
(88) 99611.5366 (88) 99945.4531 maxmirandaconstrutora@hotmail.com


Seu objetivo, nossa meta.




DADOS DA EMPRESA		
Proponente: MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA	END: Cel. João Martins de Sousa, 828, Alto da Boa Vista, Ipu-CE CEP: 62.250-000	
CNPJ: 17.527.978/0001-09	INSC. Municipal: 95070	
BANCO - Caixa Econômica Federal	AGENCIA: 1423	C. CORRENTE: 1390-8
FONE FAX: 88 99611-5366	E - MAIL - maxemirandaconstrutora@hotmail.com	
DADOS DO RESPONSÁVEL		
NOME- Max Rennan Miranda Barros	RG: 20020991000-69	CPF: 025.797.203-08
CARGO/FUNÇÃO - Empresário	FONE: 88 99945-4531	

Ipu-CE, 22 de junho de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Max Rennan Miranda Barros  
CPF: 025.797.203-08  
Empresário


  
\_\_\_\_\_  
Walter Bezerra de Menezes  
Engenheiro Civil  
Registro nº 0605293074

  
\_\_\_\_\_  
João Batista Lopes Camelo Filho  
Engenheiro Civil  
Registro nº 0620370513

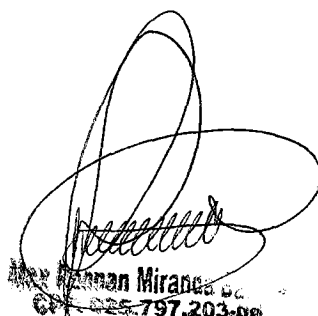
Rua Coronel João Martins Sousa, 828 - Bairro Boa Vista - Ipu/CE. CEP: 62.250-000


(88) 99611.5366 (88) 99945.4531

maxemirandaconstrutora@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	DATA: 17/06/2022
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	LOCAL:	SEDE, UBAJARA-CE	BDI: 20,76% HORA: 83,52% MÊS: 47,76% REF. DE: 05/2021 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fl. nº 2521


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					10.381,32
1.1	COMP.3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA(3,59% DO VALOR DA OBRA)	PRÓPRIA	Mês	4,00	2.595,33	10.381,32
2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					4.721,88
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.803,10	0,30	1.440,93
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,44	146,21	3.280,95
3		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					288,19
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.803,10	0,06	288,19
4		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					236.619,90
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.185,07	38,88	162.715,52
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.728,76	26,11	45.137,92
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	60,51	57,74	3.493,85
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	60,51	417,66	25.272,61
5		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					7.108,59
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.803,10	1,48	7.108,59
						VALOR BDI TOTAL:	54.617,24
						VALOR ORÇAMENTO:	204.502,64
						VALOR TOTAL:	259.119,88


  
 Max Rennan Miranda Barros  
 CPF: 025.797.203-08  
 Empresário

  
 Walter Bezerra de Alencar  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 5101/D

  
 João Batista Lopes Camelo Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA - CE Nº 62037051-3


## RESUMO DO ORÇAMENTO

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	<b>DATA:</b> 17/06/2022	<b>BDI:</b> 26,73%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.381,32	4,01
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.721,88	1,82
3	MOVIMENTO DE TERRA	288,19	0,11
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	236.619,90	91,32
5	SERVIÇOS DIVERSOS	7.108,59	2,74
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>54.617,24</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>204.502,64</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>259.119,88</b>	

  
**Max Kennan Miranda Barros**  
 CPF: 025.797.203-08  
 Empresário

  
**Walter Bezerra de Menezes**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 5101/D


  
**João Batista Lopes Camelo Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - CE Nº 62037051-3



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	<b>DATA:</b> 17/06/2022	<b>BDI:</b> 26,73%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		83,85%	0,00%
			0,00%



### 1.1. COMP.3 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA(3,59% DO VALOR DA OBRA) (Mês)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,10000000	5.868,92	586,89
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,05000000	14.514,46	725,72
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,04000000	18.382,82	735,31
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2.047,92</b>
<b>VALOR:</b>						<b>2.047,92</b>

### 2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	56.9800	0,0570
758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,4800	0,0010
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,9500	0,0019
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,0599</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,7700	0,0671
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,8600	0,0497
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,3400	0,0607
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,1775</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,24</b>

1

### 2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,1000</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	24,9100	25,4082
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,4900	17,4900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	8,8300	39,7350
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,8800	1,6320
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>84,2652</b>
<b>VALOR:</b>						<b>115,37</b>

2

### 3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	61,8400	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	161,0200	0,0447
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,0447</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,0086
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,0086</b>

3

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE
LOCAL:	SEDE, UBAJARA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE

DATA: 17/06/2022

BDI: 25,33%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR:

Fl. nº 2524

### 4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,4800	1,1240
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,3200	0,6632
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>1,7872</b>	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>15,5610</b>	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
J111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	42,6200	6,3930
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	46,2400	6,9360
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>13,3290</b>	

VALOR:

30,68

### 4.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,0030</b>	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,4100	2,4100
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,4100</b>	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4000	1,1000
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	275,0000	9,3500
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,0800	0,1140
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>11,1822</b>	

VALOR:

20,60

### 4.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>45,5615</b>	

VALOR:

45,56

### 4.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	<b>DATA:</b> 17/06/2022	BDI: 28,73%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



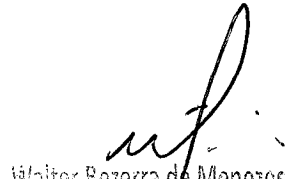
**TOTAL MAO DE OBRA:** 156,5000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	47,2500	36,7605
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	53,3300	51,5061
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,3900	85,8000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>174,0666</b>
<b>VALOR:</b>						<b>329,57</b>

### 5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,1663</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,17</b>


  
**Max Rennan Miranda Barros**  
 CPF: 025.797.203-08  
 Empresário


  
**Walter Bezerra de Menezes**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 9101/D

  
**João Batista Lopes Camelo Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - CE Nº 62037051-3



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	<b>DATA:</b> 17/06/2022	<b>BDI:</b> 26,73%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			83,85%	47,76%
			0,00%	05/2021



### COMP.3 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA(3,59% DO VALOR DA OBRA) (Mês)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,10000000	5.868,92	586,89
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,05000000	14.514,46	725,72
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,04000000	18.382,82	735,31
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2.047,92</b>
<b>VALOR:</b>						<b>2.047,92</b>

  
**Max Reppan Miranda Barros**  
 CPF 025.797.203-08  
 Empresário

  
**Walter Bezerra de Menezes**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 7101/D

  
**João Batista Lopes Camelo Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - CE Nº 62037051-3



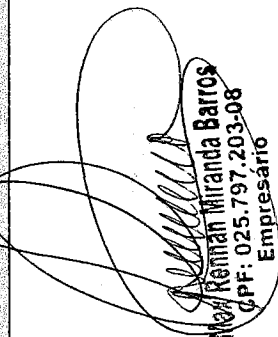
# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

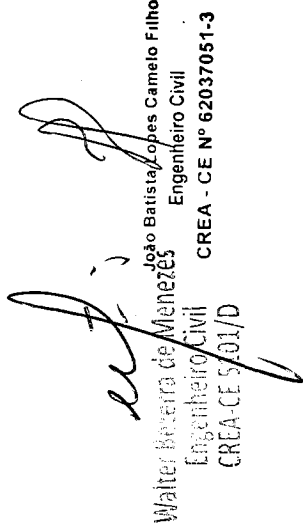
**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE  
**DATA:** 17/06/2022    **BDI:** 26,73%  
**VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%    **HORA:** 05/2021  
**SEINFRA:** COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS    **MES:** 47,76%

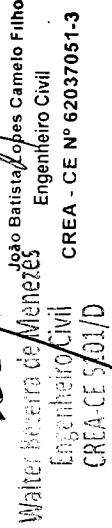
**DESCRIÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE  
**LOCAL:** SEDE, UBAJARA-CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.381,32	25,00 % 2.595,33	25,00 % 2.595,33	25,00 % 2.595,33	25,00 % 2.595,33	100,00 % 10.381,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.721,88	50,00 % 2.360,94	50,00 % 2.360,94			100,00 % 4.721,88
3	MOVIMENTO DE TERRA	288,19		60,00 % 172,91	40,00 % 115,28		100,00 % 288,19
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	236.619,90	25,00 % 59.154,98	15,00 % 35.492,99	30,00 % 70.985,97	30,00 % 70.985,96	100,00 % 236.619,90
5	SERVIÇOS DIVERSOS	7.108,59				100,00 % 7.108,59	100,00 % 7.108,59
		259.119,88	64.111,25	40.622,17	73.696,58	80.689,88	259.119,88
			64.111,25	104.733,42	178.430,00	259.119,88	

  
**Max Reiman Miranda Barros**  
 CPF: 025.797.203-08  
 Empresário

  
**Walter Bezerra de Alencar**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 5301/D

  
**João Batista Lopes Camelo Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - CE Nº 62037051-3



COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	DATA : 17/06/2022		BDI : 26,73%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021



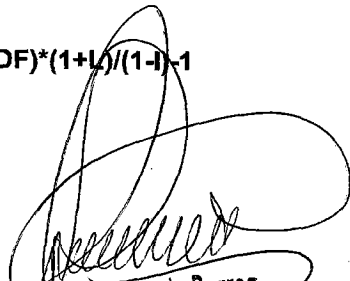
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,52</b>

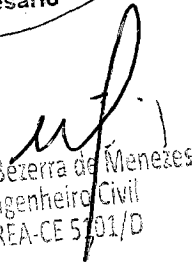
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	1,20
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>7,84</b>

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

BDI = 26,73%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


  
**Max Raimon Miranda Barros**  
 CPF: 025.797.203-08  
 Empresário

  
**Walter Bezerra de Menezes**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 5701/D

  
**João Batista Lopes Camelo Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - CE Nº 62637051-3

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	DATA:	17/06/2022	BDI:	26,73%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SEBASTIÃO GOMES PARENTE	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SEDE, UBAJARA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2022	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÉS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

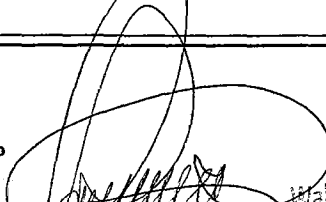
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

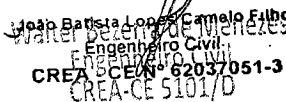
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

  
**Max Renan Miranda Barros**  
 CPF: 025.797.203-08  
 Empresário

  
 Walter Bezerra de Menezes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 5101/D

  
 João Batista Lopes Camelo Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE nº 62037051-3  
 CREA-CE 5101/D